Odsluženega električnega orodja pri nas ne odlagamo kjerkoli
Odslužena električna orodja Bosch, akumulatorska orodja in akumulatorske baterije lahko brezplačno vrnete neposredno ali preko svojega trgovca, ki jih bo nato oddal v reciklažo. Zato lahko danes ponovno uporabimo že več kot 90% delov električnega orodja. Varujemo okolje in pri tem lahko sodelujete tudi vi.

Boscheva svetovalna služba
Telefon 01/583 91 31

Na vsa svoja vprašanja boste dobili kompetentne odgovore
Boscheva svetovalna služba bo hitro in učinkovito odgovorila na vsa vprašanja glede uporabe Boschevega profesionalnega modrega električnega orodja.

Podrobnejše informacije o Boschevih električnih orodjih najdete na
www.bosch-professional.si

Professional Service
3 leta garancije na orodje
BOSCH

3 leta garancije za vsa profesionalna električna orodja modrega programa.
Registracija v roku 4 tednov po nakupu na www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch d.o.o.
Poslovno področje Električna orodja
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka

www.bosch-professional.si

1619BX7258 · Kittelberger GmbH · SLO · Printed in Germany · Imprimé en Allemagne · Natisnjeno v Zvezni republiki Nemčiji · Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

1619BX72580001

BOSCH

Modri program električnega orodja za profesionalno uporabo 2015/2016

Resnično Bosch!

Modri program električnega orodja za profesionalno uporabo

Program 2015/2016

BOSCH
Tehnika za življenje

www.bosch-professional.si

Najboljša zmogljivost na vseh področjih

Pomembni simboli in njihov pomen

Boschev sistem SDS
Hitrejša menjava pribora električnega orodja brez uporabe orodja.

Ohišje CoolPack
Akumulatorske baterije skrbijo za optimalen odvod toplote in s tem podaljšajo življenjsko dobo.

Odsesavanje prahu
V vrečo za prah neposredno na orodju in/ali s pomočjo večnamenskega sesalnika.

Snemljivi kabel

Boschev sistem SDS-pro
Za hitro menjavo brusilne plošče brez uporabe orodja.

Easy-Fit
Perfektna namestitev brusilnega papirja, ne glede na to, ali je na kolutu ali ne.

Neposredno hlajenje in dodatne odprtine za vstop zraka
Za velike preobremenitve.

Hitrovpenjalna vrtalna glava
Hitrejša menjava pribora električnega orodja brez uporabe orodja.

Sistem SDS za menjavo motorja
Hitra menjava motorne enote brez uporabe orodja.

Zavorni sistem
Zavora zmanjša čas zaustavljanja koluta do 80 %.

Omejitev zagonskega toka
Za zanesljiv zagon.

Nihajni hod žaginega lista
Nastavljiv 3- oz. 4-stopenjski nihajni gib žaginega lista.

Sistem za vpenjanje orodja SDS-plus
Optimalen prenos moči. Za vrtalna kladiva v razredu 2-4 kg.

Funkcija KickBack Stop
Pri blokiranju vam nudi več zaščite po izklopu.

Sistem Turbo Blower
Pihanje zraka omogoča optimalen pogled na linijo rezanja.

Ročaj

Sistem za vpenjanje orodja SDS-max
Optimalen prenos moči. Za vrtalna in udarna kladiva od razreda 5 kg naprej.

Sistem Plus-clean
Elektromagnetno čiščenje filtra za čiste filtrske površine in trajno moč sesanja.

Zaščita pred ponovnim zagonom
Po prekinitvi napajanja prepreči samodejen zagon orodja.

Inox
Za izjemno dobro končno obdelavo nerjavnega jekla.

Sistem Electronic
Predizbira števila vrtljajev za prilagajanje potrebam vsakega dela.

Fina nastavitev globine
1/10 mm skala za natančno rezkanje.

Vodilo
Za natančno rezanje.

Transportni kovček

Sistem Constant Electronic
Dodatek moči pod obremenitvijo. Konstantno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo.

Dvostopenjsko stikalo

Proti zasuku varen zaščitni pokrov
Stabilno, tudi če se plošča razleti.

L-BOXX-ready
V kovček L-BOXX lahko vstavite vložek.

Sistem Torque Control
Predizbor vrtilnega momenta za enakomerno privijanje vijakov.

Navoj brusilnega vretena

Blokada vretena
Hitra in enostavna menjava plošč/orodja.

L-BOXX
Inteligenten sistem za transport in shranjevanje.

Sistem Precision Control
Za natančno kotno rezanje.

Sistem Antirotation
Prekinitev prenosa moči.

Premer brusilnega krožnika

Vrtenje v desno/levo
Za privijanje in odvijanje vijakov.

Preobremenitvena sklopka

Aluminij
Sestavni deli iz lahke kovine.

Sprijemalo

Izmet ostružkov

Sistem brezžičnega polnjenja
Polnjenje akumulatorskega orodja poteka tako, da orodje preprosto odložite na polnilnik – brez menjave akumulatorske baterije.

FlexiClick
Prilagodljiv sistem vsebuje akumulatorski vijačnik in nastavke za vsestranske možnosti uporabe.

Sistem Electronic Rotation Control
Samodejni izklop orodja v primeru blokiranega svedra.

Sistem Electronic Precision Control
Mehko navrtanje občutljivih materialov.

Sistem Vibration Control (za nadzor tresljajev)
Patentiran sistem za dušenje vibracij.

Turbo Power
Več moči za hitrejše delo.

Woodrazor
Izjemna ostrina rezanja in natančna namestitev.

Razred laserja 3R
Razred laserja pri različnih merilnih orodjih.

Razred laserja 2
Razred laserja pri merilnih orodjih.

Sistem Auto-Lock
Za kar najhitrejšo menjavo orodja samo z eno roko.

Tehnologija Full Force
Za dobro zabijanje žebljev tudi pri višji frekvenci izstreljevanja.

Sistem Wood Protection
Za optimalno zaščito obdelovanca.

QR-koda
Kvadrat s kodo je mogoče skenirati s pametnimi telefoni z internetno povezavo in ustrezno aplikacijo. Tako lahko vsebine, kot so npr. videi, predvajate neposredno na mobilnem telefonu.

Prepričljive rešitve
za obrt in industrijo

Vse, kar je treba vedeti o Boschevih električnih orodjih

Boscheva garancija proizvajalca (stanje: 01. 09. 2014)

Vse Boschevo električno, pnevmatsko in merilno orodje je bilo natančno pregledano, preizkušeno in podlega strogi kontroli Boschevega sistema zagotavljanja kakovosti. Bosch zato za svoje električno, pnevmatsko in merilno orodje daje garancijo. Kupčevih pravic iz naslova prodajalčeve odgovornosti za napake, ki izhajajo iz kupne pogodbe, ter zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Za to orodje dajemo garancijo v skladu z naslednjimi pogoji:

1. Garancijo zagotavljamo v skladu z naslednjimi pravili (št. 2 – 7) v obliki brezplačnega odpravljanja napak na orodju, ki se dokazano pojavijo v garancijski dobi zaradi napake v materialu ali napake proizvajalca.

2. Garancijska doba je 24 mesecev, v primeru gospodarske ali poklicne rabe oz. ekvivalentne obremenitve pa 12 mesecev. Garancija prične veljati z dnem nakupa prvega končnega odjemalca. Merodajen je datum na originalnem računu. Za vse orodje za profesionalno uporabo, modri program električnega in merilnega orodja, kupljeno od 1. 9. 2004 (z izjemo visokofrekvenčnih orodij, industrijskih akumulatorskih vijačnikov in pnevmatskih orodij) se garancijska doba podaljša na 36 mesecev, če se kupec orodja registrira v roku štirih tednov po datumu nakupa. Akumulatorske baterije in polnilniki, kakor tudi dobavljeni pribor, so izključeni iz podaljšanja garancijske dobe.
   Registracija je mogoča samo na internetnem naslovu www.bosch-professional.com/warranty. Kot dokaz veljata potrdilo o registraciji, katerega morate natisniti takoj, ter originalni račun, na katerem je naveden datum nakupa. Pogoj za registracijo je, da se kupec strinja s shranjevanjem podatkov, ki jih vnese ob registraciji.

3. Iz garancije so izvzeti:
   – Deli, ki so med uporabo podvrženi obrabi (ali siceršnji naravni obrabi) ter napake na orodju, ki so posledica obrabe zaradi uporabe ali siceršnje naravne obrabe.
   – Okvare na orodju, ki so posledica neupoštevanja navodil proizvajalca, nepravilne uporabe, se pojavijo zaradi nenormalnih pogojev v okolju ali neustreznega delovnega okolja, nastanejo zaradi preobremenitve, pomanjkljivega vzdrževanja ali nege.
   – Napake, ki nastanejo na orodju zaradi uporabe pribora, integralnih ali nadomestnih delov, ki niso originalni Boschevi deli.
   – Orodja, ki so bila spremenjena ali dopolnjena.
   – Neznatna odstopanja kakovosti, ki niso pomembna za vrednost in delovno sposobnost orodja.

4. Odpravljanje napak, ki jih priznavamo kot svojo garancijsko obveznost, opravimo na ta način, da pomanjkljivo orodje brezplačno popravimo ali pa ga zamenjamo z brezhibnim orodjem (če je potrebno, tudi z naslednjim modelom). Zamenjano orodje ali deli postanejo naša lastnina.

5. Garancijski zahtevek je treba podati v garancijski dobi. Celotno orodje skupaj z originalnim računom, na katerem morata biti vidna datum nakupa in oznaka proizvoda, prinesite ali pošljite prodajalcu ali poprodajni službi (seznam se nahaja v navodilih za uporabo). Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka v 36-mesečni garancijski dobi na osnovi predhodno opisane registracije je treba še dodatno priložiti potrdilo o registraciji. Delno ali popolnoma razstavljeno orodje ne more biti predmet garancijskega zahtevka. Če kupec pošlje orodje prodajalcu ali poprodajni službi po pošti, bremenijo transportni stroški in tveganje transporta kupca.

6. Drugih zahtevkov, ki odstopajo od pravice do odpravljanja napak na orodju (kot je opisano v teh garancijskih pogojih), naša garancija ne krije.

7. Naše garancijske storitve ne podaljšujejo garancijske dobe orodja niti je ne obnovijo.

Prej navedene garancije veljajo za orodje, ki je bilo kupljeno in se uporablja v Evropi.

Za to garancijo velja nemško pravo z izključitvijo konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (CISG).

Robert Bosch d.o.o.
Poslovno področje Električna orodja
Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka
Slovenija

ISO-certificiranje: vsa električna in pnevmatska orodja, ki so predstavljena v tem katalogu, so izdelana v naših proizvodnih obratih, ki so pridobili certifikat ISO 9001.

Skladnost: vsa električna, merilna in pnevmatska servisna orodja, navedena v tem katalogu, ustrezajo direktivam EU 2011/65/EU, 2006/95/ES, 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES, v kolikor ustrezajo.

Navedene teže: vse navedene teže ustrezajo postopku EPTA 01/2003.

Tresljaji: vse vrednosti tresljajev za ročna električna orodja so izmerjene v skladu z normo EN 60745.

Moč udarca: vsi podatki o moči udarcev ustrezajo postopku EPTA 05/2009.

Vrednosti emisij: (hrup in tresljaji) za vse izdelke najdete na www.bosch-professional.si

Izolacija: električna orodja, ki so predstavljena v tem katalogu, imajo zaščitno izolacijo ali ozemljitev. Dodatno varnost, tudi v nenamerne poškodbe električnega vodnika pod napetostjo, zagotavlja polna izolacija, ki je realizirana pri mnogih Boschevih električnih orodjih.

Splošno: pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov. Slike niso zavezujoče. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

Bosch Blue Performance – Preprosto več.

Od profesionalcev se pričakuje veliko: hitro delo, zanesljivost, usposobljenost in angažiranje. Boschev modri program električnega orodja je razvit posebej za te potrebe in vam ponuja še več, saj zagotavlja sistemske rešitve: za vsako nalogo ponuja celovito rešitev z ustreznim priborom, sistemom Mobility za transport in shranjevanje, servisne ponudbe ter mobilne rešitve za pametne telefone. To vam zagotavlja varnost, da boste tudi pri težavnih nalogah vedno obdržali popoln nadzor. Z rezultati dela boste zadovoljni vi in vaš naročnik.

Blue Performance
Preprosto več.

Boschev modri program električnega orodja za profesionalno uporabo.
Prepričljive rešitve za obrt in industrijo.

Najbolje bo, da se prepričate sami:
prelistajte katalog in nato obiščite specializirano trgovino!

Vsebina

Ponudba storitev 8

Novosti – električna orodja 10

Novosti – pribor 16

Oprema za zaščito pri delu 18

Aplikacija Bosch Toolbox 22

1 Akumulatorska orodja 28

Kompaktna in zmogljiva akumulatorska orodja 30

Inovativna tehnologija akumulatorskih baterij 32

Pregled razredov akumulatorskih baterij 34

Pregled razredov akumulatorskih baterij 36

Akumulatorski vijačniki 38
Vijačniki, vrtalni vijačniki, udarni vrtalni vijačniki, udarni vijačniki

3,6 V *series* 38

10,8 V *series* 39

14,4/18 V light*series* 45

14,4/18 V dynamic*series* 48

14,4/18 V robust*series* 64

36 V *series* 70

Profesionalni kompleti za vrtanje in vijačenje / akumulatorski udarni vrtalniki 68

Akumulatorska vrtalna kladiva 71

18/36 V 71

Ostala sistemska akumulatorska orodja 75
Večnamenski rezalnik, škarje za pločevino in univerzalne škarje, vbodne žage, krožne žage, sabljaste žage, obliči, orodje za zabijanje, kotna brusilnika, premi brusilnik, tračna žaga, rotacijsko orodje, ogrevana jopiča

10,8 V 75

14,4/18 V 82

36 V 88

Osvetlitev in zvok 90
Svetilke, radii, akumulatorske baterije, polnilniki

Akumulatorske svetilke 90

Akumulatorski radii za gradbišča 93

Iskalnik akumulatorskih izdelkov 96

Akumulatorske baterije 98

Akumulatorske baterije in polnilniki 100

2 Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki 102

Udarni vrtalniki 104
Sistemski pribor 108
Vrtalniki in vrtalni vijačniki 109
Vijačniki z distančnikom 114
Udarni vijačniki 116

3 Vrtalna, udarna in rušilna kladiva 118

Možnosti uporabe 120
kladiva SDS-plus z odsesavanjem 122
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus 122
Udarno kladivo s sistemom SDS-plus 125
Sistemski pribori 128
Udarna kladiva s sistemom SDS-max 128
Rušilna kladiva 130
Sistemski pribori 130
Rušilno kladivo 131

4 Diamantna tehnologija 132

Diamantni vrtalniki 134
Brusilniki za beton 136
Rezkalniki zidnih utorov 136
Diamantni rezalnik za ploščice 137

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin 138

Za vsako vrsto uporabe pravo orodje 140
Kotni brusilniki 720 W – 1500 W 142
Sistemski pribor 146
Kotni brusilniki 1500 W 147
Kotni brusilniki 2200 W – 2600 W 151
Sistemski pribori 156
Polirniki 157
Premi brusilniki 158
Tračni brusilniki 160
Satinirna naprava 160
Električni brus 161
Dvojni brusilniki 162
Škarje 163
Sekalniki 163
Vbodna žaga 165

6 Obdelava lesa 166

Ekscentrični brusilniki 168
Vibracijski brusilniki 170
Tračni brusilnik 172
Deltasti brusilniki 172
Večnamenski rezalnik 173
Namizni rezkalniki 180
Namizni rezkalniki 181
Robni rezkalnik/rezkalnik mozničnih utorov 182
Obliči 184

7 Žage 186

Vbodne žage 188
Žaga za penasto gumo 190
Potopna žaga 191
Vodila 192
Pribor za vodila 193
Ročne krožne žage 195
Električne verižne žage 198
Električna žaga lisičarka 199
Pribor za krožne žage 200
Sabljaste žage 204
Pribor za sabljaste žage 206

8 Pnevmatski žebljalniki 208

Pnevmatski spenjalnik 210
Pnevmatski žebljalniki 210

9 Stacionarna orodja 212

Potezne žage 214
Čelilne in zajeralne žage 217
Kombinirana žaga 217
Delovni mizi za čelilne, zajeralne in kombinirane žage 218
Pribor za GTA 3800 218
Namizne krožne žage 220
Delovne mize za namizne krožne žage 222
Rezalnik za kovino 222

10 Sesalniki, lepilne pištole, feni za vroč zrak 224

Sesalniki za mokro/suho čiščenje 226
Lepilna pištola 228
Feni za vroč zrak 229

11 Merilna tehnika 230

Detektorji 232
Kamera za pregled 234
Linijski in točkovni laserji 234
Laserji za pečarje 238
Rotacijski laserji 239
Optične nivelirne naprave 242
Laserski merilniki razdalj 244
Merilna kolesa 246
Digitalni merilnik kota in naklona 246

Ostali pregledi 271

Podatki o hrupu/tresljajih 257
Indeks orodij 271

Naša storitev – vaša varnost

Da boste pripravljeni na vse

Tudi s storitvami za električna orodja postavljamo merila. Obsežna garancija za obrt in industrijo, nenehna razpoložljivost na spletu, obsežne ponudbe za izobraževanje in svetovanje ter popolna storitev za nadomestne dele. Da boste vi in vaše stranke vselej zadovoljni.

Najvišja kakovost – 3 leta garancije
Za vsa profesionalna električna orodja modrega programa. Izvzeti si industrijski akumulatorski vijačniki, visokofrekvenčno in pnevmatsko orodje, akumulatorske baterije, polnilniki in priloženi pribori. Za izvajanje garancijskih storitev veljajo garancijski pogoji za Boscheva električna orodja.

Prek naše spletne strani ste vedno hitro obveščeni o aktualnostih
Celoten Boschev proizvodni program, ponudbo storitev in veliko drugih uporabnih informacij najdete na naslovu: **www.bosch-professional.si**
Uporaba spletne strani je enostavna, hitra in nudi prek stalnih posodobitev vedno najnovejše podatke. Če želite vedno biti obveščeni o novostih, vam to omogoča Boschev spletni katalog.

Spletna naročila 24 ur na dan
Prek Boschevega specializiranega trgovca lahko preizkusite in naročite vse artikle iz tega kataloga.
Informacije o Boschevem ekstranetu za trgovce: **www://partner.bosch.de/ew/si**

Boscheva edinstvena ponudba izobraževalnih programov
Bosch nudi vsem obrtnikom posebne izobraževalne programe in medije: praktične seminarje, učenje na daljavo, učbenike ali učenje prek spletne strani. Dodatne informacije dobite pri Boschevih svetovalcih ali na spletni strani.

Professional Service
3 leta garancije na orodje
BOSCH

3 leta garancije za vsa profesionalna električna orodja modrega programa.
Registracija v roku 4 tednov po nakupu na www.bosch-professional.com/warranty

„E-univerza“, največji interaktivni portal znanja
Vstopite v navdušujoč svet električnih orodij. Na tem portalu tehnika oživi. Oglejte si spletne animacije, funkcijske risbe in razlage – hitro in enostavno, z enim klikom. Več informacij najdete na naslovu **www.powertool-portal.com**

Boschevo svetovanje v zvezi z uporabo – pet dni v tednu smo tu za vas
Če imate vprašanja v zvezi z modrim programom električnega orodja za profesionalno uporabo ter vložkov teh orodij, se obrnite na Boschevo svetovalno službo, kjer vam bodo hitro in strokovno svetovali.

Zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov: 10 let
Bosch zagotavlja, da so rezervni deli na razpolago vsaj 10 let. Tako bodo tudi starejša orodja v rekordnem času zopet pripravljena za uporabo.

Nove Boscheve inovacije

Akumulatorski udarni vijačnik GDR 10,8 V-EC Professional

▶ Str. 43

Akumulatorski udarni vijačnik GDS 10,8 V-EC Professional

▶ Str. 44

Akumulatorski vrtalni vijačniki GSR 14,4/18 V-EC Professional

▶ Str. 48–49

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki GSB 14,4/18 V-EC Professional

▶ Str. 55–56

Akumulatorski vrtalni vijačniki GSR / GSB 18 V-EC Professional **s sistemom za brezžično polnjenje**

▶ Str. 50, 57

Akumulatorski vrtalni vijačniki GSR / GSB 18 V-LI Professional **s sistemom za brezžično polnjenje**

▶ Str. 51, 58

Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo
GSR 18 V-EC TE Professional
s sistemom za brezžično polnjenje
▶ Str. 54

Akumulatorski udarni vijačniki
GDR / GDS 18 V-LI Professional
s sistemom za brezžično polnjenje
▶ Str. 60

Akumulatorski udarni vijačniki
GDX 18 V-LI / V-EC Professional
s sistemom za brezžično polnjenje
▶ Str. 62–63

Akumulatorski vrtalni vijačniki
GSR 36 VE-2-LI Professional
▶ Str. 70

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki
GSB 36 VE-2-LI Professional
▶ Str. 70

Akumulatorski vrtalni vijačniki
GSR 14,4/18 V-EC FC2
Professional
▶ Str. 51–52

Nastavek FlexiClick
GFA FC2 Professional
▶ Str. 53

Nastavek FlexiClick
GWA FC2 Professional
▶ Str. 53

Nastavek FlexiClick
GEA FC2 Professional
▶ Str. 53

Nastavek FlexiClick
GHA FC2 Professional
▶ Str. 53

Akumulatorska vrtalna kladiva
GBH 36 V-LI Plus / VF-LI Plus
Professional
▶ Str. 73

Akumulatorske vbodne žage
GST 18 V-LI S/B Professional
▶ Str. 82

Akumulatorska krožna žaga
GKM 18 V-LI Professional
▶ Str. 83

Akumulatorski sesalnik za prah
GAS 10,8 V-LI Professional
▶ Str. 75

Akumulatorska svetilka
GLI DeciLED Professional
▶ Str. 90

Udarni vrtalnik
GSB 162-2 RE Professional
▶ Str. 107

Vrtalno kladivo s sistemom SDS-max
GBH 8-45 D Professional
▶ Str. 127

Diamantni vrtalniki
GDB 180 / 350 WE
Professional
▶ Str. 134–135

Kotni brusilniki
GWS 12-125 CIX/CIEPX / 13-125 CIX/CIEX
Professional
▶ Str. 144–146

Kotni brusilniki
GWS 15-125 CIPX/CIEPX / 17-125 CIX/CIEX
Professional
▶ Str. 147–148

Sistemski pribori
GDE 115/125 FC-T / 125 EA-S/T Professional
▶ Str. 146

Sistemski pribori
GDE 230 FC-S/T Professional
▶ Str. 156

Namizni rezkalniki
GOF 1250 CE/LCE Professional
▶ Str. 180

Sistemski pribor
FSN OFA / FSN OFA 32 KIT 800
Professional
▶ Str. 193



Sistemski pribor
FSN SA / KS 3000 + FSN SA
Professional
▶ Str. 194

Detektor
Digitalni detektor D-tect 120
Professional
▶ Str. 232

Rotacijski laserji
GRL 500 H/HV + LR 50
Professional
▶ Str. 240–241

Laserski merilniki razdalj
GLM 100 C Professional
▶ Str. 245

Laserski merilniki razdalj
GLM 40 Professional
▶ Str. 244

Vse od enega proizvajalca
Boschev inovativen pribor

Bosch s svojimi več kot 8 000 izdelki ponuja univerzalen program za vsako področje uporabe, vse ciljne skupine in vse znamke električnega orodja. Bosch s ponudbo vbodnih žag, svedrov za udarno vrtanje, dlet, listov za krožne žage in stebelnih rezkarjev uvršča v sam svetovni vrh, poleg tega pa je vodilni proizvajalec listov za sabljaste žage, žag za izrezovanje lukenj, pribora za večnamenski rezalnik, krožnih žag, upogljivih brusilnih sredstev, brusilnega flisa in gobic ter vijačnih nastavkov. Bosch izdela večino pribora sam zaradi kakovosti in vrednosti za uporabnika. Za vse aplikacije ponuja ustrezen pribor izjemne kakovosti.

Novo!

Linija listov za krožne žage Expert for
Za popolne reze, na katero se lahko zanesete

Ponudba nudi zanesljivo rešitev za vse običajne materiale in orodja.

- Zobje iz materiala Microteq – iz izjemno trdnih zrn iz karbidne trdine z dolgo življenjsko dobo
- Prevleka Proteqtion – prevleka po najnovejši tehnologiji za zanesljivo in zmogljivo rezanje
- Sistem Vibration Control – posebej zasnovane dušilne reže za izredno miren tek

glejte poglavje Žage

Novo!

Listi za sabljaste žage s tehnologijo karbidne trdine
Končno je tu rešitev za najzahtevnejšo uporabo

- Idealna rešitev za rušilna dela
- Prereže vse lesene in kovinske materiale
- Izjemno dolga življenjska doba, celo pri rezanju visokolegiranih jekel

glejte poglavje Žage



Novo!

Boschev pribor za oscilacijska večfunkcijska orodja
za vsako vrsto uporabe

- Prilega se vsem običajnim večnamenskim orodjem za profesionalne uporabnike, npr. večnamenskemu rezalniku Bosch, Fein MultiMaster, Makita Multi-Tool ali Milwaukee Multi-Tool
- Edinstven sistem barvnega označevanja za preprosto izbiro pravega lista
- 12-točkovni vpenjalni sistem OIS zagotavlja natančno delo in optimalen prenos moči

glejte poglavje Obdelava lesa

Novo!

Kompleti pribora za praktično vsako nalogo
Vijačenje in vrtanje v kovino, beton ter les

- Najpopolnejši kompleti na tržišču za vse običajne naloge, ki vključujejo vijačenje in vrtanje
- Pribor profesionalne kakovosti
- Barvna koda omogoča preprosto izbiro pravega vijačnega nastavka
- Svedri so prilagojeni materialu

glejte poglavje Akumulatorska orodja

Novo!

Program svedrov HEX-9 MultiConstruction
Vrtanje z akumulatorskim udarnim vijačnikom

- Izjemno dolga življenjska doba pri obdelavi praktično vseh materialov zaradi ostrih, diamantno brušenih rezalnih robov
- Natančen začetek vrtanja in dobro vodenje svedra zaradi robustne centrirne konice
- Optimalen prenos moči zaradi vpenjalnega stebla ¼" HEX

glejte poglavje Akumulatorska orodja

Bosch – varnost na delovnem mestu

Za varno delo z vsemi električnimi orodji

Zaščitna očala

Oči so eden izmed najobčutljivejših organov človeškega telesa in so nezamenljive. Zato jih morate zaščititi pred poškodbami in škodljivimi vplivi.
Varnost je zato na prvem mestu. Boscheva zaščitna očala ustrezajo najzahtevnejšim mednarodnim predpisom in zagotavljajo izjemno udobje pri nošenju.

Boscheva zaščitna očala so skladna s standardom EN 166

Zagotavljajo zaščito pred:

- prahom
- iskrenjem
- drobci
- odlomljenimi delci
- kapljicami umazane vode
- predmeti, ki padejo
- vetrom
- dežjem
- snegom

Zaščita za sluh

S hrupom pogojena izguba sluha se kopiči s časom. Posledice so pogosto vidne šele dolgo časa po tem, ko je že prišlo do poškodb. Pogosto je s hrupom pogojena izguba sluha trajna in je ni mogoče popraviti. Kljub temu se ji je mogoče izogniti s pravilno zaščito.
Vsi Boschevi izdelki za zaščito sluha so preizkušeni v skladu s trenutnimi evropskimi predpisi ter so skladni s trenutno zakonodajo EU. Boscheva zaščita za sluh je najudobnejša rešitev za vašo varnost.

Boscheva zaščitna za sluh je skladna s standardom EN 352

Zagotavlja zaščito pred:

- trajnim hrupom
- nenadnim hrupom (udarci)
- škodljivo jakostjo zvoka
- škodljivimi frekvencami

Zaščita za dihala

V delovnem okolju so skoraj vedno nevarne snovi, ki lahko škodijo zdravju vaših sodelavcev. Nekatere snovi, kot so fin prah, strupen prah ali aerosoli so pogosto prisotni na delovnem mestu.
Boschev program zaščite za dihala je bil razvit zato, da bo vaše delo udobnejše in varnejše ter da vas zaščiti pred zdravju nevarnimi snovmi.

Boscheva zaščitna za dihala je skladna s standardom EN 149

Zagotavlja zaščito pred:
- prahom
- ostružki
- drobci
- odlomljenimi delci
- bakterijami
- sporami
- dimom
- meglo

Zaščitne rokavice

Poškodbe rok so ena izmed najpogostejših vrst poškodb na delovnem mestu. Poleg posledic za poškodovanega delavca nastanejo tudi znatni stroški za podjetje zaradi izgubljenega delovnega časa.
Inovativne Boscheve zaščitne rokavice so izdelane iz visokokakovostnih naravnih in funkcijskih vlaken, ki nudijo optimalno zaščito in udobje pri nošenju ter preprečujejo poklicne alergije na številnih področjih dela.

Boscheve zaščitne rokavice so skladne s standardom EN 388

Zagotavlja zaščito pred:
- vročino
- mrazom
- vlago
- ostrimi robovi
- drobci
- grobimi površinami
- zdrsom

Optimalna Boscheva oprema za zaščito pri vsakem opravilu

Pregled

				Udarni vrtalnik/vrtalnik			Vijačniki			Vrtalna kladiva		Diamantno rezanje, brušenje in vrtanje		Brusilnik za beton	
				GSB, GBM			GSR, GDR,GDS, GDX			GBH, GSH		GDB, GNF, GTR, GCT		GBR	
Kataloška številka 2 607 990 ...				Kovina	Les	Umetni kamen	Kovina	Les	Umetni kamen	Umetni kamen	Naravni kamen	Naravni kamen	Umetni kamen	Naravni kamen	Umetni kamen
Zaščitna očala	071 / 072	GO 1C		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	073 / 074	GO 2C		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○
	075 / 076	GO 2G		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○
	079 / 080	GO 3C		●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	○	○
	081 / 082	GO 3G		●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	○	○
	083 / 084	GO OG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	087 / 088	GO FV2		◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	●	●
Zaščita za dihala	089 / 090	MA C1				○			○	○			○		○
	091 / 092	MA C2				◑			◑	◑			◑		◑
	094	MA F2				◑			◑	◑			◑		◑
	095 / 096	MA C3				●			●	●	○	○	●	○	●
	097 / 098	MA C33				●			●	●	●	●	●	●	●
Zaščita za sluh	099 / 100	EP PL37		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	101	EP PLC27		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	102	EM 21		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	103	EM 27		◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
Zaščita za roke	104–107	GL SL 10/11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	108–111	GL FL 10/11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	112–117	GL Ergo 8/9/10			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	118–123	GL Protect 8/9/10		●	◑	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑

Legenda
- ● zelo primerno
- ◑ primerno
- ○ ustrezno

Informacije
Različne kataloške številke veljajo za različne enote pakiranja in velikosti (rokavice).

	Kotni brusilniki/ obdelava kovin			Rezkanje			Žage				Brusilniki			Oblič		Večnamenski rezalnik			
	GWS, GGS			GMF, GOF, GKF, GFF			GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, GKT				GEX, GSS, GBS, GDA			GHO		GOP			
	Kovina	Naravni kamen	Umetni kamen	Kovina	Les	Plastika	Kovina	Les	Plastika	Izolacijski material	Kovina	Les	Plastika	Kovina	Les	Kovina	Les	Umetni kamen	Izolacijski material
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	○	○	○	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	○	○	○	●	●	●	●	●	●	◑	○	○	○	●	●	●	◑	◑	◑
	○	○	○	●	●	●	●	●	●	◑	○	○	○	●	●	●	◑	◑	◑
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	●	●
			○															○	
	○		◑				○		○	○	○		○			○		◑	○
	○		◑				○		○	○	○		○			○		◑	○
	◑	○	●		○		◑	○	◑	◑	◑	○	◑		○	◑	○	●	◑
	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑
	●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		●	●					●	●	●		●	●		●		●	●	●
		◑	◑				●	◑	◑	◑	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑

Slika je simbolna, saj so na njej prikazana zgolj najpogostejša orodja. Pri posebnih vrstah uporabe so mogoča odstopanja.

Podrobnejše informacije o varstvu pri delu najdete v katalogu pribora „Program svedrov za kovine“.

En sistem – tri prednosti

Idealen za delavnico, transport in gradbišče

Z Boschevim sistemom Mobility imate korist kar trikrat: v delavnici, kjer bo vse lepo pospravljeno in v trenutku pripravljeno za delo na gradbišču;
med transportom, saj bo vaše orodje varno pritrjeno, prostor v vozilu pa dobro izrabljen;
končno pa na gradbišču, kjer boste v vsakem trenutku imeli pri roki tisto, kar pravkar potrebujete.

Najhitreje pripravljeni
za delo na terenu

Orodje, pribor, potrošni material ... Ko se v delavnici pripravljate na odhod na teren, boste s komponentami Boschevega sistema Mobility ohranili pregled in ne boste pozabili ničesar, kar bi pozneje potrebovali na gradbišču.

DELAVNICA

Varno do gradbišča
in nazaj

Hitro natovorite orodje, pritrdite ga v vozilu in varno prevažajte: z Boschevim sistemom Mobility je vaša shramba orodja lepo urejena, vsi elementi sistema pa so popolno prilagojeni drug drugemu. Tako si boste prihranili čas pri natovarjanju in raztovarjanju, kakor tudi zamudno iskanje na terenu.

TRANSPORT

Na cilju
prihranite si čas in živce

Transportni kovček, gradbiščna luč, delovna miza? Skoraj ni naloge, ki je Boschev sistem Mobility ne bi mogel prevzeti na gradbišču! Zahvaljujoč vložkom, ki jih lahko poljubno kombinirate, vam je vse vaše orodje vedno na dosegu roke: od največjih orodij do najmanjšega pribora.

GRADBIŠČE

Za več informacij obiščite
www.bosch-professional.si

En sistem – tri prednosti

Idealen za delavnico, transport in gradbišče

Vložki L-BOXX

Obliki orodja prilagojeni vložki:
polovična ali polna površina za kovčke L-BOXX vseh velikosti

Osnovni elementi

L-BOXX z različnimi višinami
- 102 mm
- 136 mm
- 238 mm
- 374 mm

+

LS-BOXX
Višina 306 mm

+

i-BOXX RACK
Komplet (3 predali + pokrov: višina 356 mm) ali posamezni elementi (vsak 100 mm) + pokrov (višina 56 mm)

+

Shranjevanje manjših delov

Vložne škatle za L-BOXX
primerne za L-BOXX 102
- Komplet 12 kom.
- Komplet 13 kom.

L-BOXX 102 z vnaprej pripravljeno razporeditvijo
z vložnimi škatlami
- Komplet 6 kom.
- Komplet 12 kom.
- Komplet 13 kom.

i-BOXX
Višina 53 mm
ali 72 mm za i-BOXX Rack in LS-BOXX

Predal
Višina 72 mm
za i-BOXX Rack in LS-BOXX

Predal
Višina 92 mm
(samo za LS-BOXX)

Želite elemente L-BOXX opremiti z vložki za orodje ali z vložnimi škatlami? Ali želite kombinirati enega ali več elementov L-BOXX z elementi LS-BOXX ali LT-BOXX? Želite manjše dele in pribor, ki so spravljeni v i-BOXX-u ali v predalu, varno hraniti v kovčku LS-BOXX ali v stacionarnem i-BOXX Rack-u? Kako bo sestavljen vaš sistem, se odločite sami!

Perforirani penasti vložki
za L-BOXX 102 in 136

LT-BOXX – v dveh velikostih
za večje orodje, material in pribor
(višina 170 mm ali 272 mm)

Neomejene možnosti

i-BOXX z vnaprej pripravljeno razporeditvijo
z vložnimi škatlami z višino
53 mm in 72 mm za
i-BOXX Rack in LS-BOXX

L-BOXX Mini
za i-BOXX 72,
primeren za živila

Transport

Aluminijast transportni voziček

Voziček

Transportni sistem Sortimo
za varno shranjevanje in dobro izrabo prostora

Boschev sistem Mobility

Inteligentne rešitve za transport in shranjevanje

Pribor za sistem L-BOXX

L-BOXX Mini
Št. TT: 1 600 A00 221

L-BOXX 102
Št. TT: 1 600 A00 1RP

L-BOXX 136
Št. TT: 1 600 A00 1RR

L-BOXX 238
Št. TT: 1 600 A00 1RS

L-BOXX 374
Št. TT: 1 600 A00 1RT

LS-BOXX 306
Št. TT: 1 600 A00 1RU



LS-Tray 72 (za LS-BOXX 306 in sistem Rack)
Št. TT: 1 600 A00 1SD

LS-Tray 92 (za LS-BOXX 306)
Št. TT: 1 600 A00 1RX

LT-BOXX 170
Št. TT: 1 600 A00 222

LT-BOXX 272
Št. TT: 1 600 A00 223

i-BOXX shelf 3
Št. TT: 1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive rack
Št. TT: 1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
Št. TT: 1 600 A00 1SB

i-BOXX rack lid
Št. TT: 1 600 A00 1SE

i-BOXX 53 (prazen)
Št. TT: 1 600 A00 1RV

i-BOXX 72 (prazen)
Št. TT: 1 600 A00 1RW

i-BOXX inset box 12
Št. TT: 1 600 A00 1S5

i-BOXX inset box 10
Št. TT: 1 600 A00 1S6



i-BOXX 53 set 12
Št. TT: 1 600 A00 1S7

i-BOXX 72 set 10
Št. TT: 1 600 A00 1S8

L-BOXX 102 set 13
Št. TT: 1 600 A00 1S2

L-BOXX 102 set 12
Št. TT: 1 600 A00 1S3

L-BOXX 102 set 6
Št. TT: 1 600 A00 1S4

L-BOXX inset box set 13
Št. TT: 1 600 A00 1RY

L-BOXX inset box set 12
Št. TT: 1 600 A00 1RZ

Foam insert 102
Št. TT: 1 600 A00 1S0

Foam insert 136
Št. TT: 1 600 A00 1S1

Podstavek s kolesi za L-BOXX
Št. TT: 1 600 A00 1S9

Aluminijast transportni voziček
Št. TT: 1 600 A00 1SA

Pregled orodja

Kateri vložek in L-BOXX ustrezata kateremu orodju

Orodje	L-BOXX	Vložek			
		Kataloška številka	Velikost	Polnilnik	Baterije
GBH 14,4 V-LI Compact	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VL	1/1	✓	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WF	1/1	✓	3
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	–	–
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WT	1/1	–	–
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V3	1/1	–	–
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VJ	1/1	–	–
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VH	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W7	1/1	–	–
		1 600 A00 2W9	1/1	✓	2
GCT 115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W6	1/1	–	–
GDA 280 E	L-BOXX 176 (2)	1 600 A00 2VU	1/1	–	–
GDR 10,8-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	3
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDR 14,4-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDR 18-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GDS 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDS 18 V-LI HAT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UW	1/1	✓	1
GDX 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VC	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GEF 7 E	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WL	1/1	–	–
GEX 125 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	–	–
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VT	1/1	–	–
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UR	1/1	–	–
GEX 150 AC	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VV	1/1	–	–
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VR	1/1	–	–
GFF 22 A	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VX	1/1	–	–
GHO 40-82 C	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UU	1/1	–	–
GKF 600	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VW	1/1	–	–
GKS 10,8 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WU	1/2	–	2
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UY	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VA	1/1	–	–
GKS 55 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UT	1/1	–	–
GKS 65	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2V9	1/1	–	–
GKS 65 GCE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	–	–
GKS 65 GCE + FSN	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2W5	1/1	–	–
GKS 85	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2VB	1/1	–	–
GKS 85 G	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	–	–
GKS 85 G + FSN	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2W4	1/1	–	–
GKT 55 GCE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2UK	1/1	–	–
GLI 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WM	1/2	✓	–
GOP 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V1	1/1	✓	2
GOP 14,4 V-EC	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 18 V-EC	L-BOXX 136 (2),	1 600 A00 2WP	1/1	✓	3
GOP 250 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	–	–
GOP 300 SCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UL	1/1	–	–
GOS 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VP	1/2	✓	1
GRO 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WV	1/2	–	2
GRT 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VE	1/1	–	–
GSA 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VM	1/2	✓	2
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UZ	1/1	✓	2
		1 600 A00 2VF	1/1	–	–
GSB 10,8-2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2UV	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSB 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSB 14,4-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–

Orodje	L-BOXX	Vložek			
		Kataloška številka	Velikost	Polnilnik	Baterije
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSB 18-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSB 21-2 RCT	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	–	–
GSB 21-2 RE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V4	1/1	–	–
GSB 36 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	–	2
GSC 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GSI 14 CE	L-BOXX 374 (4)	1 600 A00 2WN	1/1	–	–
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2W1	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GSR 10,8-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V2	1/2	✓	1
		1 600 A00 2V8	1/2	–	–
GSR 10,8 V-EC	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8 V-EC HX	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8-2-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 10,8V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WX	1/2	✓	3
GSR 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 14,4 V-LI HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 14,4-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WW	1/1	✓	3
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WR	1/1	✓	4
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VG	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WA	1/2	–	–
GSR 18-2-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UX	1/1	✓	2
		1 600 A00 2WB	1/2	–	–
GSR 36 VE-2-LI	L-BOXX 136 (2), L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2WD	1/1	–	2
GSR 6-45 TE + Autofeed	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2US	1/1	–	–
GSS 230 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	–	–
GSS 230 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	–	–
GSS 280 AE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2VS	1/1	–	–
GSS 280 AVE	L-BOXX 238 (3)	1 600 A00 2UM	1/1	–	–
GST 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WS	1/2	–	2
GST 135 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	–	–
GST 135 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2V5	1/1	–	–
GST 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GST 14,4 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2VK	1/1	✓	3
GST 140 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 140 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 150 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	–	–
GST 150 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UP	1/1	–	–
GST 160 BCE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 160 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UN	1/1	–	–
GST 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WG	1/1	✓	2
GTR 30 CE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2UJ	1/1	–	–
GUS 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W3	1/2	✓	1
GWB 10,8 LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2W8	1/2	–	–
GWI 10,8 V-LI	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2V0	1/1	✓	2
GWS 9-115	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 12-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 15-125 CIE	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 15-125 Inox	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WK	1/1	–	–
GWS 18 V-LI	L-BOXX 136 (2)	1 600 A00 2WH	1/1	✓	2
Vložek za pribor 10,8 V	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WY	1/2	✓	2
Vložek za pribor 10,8 V za GKS	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WZ	1/2	✓	2
Vložek za pribor 10,8 V za GSA	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2VN	1/2	✓	1
Vložek za pribor 14,4 V/18 V	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WC	1/2	–	–
Vložek za pribor 14,4 V/18 V za LED-luč Portal	L-BOXX 102 (1)	1 600 A00 2WE	1/2	✓	1

1 Akumulatorska orodja

Boschev sistem akumulatorskih baterij

3-kratna prednost za optimalne rezultate in največjo mobilnost

Bosch za popolne rezultate pri delu nudi celovit sistem, ki ga tvorijo kompaktna, zmogljiva akumulatorska orodja, inovativna tehnologija akumulatorskih baterij z edinstvenim sistemom polnjenja Wireless Charging ter sistemom Bosch Mobility ter pametne rešitve za transport in shranjevanje.

1. Kompaktna in zmogljiva akumulatorska orodja

- **Izjemno kompaktna izvedba** in odlična ergonomija
- **Optimalna kombinacija zmogljivosti in teže** zagotavlja optimalno vodenje orodja in hitro delo
- **Največja učinkovitost zahvaljujoč tehnologiji motorja EC**

+

2. Inovativna tehnologija akumulatorskih baterij

- **NOVO! Sistem Wireless Charging** za polnjenje brez menjave akumulatorske baterije
- **Najnovejša tehnologija akumulatorskih baterij** 6,0 + 5,0 + 4,0 + 2,0 Ah za do 65 % daljši čas delovanja akumulatorskih baterij*
- **Boschevo ohišje CoolPack** za do 100 % daljšo življenjsko dobo**
- **Boschev sistem Flexible Power** Vedno prava akumulatorska baterija za čas delovanja in težo
- **2 leti storitve ProService** za orodja z litij-ionskimi baterijami, vključno s polnilniki

+

3. Boschev sistem Mobility

- **Nepremagljivo enostavno spenjanje in ločevanje** različnih kovčkov L-BOXX
- **Štiri različne velikosti kovčkov L-BOXX in obsežen pribor** za optimalno shranjevanje
- **Povsem združljiv s sistemom Sortimo za ureditev vozil**
- **Vsa Boscheva akumulatorska orodja so na voljo v L-BOXX**

Preizkušen pri profesionalcih:
akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18 V-LI Professional

„Čas delovanja z novimi 4,0 Ah akumulatorskimi baterijami je neverjeten. Tudi če vsak dan privijem več sto vijakov, moram akumulatorsko baterijo polniti samo še enkrat na teden.“

Marco Mayr, mizar

* Testirano s strani neodvisnega inštituta za preizkušanje SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) GSR 18 V-LI v primerjavi z 3,0/4,0 Ah akumulatorsko baterijo

** V primerjavi z Boschevo akumulatorsko baterijo brez Boschevega ohišja CoolPack

1 Akumulatorska orodja

Kompaktna in zmogljiva akumulatorska orodja

Boscheva akumulatorska orodja vedno zagotavljajo vrhunsko zmogljivost. Prepričajo s kompaktno obliko, optimalno težo, robustnostjo in vzdržljivo akumulatorsko baterijo. Bosch v vsakem napetostnem razredu nudi obsežno ponudbo izdelkov. Tako ste najbolje opremljeni za vsako nalogo.

Za vsako nalogo pravo orodje

light*series*	**dynamic***series*	**robust***series*
kompaktna in lahka	**vzdržljiva**	**robustna in zmogljiva**

3,6 V	**10,8 V**	**14,4 V / 18 V**	**36 V**

Recept za vrhunsko zmogljivost: nova Boscheva tehnologija motorja EC

V avtomobilizmu je mogoče vrhunske rezultate doseči zgolj z natančno usklajenostjo vozila in voznika. Pri Boschu se držimo enakega načela: nova akumulatorska orodja s tehnologijo motorja EC brez ščetk so natančno prilagojena zahtevam profesionalnih uporabnikov v obrti in industriji. Posebej visok izkoristek Boschevih motorjev EC omogoča razvoj izjemno lahkih, kompaktnih in zmogljivih akumulatorskih orodij z do 100 % daljšo življenjsko dobo akumulatorske baterije![1]

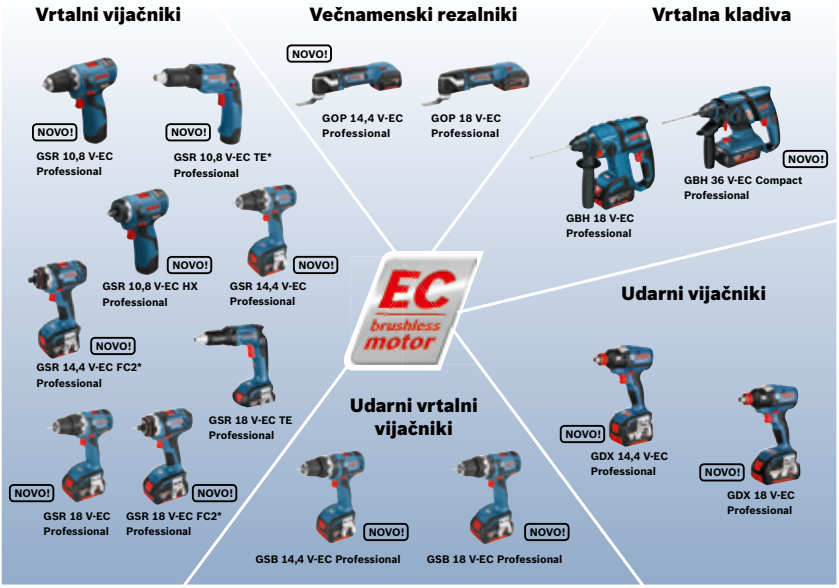

[1] Primerjava Boschevih akumulatorskih baterij brez Boschevega ohišja CoolPack * Kmalu na voljo

1 Akumulatorska orodja

WIRELESS CHARGING

Obljuba našega servisa:

Professional Service
3 leta garancije na orodje
BOSCH

3 leta garancije za vsa profesionalna električna orodja modrega programa.
Registracija v roku 4 tednov po nakupu na www.bosch-professional.com/warranty

Inovativna tehnologija akumulatorskih baterij

WIRELESS CHARGING

SVETOVNA NOVOST: sistem Wireless Charging

- Preprosto odložite akumulatorsko orodje in akumulatorska baterija se polni.
- Vaše orodje je z uporabo zgolj ene akumulatorske baterije vedno pripravljeno za uporabo.
- Prihranite čas in denar za dodatno akumulatorsko baterijo.
- Boschev sistem Wireless Charging, ki predstavlja edinstveno rešitev na svetu, sestavljata polnilnik in posebna akumulatorska baterija.

Za več informacij si oglejte spletno stran www.bosch-wireless-charging.com

Induktivno polnjenje akumulatorskih orodij

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Cool Pack

Popolna vsestranskost:

Akumulatorska baterija Wireless Charging (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) je združljiva z vsemi Boschevimi 18-voltnimi akumulatorskimi orodji

Uporabniku nadvse prijazna uporaba in velika produktivnost:

- Akumulatorske baterije ni treba odstraniti iz orodja
- Polnjenje poteka samodejno, tako da orodje odložite na polnilnik in s tem postane povsem postranska stvar
- Prilagodljiv montažni okvir na polnilniku omogoča najrazličnejše ergonomske položaje – preprosta pritrditev na delovnem mestu

3

Zelo robusten polnilnik (GAL 1830 W):

Brez stičnih mest in neobčutljiv na vodo, prah ter umazanijo



1 **Indukcija ustvarja polnilni tok v akumulatorski bateriji**

2 **Indukcijska tuljava v akumulatorski bateriji**

3 **Magnetno polje**

4 **Indukcijska tuljava v polnilniku**

1 Akumulatorska orodja

Inovativna tehnologija akumulatorskih baterij

Samo pri Boschu: CoolPack
+ 100 % daljša življenjska doba + 65 % daljši čas delovanja!

Edinstvena Boscheva tehnologija CoolPack omogoča do 100 % daljšo življenjsko dobo![1] Posebej prevoden material (rdeča hladilna rebra) na spodnji strani akumulatorske baterije odvaja toploto navzven in preprečuje morebitno pregretje celic. Poleg tega nove 5,0 Ah, 4,0 Ah in 2,0 Ah akumulatorske baterije z uporabo nove tehnologije celic poskrbijo za do 65 % daljši čas delovanja.[2] S prvimi 6,0 Ah akumulatorskimi baterijami na svetu se čas delovanja v primerjavi s 4,0 Ah akumulatorskimi baterijami podaljša za dodatnih 50 %.

Standardno ohišje



Izjemno močno segrevanje okoli celic pri akumulatorskih baterijah s standardnim ohišjem

Boschevo ohišje CoolPack



Optimalna zaščita celic pred močnim segrevanjem zahvaljujoč posebnemu ohišju, ki na spodnji strani odvaja toploto

Edinstveno: Boschev sistem Flexible Power
Vedno prava akumulatorska baterija glede na čas delovanja in težo

Optimalna akumulatorska baterija za vsako nalogo. Edinstvena izbira med različnimi visokozmogljivimi akumulatorskimi baterijami[3] za vsa profesionalna litij-ionska akumulatorska orodja v posameznem napetostnem razredu: akumulatorska baterija XL za daljši čas delovanja ali lahka akumulatorska baterija Compact za še udobnejše delo.

[1] Primerjava Boschevih akumulatorskih baterij brez Boschevega ohišja CoolPack [2] Preizkušeno s strani SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH z GSR 18 V-LI Professional v primerjavi s 3,0/4,0 Ah akumulatorsko baterijo
[3] Tudi starejše generacije litij-ionskih akumulatorskih baterij

Pregled Boschevih litij-ionskih akumulatorskih vijačnikov, akumulatorskih vrtalnih vijačnikov in udarnih vrtalnih vijačnikov

Za vsako nalogo pravo orodje

	36 V	14,4/18 V
	robust*series*	**robust***series*
	GSB 36 VE-2-LI; GSR 36 VE-2-LI	 GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2-LI
	Tako močna kot orodja s kablom	**Izjemno robustna orodja**
Faza gradnje	**Faza št. 1 –** Groba gradbena dela	
Moč (maks. vrtilni moment)	100 Nm	75–85 Nm
Teža (odv. od različice)	2,7–3,4 kg*	2,3–2,5 kg*
Velikost/kompaktnost (dolžina glave)	233/248 mm (GSR/GSB)	213/228 mm (GSR/GSB)
Glavne obrti	▶ Montažni elementi ▶ Pečarstvo ▶ Tesarstvo ▶ ...	▶ Montažni elementi ▶ Pečarstvo ▶ Vrtnarstvo in krajinska arhitektura ▶ Kovinarstvo ▶ Tesarstvo ▶ ...
Primeri uporabe	▶ Uporabe z vijačenjem in vrtanjem velikih premerov, npr. gradnja montažnih hiš ▶ Vrtanje v zidove z votlo vrtalno krono (GSB)	▶ Uporabe z vijačenjem in vrtanjem velikih premerov, npr. gradnja montažnih hiš ▶ Serijsko vijačenje ▶ Vrtanje v zidove z votlo vrtalno krono (GSB)
Vrtalna glava	13 mm (kovina)	13 mm (kovina)
ECP (elektronska zaščita celic)/ EMP (elektronska zaščita motorja)/ ERC (elektronski nadzor vrtenja)	Da/Da/Da	Da/Da/Da
Premer vrtanja v les (optimalni/maks.) (odv. od različice)	14–32 mm/102 mm	10–26 mm/40–50 mm
Premer vijačenja v les (optimalni/maks.) (odv. od različice)	6–10 mm/12 mm	5–8 mm/10–12 mm
Sistem Flexible Power (združljive akumulatorske baterije)	1,3/2,0/2,6/4,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM 36 V/4,0 Ah; 36 V/2,6 Ah; 36 V/2,0 Ah; 36 V/1,3 Ah	18 V/6,0 Ah; 18 V/5,0 Ah; 18 V/4,0 Ah; 14,4 V/4,0 Ah

GSR – akumulatorski vijačniki/vrtalni vijačniki; GSB – akumulatorski udarni vrtalni vijačniki * Teža vključno z baterijo in dodatnim ročajem

14,4/18 V **dynamic***series*	14,4/18 V **light***series*	10,8 V **light***series*	3,6 V **light***series*
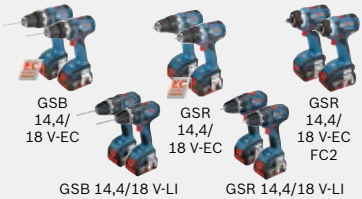 **Izjemno dolg čas delovanja akumulatorske baterije**	 **Izjemno lahka orodja**	 **Izredno kompaktna orodja**	**Največja moč v žepnem formatu**
Faza št. 2 – Notranje opremljanje		**Faza št. 3 –** Zaključna dela	
46–67 Nm	34–39 Nm	20–30 Nm	10 Nm
1,5–1,9 kg	1,2–1,4 kg	0,7–1,0 kg	0,5 kg
147/185/195 mm (GSR FC2/GSR/ GSB V-LI) 179/189 mm (GSR/GSB V-EC)	169/187 mm (GSR/GSB)	135/143/163/ 169/187 mm	158 mm
▶ Gradbeno mizarstvo ▶ Elektroinstalaterstvo ▶ Pečarstvo ▶ Vrtnarstvo in krajinska arhitektura ▶ Hišniška dela/vzdrževanje ▶ Ogrevanje/sanitarna/klimatizacijska tehnika ▶ ...	▶ Električarstvo ▶ Ogrevanje/sanitarna/ klimatizacijska tehnika ▶ Notranje opremljanje/akustika ▶ Izdelava pohištva ▶ Mizarstvo ▶ ...	▶ Gradnja kuhinj ▶ Električarstvo ▶ Opremljanje trgovin/sejmov ▶ Izdelava pohištva ▶ ...	▶ Izdelava pohištva ▶ Električarstvo ▶ Opremljanje prostorov ▶ ...
▶ Serijsko vijačenje, npr. postavljanje lesenih teras, lesenih okvirjev, lesenih konstrukcij ▶ Vrtanje v ploščice in keramiko ▶ Vrtanje v zidove (GSB)	▶ Montaža pohištva ▶ Spuščanje stropov ▶ Vrtanje v zidove (GSB) za pritrjevanje kablov, kabelskih kanalov in jaškov	▶ Montaža pohištva, manjše vijačenje ▶ Gradnja električnih omaric ▶ Vrtanje v zidove do 10 mm (GSB)	▶ Vijačenje z vijaki manjših dimenzij ▶ Enostavna montaža in manjša elektri-čarska opravila
1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-EC FC2)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI in V-EC)	10 mm	1/4" HEX (GSR 10,8-LI; GSR 10,8 V-EC HX)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)	1/4" HEX
Da/Ne/Ne (V-LI) Da/Da/Ne (V-EC)	Da/Ne/Ne	Da/Ne/Ne (LI) Da/Da/Ne (V-EC)	Da/Ne/Ne
6–14 mm/38 mm	6–12 mm/30 mm	4–8 mm/30 mm	–
3–7 mm/8–10 mm	3–6 mm/7 mm	3–6 mm/7 mm	3–4 mm/5 mm
1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM		1,3/1,5/2,0/2,5/4,0 Ah FLEXIBLE POWER SYSTEM	1,3 Ah
18 V/2,0 Ah	18 V/2,0 Ah Wireless Charging	14,4 V/2,0 Ah	18 V/1,5 Ah	14,4 V/1,5 Ah	10,8 V/ 4,0 Ah	10,8 V/ 2,5 Ah	10,8 V/ 2,0 Ah	10,8 V/ 1,5 Ah	3,6 V/ 1,3 Ah

1

Akumulatorska orodja – 3,6 V *series*
Akumulatorski vijačnik

Akumulatorski vijačnik
GSR Mx2Drive Professional

Največja moč
v žepnem formatu

- Največja moč: inovativno 2-stopenjsko gonilo omogoča menjavo prestav brez prekinitve s stikalom za vklop/izklop in daje zmogljivih 10 Nm
- Hitro in natančno po zaslugi optimalnega prenosa moči: hitro vijačenje v 2. stopnji (0-580 min^{-1}) – natančno in enakomerno privijanje v 1. stopnji (150 min^{-1})
- Izjemno kompakten: zelo kratka glava (samo 158 mm) in majhna teža (samo 0,5 kg) za vsak hlačni žep

Akumulatorski vijačnik **GSR Mx2Drive**
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	3,6 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	10 / 5 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	150 / 0 – 580 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	5 mm	
Največji premer vrtanja v les	5 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,5 kg	
Kataloška številka	**0 601 9A2 100**	**0 601 9A2 101**
Obseg dobave	Hitri polnilnik 1 x 1,3 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Karton	2 x 1,3 Ah litij-ionska akum. bat.; Škatla (plastična škatla)

Akumulatorska orodja – 10,8 V *series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski vrtalni vijačniki

GSR 10,8 V-EC
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	10,8 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	20 / 18 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	7 mm	
Največji premer vrtanja v les	30 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,9 kg	
Kataloška številka	**0 601 9D4 002**	**0 601 9D4 004**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 2,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 102

Akumulatorski vrtalni vijačniki

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	10,8 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	20 / 18 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	7 mm	
Največji premer vrtanja v les	30 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,7 kg	
Kataloška številka	**0 601 9D4 102**	**0 601 9D4 104**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 2,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 102

1

Akumulatorska orodja – 10,8 V *series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

Akumulatorski vrtalni vijačniki

GSR 10,8-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	30 / 15 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	7 mm
Največji premer vrtanja v les	19 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,8 kg
Kataloška številka	**0 601 992 909**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102; Torbica za orodje

Akumulatorska orodja – 10,8 V *series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski vrtalni vijačnik
GSR 10,8-2-LI Professional

Najkrajši paket moči
v svojem razredu

- S 169 mm je izjemno kratke oblike in omogoča optimalen oprijem, predvsem pri vrtanju in vijačenju nad glavo in v utesnjenih prostorih
- Moč profesionalnega orodja: dvostopenjski pogon skrbi za kar 15 Nm (mehko privijanje) pri vrtanju (do 19 mm premera) in vijačenju (do 7 mm premera)
- Polnofunkcionalna 10-milimetrska vrtalna glava Auto-Lock

Akumulatorski vrtalni vijačniki

GSR 10,8-2-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	30 / 15 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	7 mm
Največji premer vrtanja v les	19 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,95 kg
Kataloška številka	**0 601 868 109**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102; Torbica za orodje

1

Akumulatorska orodja – 10,8 V *series*
Akumulatorski kotni vijačniki/Akumulatorski vrtalni vijačniki
Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

Akumulatorski kotni vijačniki/ Akumulatorski vrtalni vijačniki

GWI 10,8 V-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

GWB 10,8-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	10,8 V	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	13 / 5 Nm	11 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	–	0 – 1.300 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	5 mm	6 mm
Največji premer vrtanja v les	10 mm	–
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,1 kg	1,2 kg
Kataloška številka	**0 601 360 U0D**	**0 601 390 908**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

GSB 10,8-2-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	30 / 15 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	7 mm
Maks. premer vrtanja v zid	10 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1 kg
Kataloška številka	**0 601 9B6 906**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102; Torbica za orodje

Akumulatorska orodja – 10,8 V *series*
Akumulatorski udarni vijačniki

1

Akumulatorski udarni vijačnik

GDR 10,8-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	105 Nm
Premer vijačenja	M 4 – M 12
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.600 min^{-1}
Vpenjanje orodja	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,0 kg
Kataloška številka	**0 601 9A6 977**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102

Akumulatorski udarni vijačnik

GDR 10,8 V-EC
Professional
Novo!
z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	110 Nm
Premer vijačenja	M 4 – M 12
Vpenjanje orodja	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,0 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

1

Akumulatorska orodja – 10,8 V *series*
Akumulatorski udarni vijačnik
Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo

Akumulatorski udarni vijačnik

GDS 10,8 V-EC
Professional
Novo!
z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	115 Nm
Premer vijačenja	M 4 – M 12
Vpenjanje orodja	3/8"
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,0 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Akumulatorski vijačnik za suhomontažno gradnjo

GSR 10,8 V-EC TE
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	11 / 3 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	3.000 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	3,9 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,9 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V light*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski vrtalni vijačnik
GSR 18-2-LI Professional

Najlažji in najbolj kompakten akumulatorski vrtalni vijačnik v svojem razredu

- Izjemno skromna teža: le 1,3 kg za odlično rokovanje in neutrujajoče delo
- Moč profesionalnega orodja: dvostopenjski pogon skrbi za kar 38 Nm pri vrtanju (do 30 mm premera) in vijačenju (do 7 mm premera)
- S 169 mm je najkrajše oblike v svojem razredu in omogoča optimalen oprijem, predvsem pri vrtanju in vijačenju nad glavo in v utesnjenih prostorih

Akumulatorski vrtalni vijačniki

light*series*

GSR 14,4-2-LI
Professional

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	14,4 V		
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	34 / 16 Nm		
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}		
Maks. premer vijačenja	7 mm		
Največji premer vrtanja v les	30 mm		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,2 kg		
Kataloška številka	**0 601 9B7 400**	**0 601 9B7 401**	**0 601 9B7 402**
Obseg dobave	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; Karton; Vložek za L-BOXX	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

1

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V light*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki
Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

Akumulatorski vrtalni vijačniki

light*series*

GSR 18-2-LI
Professional

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V		
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	38 / 17 Nm		
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 450 / 1.400 min^{-1}		
Maks. premer vijačenja	7 mm		
Največji premer vrtanja v les	30 mm		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,3 kg		
Kataloška številka	**0 601 9B7 300**	**0 601 9B7 301**	**0 601 9B7 302**
Obseg dobave	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; Karton; Vložek za L-BOXX	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

light*series*

GSB 14,4-2-LI
Professional

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	14,4 V		
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	35 / 17 Nm		
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.300 min^{-1}		
Maks. premer vijačenja	7 mm		
Maks. premer vrtanja v zid	10 mm		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,3 kg		
Kataloška številka	**0 601 9C7 000**	**0 601 9C7 001**	**0 601 9C7 002**
Obseg dobave	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; Karton; Vložek za L-BOXX	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

Akumulatorska orodja — 14,4/18 V light*series*
Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

1

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik
GSB 18-2-LI Professional

Najlažji in najbolj kompakten akumulatorski udarni vrtalni vijačnik
v svojem razredu

- Izjemno skromna teža: le 1,4 kg za odlično rokovanje in neutrujajoče delo
- Novo razvito dvostopenjsko planetno gonilo za zmogljivo vijačenje in vrtanje v les (30 mm) in kovino (10 mm) ter udarno vrtanje v zid (10 mm)
- S 187 mm je najkrajše oblike v svojem razredu in omogoča optimalen oprijem, predvsem pri vrtanju in vijačenju nad glavo in v utesnjenih prostorih

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

light*series*

GSB 18-2-LI
Professional

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V		
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	39 / 18 Nm		
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 450 / 1.400 min^{-1}		
Maks. premer vijačenja	7 mm		
Maks. premer vrtanja v zid	10 mm		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,4 kg		
Kataloška številka	**0 601 9D2 300**	**0 601 9D2 301**	**0 601 9D2 302**
Obseg dobave	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; Karton	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

1 Akumulatorska orodja – 14,4/18 V light*series*

Akumulatorski udarni vijačniki
Akumulatorski vrtalni vijačniki

Akumulatorski udarni vijačniki

light*series*

Video posnetek o izdelku

GDR 14,4-LI
Professional
z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo

GDR 18-LI
Professional
z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	120 Nm	130 Nm
Premer vijačenja	M 4 – M 12	M 4 – M 12
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.600 min^{-1}	0 – 2.600 min^{-1}
Vpenjanje orodja	1/4" imbus	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,3 kg	1,3 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

Video posnetek o izdelku

GSR 14,4 V-EC
Professional
Novo!
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	46 / 28 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	8 mm	
Največji premer vrtanja v les	35 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg	
Kataloška številka	**0 601 9D6 000**	**0 601 9D6 001**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski vrtalni vijačnik
GSR 18 V-EC Professional

Vzdrži dlje. Deluje dlje.

- 100 % daljša življenjska doba po zaslugi tehnologije EC-motorja brez ščetk
- Zelo učinkovito: do 826 vijačenj (6 x 60 mm v mehek les) z enim samim polnjenjem akumulatorske baterije (18 V – 4,0 Ah)
- Še zmogljivejše: 31 Nm (mehko privijanje) za širok spekter uporabe (18 V – 4,0 Ah)

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

Video posnetek o izdelku

	GSR 18 V-EC Professional **Novo!** z 5,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GSR 18 V-EC** Professional **Novo!** z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	50 / 31 Nm	50 / 31 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	10 mm	10 mm
Največji premer vrtanja v les	38 mm	38 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,9 kg	1,9 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 9D6 101**
Obseg dobave	–	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

1 Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

GSR 18 V-EC
Professional
Novo!
s sistemom za brezžično polnjenje

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	50 / 26 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	10 mm
Največji premer vrtanja v les	38 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

GSR 14,4 V-LI
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	60 / 25 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	7 mm	
Največji premer vrtanja v les	32 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg	
Kataloška številka	**0 601 866 00D**	**0 601 866 00E**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

GSR 18 V-LI
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

GSR 18 V-LI
Professional
s sistemom za brezžično polnjenje

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V		18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	67 / 28 Nm		60 / 23 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 1.700 min^{-1}		0 – 500 / 1.700 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	8 mm		8 mm
Največji premer vrtanja v les	35 mm		32 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg		1,8 kg
Kataloška številka	**0 601 866 10G**	**0 601 866 10H**	**0 601 866 10P**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

GSR 14,4 V-EC FC2
Professional
Novo!

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	14,4 V		
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	46 / 28 Nm		
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 0 – 1.600 min^{-1}		
Maks. premer vijačenja	8 mm		
Največji premer vrtanja v les	35 mm		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,6 kg		
Kataloška številka	**0 601 9E1 000**	**0 601 9E1 001**	**0 601 9E1 002**
	GFA FC2; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; GEA FC2; GHA FC2; GWA FC2; L-BOXX	GFA FC2; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Vložek za L-BOXX	GFA FC2; Brez akumulatorske baterije/polnilnika; L-BOXX

1

Akumulatorska orodja — 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18 V-EC FC2 Professional

Boschev sistem FlexiClick 5-v-1: kos je vsakemu izzivu

- Popolna prilagodljivost – z vpenjanjem vijačnega nastavka, vpenjalno glavo, kotnim nastavkom, ekscentričnim nastavkom in nastavkom za vrtalno kladivo nudi Boschev sistem FlexiClick optimalno rešitev za vsakovrstna dela
- Enostavna uporaba – Boscheve nastavke FlexiClick lahko blokirate v 16-ih različnih položajih (360°), ne da bi jih bilo treba sneti z akumulatorskega vijačnika
- Vsestransko - vrtalni vijačnik se z edinstvenim nastavkom za vrtalno kladivo spremeni v polnovredno vrtalno kladivo

Akumulatorski vrtalni vijačniki

dynamic*series*

GSR 18 V-EC FC2
Professional
Novo!

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V		
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	50 / 31 Nm		
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}		
Maks. premer vijačenja	10 mm		
Največji premer vrtanja v les	38 mm		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg		
Kataloška številka	**0 601 9E1 100**	**0 601 9E1 101**	**0 601 9E1 102**
	GFA FC2; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; GEA FC2; GHA FC2; GWA FC2; L-BOXX	GFA FC2; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Vložek za L-BOXX	GFA FC2; Brez akumulatorske baterije/polnilnika; L-BOXX

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Nastavki FlexiClick

1

Nastavki FlexiClick	GFA FC2 Professional **Novo!**	GWA FC2 Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Kotna mera	31 mm	–
Območje vpenjanja vrtalne glave, min./maks.	13 mm	13 mm
Teža	0,3 kg	0,6 kg
Kataloška številka	**1 600 A00 1SL**	**1 600 A00 1SK**
Obseg dobave	Karton	Karton

Nastavki FlexiClick	GEA FC2 Professional **Novo!**	GHA FC2 Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Kotna mera	11 mm	–
Moč udarcev, maks.	–	1 J
Maks. premer vrtanja v beton	–	10 mm
Teža	0,4 kg	0,8 kg
Kataloška številka	**1 600 A00 1SJ**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Karton	–

1 Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*

Akumulatorski vijačniki za suhomontažno gradnjo

Akumulatorski vijačniki za suhomontažno gradnjo

dynamic*series*

Video posnetek o izdelku

GSR 18 V-EC TE
Professional

Novo!

s sistemom za brezžično polnjenje

GSR 18 V-EC TE
Professional

z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V	18 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	25 / 5 Nm	25 / 5 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 4.200 min^{-1}	0 – 4.200 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	4,2 mm	4,2 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,5 kg	1,6 kg	
Kataloška številka	**0 601 9C8 005**	**0 601 9C8 001**	**0 601 9C8 003**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Magnetno univerzalno držalo; Omejevalnik globine; Polnilnik za brezžično polnjenje; Vijačni nastavek (Bit) PH 2	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

Akumulatorski vijačniki za suhomontažno gradnjo

Akumulatorski vijačniki za suhomontažno gradnjo

dynamic*series*

Video posnetek o izdelku

GSR 18 V-EC TE
Professional

z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional

z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	25 / 5 Nm	25 / 5 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 4.200 min^{-1}	0 – 4.200 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	4,2 mm	4,2 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,3 kg	1,9 kg
Kataloška številka	**0 601 9C8 002**	**0 601 9C8 000**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 136; Omejevalnik globine	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136; MA 55

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

1

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

dynamic*series*

GSB 14,4 V-EC
Professional
Novo!
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	46 / 28 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 – 1.600 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	8 mm	
Maks. premer vrtanja v zid	13 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg	
Kataloška številka	**0 601 9D7 000**	**0 601 9D7 001**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

1

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik GSB 18 V-EC Professional

Vzdrži dlje. Deluje dlje.

- 100 % daljša življenjska doba po zaslugi tehnologije EC-motorja brez ščetk
- Zelo učinkovito: do 75 lukenj (6 x 50 mm) v zid (preizkusni beton v skladu z EN 60745-2-1-) z enim samim polnjenjem akumulatorske baterije (18 V – 4,0 Ah)
- Še zmogljivejše: 31 Nm (mehko privijanje) za širok spekter uporabe (18 V – 4,0 Ah)

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

dynamic*series*

	GSB 18 V-EC Professional **Novo!** z 5,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GSB 18 V-EC** Professional **Novo!** z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	50 / 31 Nm	50 / 31 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	10 mm	10 mm
Maks. premer vrtanja v zid	13 mm	13 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,9 kg	1,9 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 9D7 101**
Obseg dobave	–	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

dynamic*series*

GSB 18 V-EC
Professional
Novo!
s sistemom za brezžično polnjenje

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	50 / 26 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	10 mm
Maks. premer vrtanja v zid	13 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,9 kg
Kataloška številka	**0 601 9D7 105**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

dynamic*series*

GSB 14,4 V-LI
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	14,4 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	60 / 25 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 1.600 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	7 mm
Maks. premer vrtanja v zid	13 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg
Kataloška številka	**0 601 867 00C**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

1

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki
Akumulatorski udarni vijačniki

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

dynamic*series*

	GSB 18 V-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo		**GSB 18 V-LI** Professional s sistemom za brezžično polnjenje
Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V		18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	67 / 28 Nm		60 / 23 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 500 / 1.700 min^{-1}		0 – 500 / 1.700 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	8 mm		8 mm
Maks. premer vrtanja v zid	13 mm		13 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,9 kg		1,8 kg
Kataloška številka	**0 601 867 10E**	**0 601 867 10F**	**0 601 867 10K**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

	GDR 14,4 V-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GDR 14,4 V-LI** Professional z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	14,4 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	150 Nm	150 Nm
Premer vijačenja	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Vpenjanje orodja	1/4" imbus	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,6 kg	1,4 kg
Kataloška številka	**0 601 9A1 40F**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	–

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vijačniki

1

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

	GDS 14,4 V-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GDS 14,4 V-LI** Professional z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	14,4 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	170 Nm	170 Nm
Premer vijačenja	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Vpenjanje orodja	1/2"	1/2"
Kataloška številka	**0 601 9A1 T06**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	–

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

	GDR 18 V-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GDR 18 V-LI** Professional z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	160 Nm	160 Nm
Premer vijačenja	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Vpenjanje orodja	1/4" imbus	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg	1,5 kg
Kataloška številka	**0 601 9A1 30E**	**0 601 9A1 30D**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

1 Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vijačniki

Akumulatorski udarni vijačnik

dynamic*series*

GDR 18 V-LI
Professional
s sistemom za brezžično polnjenje

WIRELESS CHARGING

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	160 Nm
Premer vijačenja	M 6 – M 14
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}
Vpenjanje orodja	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg
Kataloška številka	**0 601 9A1 30H**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

GDS 18 V-LI
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

GDS 18 V-LI
Professional
s sistemom za brezžično polnjenje

WIRELESS CHARGING

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	180 Nm	180 Nm
Premer vijačenja	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Vpenjanje orodja	1/2"	1/2"
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg	1,7 kg
Kataloška številka	**0 601 9A1 S0B**	**0 601 9A1 S0G**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vijačniki

1

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

Video posnetek o izdelku

	GDX 14,4 V-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GDX 14,4 V-LI** Professional z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	14,4 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	170 Nm	170 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Premer vijačenja	z 1/2" zunanjim četverorobom: M 6 – M 16	z 1/2" zunanjim četverorobom: M 6 – M 16
Vpenjanje orodja	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg	1,5 kg
Kataloška številka	**0 601 9B8 004**	**0 601 9B8 005**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

Video posnetek o izdelku

	GDX 18 V-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo		**GDX 18 V-LI** Professional z 1,5 Ah akumulatorsko baterijo	
Tehnični podatki				
Napetost akum. baterije	18 V		18 V	
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	180 Nm		180 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}		0 – 2.800 min^{-1}	
Premer vijačenja	z 1/2" zunanjim četverorobom: M 6 – M 16		z 1/2" zunanjim četverorobom: M 6 – M 16	
Vpenjanje orodja	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"		Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg		1,6 kg	
Kataloška številka	**0 601 9B8 101**	**0 601 9B8 104**	**0 601 9B8 101**	**0 601 9B8 105**
Obseg dobave	Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika	2 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

1 Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vijačniki

Akumulatorski udarni vijačniki

dynamic*series*

GDX 18 V-LI
Professional
s sistemom za brezžično polnjenje

WIRELESS CHARGING

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	180 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	
Premer vijačenja	z 1/2" zunanjim četverorobom: M 6 – M 16	
Vpenjanje orodja	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg	
Kataloška številka	**0 601 9B8 101**	**0 601 9B8 108**
Obseg dobave	Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

Akumulatorski udarni vijačniki

Video posnetek o izdelku

GDX 14,4 V-EC
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

GDX 14,4 V-EC
Professional

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	14,4 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	175 Nm	175 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Nazivno število udarcev	0 – 3.200 min^{-1}	0 – 3.200 min^{-1}
Premer vijačenja	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Vpenjanje orodja	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,6 kg	1,6 kg
Kataloška številka	**0 601 9B9 000**	**0 601 9B9 002**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V dynamic*series*
Akumulatorski udarni vijačniki
Akumulatorski udarni vijačnik

1

Akumulatorski udarni vijačniki

Video posnetek o izdelku

GDX 18 V-EC
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

GDX 18 V-EC
Professional

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	185 Nm	185 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}
Nazivno število udarcev	0 – 3.200 min^{-1}	0 – 3.200 min^{-1}
Premer vijačenja	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Vpenjanje orodja	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,7 kg	1,7 kg
Kataloška številka	**0 601 9B9 100**	**0 601 9B9 102**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton; Vložek za L-BOXX

Akumulatorski udarni vijačnik

GDX 18 V-EC
Professional
s sistemom za brezžično polnjenje

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	185 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}
Nazivno število udarcev	0 – 3.200 min^{-1}
Premer vijačenja	M 6 – M 16
Vpenjanje orodja	Imbus dimenzije 1/4" in zunanji četverorob dimenzije 1/2"
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,6 kg
Kataloška številka	**0 601 9B9 104**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija za brezžično polnjenje; L-BOXX 136; Polnilnik za brezžično polnjenje

1 Akumulatorska orodja – 14,4/18 V robust*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

Akumulatorski vrtalni vijačniki

robust*series*

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	75 / 40 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.700 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	10 mm	
Največji premer vrtanja v les	45 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,3 kg	
Kataloška številka	**0 601 9D9 000**	**0 601 9D9 002**
	Dodatni ročaj; L-BOXX 136; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik	Dodatni ročaj; L-BOXX 136; Brez akumulatorske baterije/polnilnika

Akumulatorska orodja — 14,4/18 V robust*series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki

1

Akumulatorski vrtalni vijačnik
GSR 18 VE-2-LI Professional

Izredno robusten. Skoraj neuničljiv.

- Izredno močan: 80 Nm za najzahtevnejšo uporabo pri vijačenju in vrtanju v les in kovino
- Izredno robusten: zahvaljujoč fleksibilnemu ohišju „Dura Shield“ deluje popolnoma normalno tudi po padcu na betonska tla z višine dveh metrov
- Izjemno udobno: popoln nadzor nad orodjem po zaslugi inovativnega elektronskega nadzora vrtenja (ERC – Electronic Rotation Control) – prepozna nenadno blokiranje in izključi orodje

Akumulatorski vrtalni vijačniki

robust*series*

GSR 18 VE-2-LI
Professional
z 5,0 Ah akumulatorsko baterijo

GSR 18 VE-2-LI
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	18 V	18 V	
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	80 / 47 Nm	80 / 47 Nm	
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 400 / 1.700 min^{-1}	0 – 400 / 1.700 min^{-1}	
Maks. premer vijačenja	12 mm	12 mm	
Največji premer vrtanja v les	50 mm	50 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,4 kg	2,4 kg	
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 9D9 100**	**0 601 9D9 102**
		Dodatni ročaj; L-BOXX 136; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik	Dodatni ročaj; L-BOXX 136; Brez akumulatorske baterije/polnilnika

1

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V robust*series*
Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik GSB 18 VE-2-LI Professional

Izredno robusten. Skoraj neuničljiv – s funkcijo udarnega vrtanja

- Izjemno močan: 85 Nm za najzahtevnejše vrtanje in vijačenje v les in kovino ter udarno vrtanje v zid do 16 mm
- Izredno robusten: zahvaljujoč fleksibilnemu ohišju „Dura Shield“ deluje popolnoma normalno tudi po padcu na betonska tla z višine dveh metrov
- Izjemno udobno: popoln nadzor nad orodjem po zaslugi inovativnega elektronskega nadzora vrtenja (ERC – Electronic Rotation Control) – prepozna nenadno blokado blokiranje in izključi orodje

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

robust*series*

	GSB 14,4 VE-2-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GSB 18 VE-2-LI** Professional z 5,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GSB 18 VE-2-LI** Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	14,4 V	18 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	80 / 36 Nm	85 / 42 Nm	85 / 42 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 440 / 1.850 min^{-1}	0 – 440 / 1.850 min^{-1}	0 – 440 / 1.850 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	10 mm	10 mm	10 mm
Maks. premer vrtanja v zid	14 mm	16 mm	16 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Kataloška številka	**0 601 9D9 200**	**ni dobavljivo**	**0 601 9D9 300**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; L-BOXX 136; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik	–	Dodatni ročaj; L-BOXX 136; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik

Akumulatorska orodja – 14,4/18 V robust*series*
Akumulatorski udarni vijačniki

1

Akumulatorski udarni vijačnik

robust*series*

GDS 18 V-LI HT
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	650 Nm
Premer vijačenja	M 12 – M 20
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 1.900 min^{-1}
Vpenjanje orodja	1/2"
Kataloška številka	**0 601 9B1 303**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorski udarni vijačniki

robust*series*

GDR 14,4 V-LI MF
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

GDR 18 V-LI MF
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	14,4 V	18 V
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	150 Nm	160 Nm
Premer vijačenja	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Vpenjanje orodja	1/4" imbus	1/4" imbus
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg	1,9 kg
Kataloška številka	**0 601 9A1 904**	**0 601 9A1 004**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

1 Akumulatorska orodja

Popolni. Vsestranski. Kompaktni.

Naši trije novi profesionalni kompleti predstavljajo popolno rešitev pri klasičnem vijačenju ter vrtanju

Profesionalen pribor vedno pri roki: 35-delni kompleti vsebujejo po šest najpogosteje uporabljanih svedrov za kovino, beton in les ter tri natične ključe, dva dvojna nastavka, dve držali za nastavke in 22 vijačnih nastavkov. Tako boste prihranili dragocen delovni čas, saj vam več ne bo treba skrbeti za manjše komplete ali posamezne svedre in nastavke.
Kompleti so pregledno sortirani in vijačni nastavki so dodatno barvno kodirani, da lahko hitro najdete ustrezen nastavek.

Pri tem so vsi svedri prilagojeni obdelavi materiala, ki so mu namenjeni. Svedri za beton imajo na primer posebej odporno konico iz karbidne trdine z dvema reziloma.

Komplet	PRO-Mix za kovino 2 607 017 328	PRO-Mix za les 2 607 017 327	PRO-Mix za beton 2 607 017 326
Sveder	HEX HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0	HEX HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0	CYL 3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0
Nastavki	Držalo za nastavke 60 mm Quickrelease Držalo za nastavke 80 mm Magnet	PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 3/4/5/6	HEX 3/4/5/6 Th 10/15/20/20/25/27/30/40
Natični ključi	8/10/13	6/8/10	8/10/13
za	GSB GDX GSR GDR	GSB GDX GSR GDR	GSB

Vrtanje z akumulatorskim udarnim vijačnikom
v praktično vse materiale

Sistem

Sveder HEX-9 MultiConstruction je povsem usklajen za delo z Boschevim akumulatorskim udarnim vijčnikom.

Zahvaljujoč šesterorobemu steblu v kombinaciji z Boschevimi akumulatorskimi vrtalniki ali akumulatorskimi vijačniki tvori **udoben in lahek sistem,** primeren za vrtanje v les, plastiko, ploščice, zid in pločevino. Z udarnim vrtalnikom je mogoče tudi vrtanje v beton.


Montaža oken

Suha gradnja

Elektroinštalaterstvo


Sanitarne instalacije

Komplet	Premer mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Kataloška številka	EAN-koda 3165140...
Posamično pakiranje	3,0	45	90	2 607 002 773	790567
	4,0	45	90	2 607 002 774	790574
	5,0	50	100	2 607 002 775	790581
	5,5	60	100	2 607 002 776	790598
	6,0	60	100	2 607 002 777	790604
	6,0	200	250	2 608 589 307	794442
	6,5	200	250	2 608 589 308	794459
	7,0	60	100	2 607 002 778	790611
	8,0	60	100	2 607 002 779	790628
	10,0	90	150	2 607 002 780	790635

Komplet	Premer mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Kataloška številka	EAN-koda 3165140...
3-delni komplet	5,0	50	100	2 608 589 529	800259
	6,0	60	100		
	8,0	60	100		
5-delni komplet	4,0	45	90	2 608 589 530	800266
	5,0	50	100		
	6,0	60	100		
	6,0	60	100		
	8,0	60	100		

1

Akumulatorska orodja – 36 V *series*
Akumulatorski vrtalni vijačniki
Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

Akumulatorski vrtalni vijačniki

	GSR 36 VE-2-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo		**GSR 36 VE-2-LI** Professional z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	36 V		36 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	100 / 60 Nm		100 / 60 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}		0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	12 mm		12 mm
Največji premer vrtanja v les	102 mm		102 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	3,3 kg		2,7 kg
Kataloška številka	**0 601 9C0 100**	**0 601 9C0 102**	**0 601 9C0 101**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 238	Dodatni ročaj; Brez akumulatorske baterije/polnilnika; L-BOXX 136	

Akumulatorski udarni vrtalni vijačniki

	GSB 36 VE-2-LI Professional z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo		**GSB 36 VE-2-LI** Professional z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki			
Napetost akum. baterije	36 V		36 V
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje)	100 / 60 Nm		100 / 60 Nm
Št. vrtljajev v prostem teku (1. stopnja / 2. stopnja)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}		0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Maks. premer vijačenja	12 mm		12 mm
Maks. premer vrtanja v zid	20 mm		20 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	3,4 kg		2,8 kg
Kataloška številka	**0 601 9C1 100**	**0 601 9C1 102**	**0 601 9C1 101**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 238	Dodatni ročaj; Brez akumulatorske baterije/polnilnika; L-BOXX 136	

Akumulatorska orodja — Akumulatorska vrtalna kladiva — 18 V light-/dynamic*series*
Akumulatorska vrtalna kladiva

1

Akumulatorsko vrtalno kladivo
GBH 18 V-LI Compact Professional

Najkompaktnejše profesionalno 18 V akumulatorsko vrtalno kladivo

- Najbolj kompaktna izvedba v svojem razredu (skupna dolžina samo 278 mm – vklj. z vpenjalno glavo SDS-plus)
- Pnevmatski udarni mehanizem za izvrtine v betonu premera do 12 mm
- Primerno tudi za vijačenje in vrtanje v les in kovino z majhnim do srednjim premerom

Video posnetek o izdelku

Akumulatorska vrtalna kladiva	**GBH 18 V-LI Compact** Professional z 3,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GBH 18 V-LI Compact** Professional z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akumulatorja	18 V	18 V
Moč udarcev, maks.	1 J	1 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 12 mm	4 – 12 mm
Največji premer vrtanja v jeklo	8 mm	8 mm
Največji premer vrtanja v les	16 mm	16 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,1 kg	1,9 kg
Kataloška številka	**0 611 905 300**	**0 611 905 300**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Karton	Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika

1

Akumulatorska orodja — Akumulatorska vrtalna kladiva — 18 V light-/dynamic*series*
Akumulatorska vrtalna kladiva

Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH 18 V-EC Professional

Nepremagljiva kombinacija
zmogljivosti in teže

- Dolg čas delovanja (191 lukenj 6 x 40 mm v beton) z enim polnjenjem akumulatorske baterije (5,0 Ah) zahvaljujoč učinkovitemu Boschevemu motorju EC
- Majhna teža (samo 2,6 kg) in kompaktna izvedba za udobno delo
- Največja zmogljivost odstranjevanja (12 kg/h) v svojem razredu

Akumulatorska vrtalna kladiva

Video posnetek o izdelku

GBH 18 V-EC
Professional
z 5,0 Ah akumulatorsko baterijo

GBH 18 V-EC
Professional
z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki			
Napetost akumulatorja	18 V	18 V	
Moč udarcev, maks.	1,7 J	1,7 J	
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 18 mm	4 – 18 mm	
Največji premer vrtanja v jeklo	13 mm	13 mm	
Največji premer vrtanja v les	20 mm	20 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,6 kg	2,6 kg	
Kataloška številka	**0 611 904 000**	**0 611 904 000**	**0 611 904 004**
Obseg dobave	Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika	Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorska orodja — Akumulatorska vrtalna kladiva — 36 V *series*
Akumulatorska vrtalna kladiva

1

Akumulatorsko vrtalno kladivo
GBH 36 VF-LI Plus Professional

Zmogljivost brez konca
pri popolnem nadzoru

- Brezkompromisna moč po zaslugi večje energije udarcev in za 100 % daljša življenjska doba (v primerjavi s predhodnikom)
- Popoln nadzor pri blokiranem svedru z Boschevim sistemom Electronic Rotation Control (ERC) in v občutljivem materialu z Boschevim sistemom Electronic Precision Control (EPC)
- S priloženo hitrovpenjalno vrtalno glavo je primerno tudi za vrtanje v les in kovino s cilindričnimi svedri

Akumulatorska vrtalna kladiva	**GBH 36 VF-LI Plus** Professional **Novo!** z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo	**GBH 36 V-LI Plus** Professional **Novo!** z 4,0 Ah akumulatorsko baterijo
Tehnični podatki		
Napetost akumulatorja	36 V	36 V
Moč udarcev, maks.	3,2 J	3,2 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Največji premer vrtanja v jeklo	13 mm	13 mm
Največji premer vrtanja v les	30 mm	30 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	4,6 kg	4,5 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

1

Akumulatorska orodja — Akumulatorska vrtalna kladiva — 36 V *series*
Akumulatorsko vrtalno kladivo

Akumulatorsko vrtalno kladivo
GBH 36 V-EC Compact Professional

Kompakten paket moči

- Z močjo električnega orodja: do 160 izvrtin (6 x 40 mm v beton C30/37) z enim samim polnjenjem akumulatorske baterije, optimalen za dela v zaprtih prostorih
- S svojimi 2,9 kg je idealen za delo nad glavo
- Delo s pnevmatsko udarno funkcijo, najprimernejše za vrtanje izvrtin od 4 –12 mm v beton (največ do 18 mm)

Akumulatorsko vrtalno kladivo

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	36 V
Moč udarcev, maks.	1,8 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 18 mm
Največji premer vrtanja v jeklo	13 mm
Največji premer vrtanja v les	30 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,9 kg
Kataloška številka	**0 611 903 R0H**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Dodatni ročaj; Hitri polnilnik; L-BOXX 238; Omejevalnik globine

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja

Akumulatorski večnamenski rezalnik
Akumulatorski sesalnik

1

Akumulatorski večnamenski rezalnik

GOP 10,8 V-LI
Professional
z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev v prostem teku	5.000 – 20.000 min^{-1}
Kot nihanja levo in desno	1,4 °
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	1,0 kg
Kataloška številka	**0 601 858 00U**
Obseg dobave	2 x 2,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; 3 x potopni žagin list; 3 žagini listi za les in kovino; Brusilna plošča; Hitri polnilnik; Imbus ključ; L-BOXX 136; Univerzalni adapter

Akumulatorski sesalnik

GAS 10,8 V-LI
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Prostornina posode	0,35 l
Filtrirna površina	408 cm^2
Maks. podtlak (turbina)	45 mbar
Maks. volumski tok (turbina)	15 l/s
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,87 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

1

Akumulatorska orodja — ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorska vbodna žaga

Akumulatorska sabljasta žaga
GSA 10,8 V-LI Professional

Najmanjša profesionalna univerzalna žaga

- Najkompaktnejša konstrukcija v svojem razredu za odlično rokovanje in neskončne možnosti uporabe
- Odlična ergonomija: majhen obseg ročaja in majhna teža (samo 1,2 kg) za največje udobje pri delu
- Priročen prikazovalnik napolnjenosti baterije ob vsakem času prikazuje količino električne energije, ki je še na voljo

Akumulatorska vbodna žaga

GSA 10,8 V-LI
Professional
z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki		
Napetost akumulatorja	10,8 V	
Kapaciteta akumulatorske baterije	2,5 Ah	
Dolžine hodov	14,5 mm	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,2 kg	
Kataloška številka	**0 601 64L 902**	**0 601 64L 974**
Obseg dobave	Žagin list za les in kovino S 511 DF; Žagin list za kovino S 522 EF Karton; Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Vložek za L-BOXX	2 x 2,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 102

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorska krožna žaga

1

Akumulatorska krožna žaga
GKS 10,8 V-LI Professional

Izjemno kompaktna in lahka 10,8-voltna profesionalna akumulatorska krožna žaga

- Kompaktna velikost in najmanjša teža v svojem razredu zagotavljata odlično vodljivost
- Optimiziran Boschev visokozmogljiv motor za globino reza do 26,5 mm (90°)
- Hitro žaganje in dolg čas delovanja (npr. pribl. 25 m pri lesonitnih ploščah srednje gostote) z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

Akumulatorska krožna žaga

GKS 10,8 V-LI
Professional
z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

reddot award 2014
winner

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	10,8 V
Globina reza (90°)	26,5 mm
Globina reza (45°)	17 mm
Premer žaginega lista	85 mm
Premer odprtine žaginega lista	15 mm
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	1,4 kg
Kataloška številka	**0 601 6A1 003**
Obseg dobave	2 x 2,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Adapter za odsesavanje; Adapter za vzporedno vodilo/vodilo; Hitri polnilnik; Imbus ključ; L-BOXX 136; Žagin list

1

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorska vbodna žaga
Akumulatorsko rotacijsko orodje

Akumulatorska vbodna žaga

GST 10,8 V-LI
Professional
z 2,5 Ah akumulatorsko baterijo

reddot award 2014
winner

Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	10,8 V	
Število gibov v prostem teku	1.500 – 2.800 min^{-1}	
Globina reza v les	70 mm	
Poševni rezi	0–45 °	
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,5 kg	
Kataloška številka	**0 601 5A1 001**	**0 601 5A1 003**
Obseg dobave	Komplet za odsesavanje; Plastična drsna plošča; 1 zaščita pred trganjem; 2 žagini listi	
	Vložek za L-BOXX	2 x 2,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX

Akumulatorsko rotacijsko orodje

GRO 10,8 V-LI
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Napetost akumulatorja	10,8 V		
Št. vrtljajev v prostem teku	5.000 – 35.000 min^{-1}		
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,6 kg		
Kataloška številka	**0 601 9C5 000**	**0 601 9C5 001**	**0 601 9C5 002**
Obseg dobave	Komplet AC-Box		
	Karton; Vložek za L-BOXX	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102	L-BOXX 102

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja

Akumulatorske škarje za pločevino
Akumulatorske univerzalne škarje

1

Akumulatorske škarje za pločevino

GSC 10,8 V-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	10,8 V
Zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm²), maks.	1,3 mm
Zmogljivost rezanja aluminija (250 N/mm²), maks.	2,0 mm
Število gibov, prosti tek	3.600 min^{-1}
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	1,4 kg
Kataloška številka	**0 601 926 108**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; Imbus ključ; L-BOXX 102; Merilo za nastavljanje

Akumulatorske univerzalne škarje

GUS 10,8 V-LI
Professional
z 2,0 Ah akumulatorsko baterijo

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	10,8 V
Kapaciteta akumulatorske baterije	2 Ah
Število gibov, prosti tek	700 min^{-1}
Zmogljivost rezanja/polnjenje akumulatorske baterije (4 mm, PVC)	300 m
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	1,0 kg
Kataloška številka	**0 601 9B2 904**
Obseg dobave	2 x 2,0 Ah litij-ionska akum. bat.; Hitri polnilnik; L-BOXX 102

1

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Ogrevani jopiči za moške

Ogrevan jopič
Heat+ Jacket 10,8 V Professional

Ogrevan jopič za delo na prostem in prosti čas

- Dolgo drži toploto: velike grelne podloge iz karbona za do 6 h toplote z Boschevo 10,8 V akumulatorsko baterijo
- Udobje in funkcionalnost: 3 grelne stopnje za individualno nastavitev toplote, maksimalna svoboda gibanja po zaslugi optimalnega prileganja in trpežen „Softshell“ material, odporen na veter in vodo
- Številne možnosti uporabe energije akumulatorske baterije: polnjenje mobilnega telefona, poslušanje glasbe ... – po zaslugi USB-priključka na adapterju akumulatorske baterije

Ogrevani jopiči za moške	**Jopič Heat+ 10,8 V (osnovna različica)** Professional	**Jopič Heat+ 10,8 V (polna različica)** Professional
Tehnični podatki		
Mešanica vlaken	Zgornji material: 100 % poliester, polnilo: 100 % poliester	Zgornji material: 100 % poliester, polnilo: 100 % poliester
Sestava tkanine	„Softshell“, 3-slojni	„Softshell“, 3-slojni
Barve, ki so na voljo	črna	črna
Certificiranje	Standard Oeko-Tex 100	Standard Oeko-Tex 100
Napetost akum. baterije	10,8 V	10,8 V
Kataloška številka (glede na velikost)	**S: 0 618 800 00A M: 0 618 800 00B L: 0 618 800 00C XL: 0 618 800 00D XXL: 0 618 800 00E 3XL: 0 618 800 00F**	**S: 0 618 800 00G M: 0 618 800 00H L: 0 618 800 00J XL: 0 618 800 00K XXL: 0 618 800 00L 3XL: 0 618 800 00M**
Obseg dobave	Adapter akumulatorske baterije GAA 10,8 V	1 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Adapter akumulatorske baterije GAA 10,8 V; Hitri polnilnik

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja

Ogrevani jopiči za ženske
Baterijski adapter

1

Ogrevani jopiči za ženske

	Jopič Heat+ Jacket 10,8 V (osnovna različica za ženske) Professional **Novo!**	**Jopič Heat+ Jacket 10,8 V (polna različica za ženske)** Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Mešanica vlaken	Zgornji material: 100 % poliester, polnilo: 100 % poliester	Zgornji material: 100 % poliester, polnilo: 100 % poliester
Sestava tkanine	„Softshell“, 3-slojni	„Softshell“, 3-slojni
Barve, ki so na voljo	črna	črna
Certificiranje	Standard Oeko-Tex 100	Standard Oeko-Tex 100
Napetost akum. baterije	10,8 V	10,8 V
Kataloška številka (glede na velikost)	**XS: 0 618 800 027 S: 0 618 800 028** **M: 0 618 800 029 L: 0 618 800 02A** **XL: 0 618 800 02B**	**XS: 0 618 800 02C S: 0 618 800 02D** **M: 0 618 800 02E L: 0 618 800 02F** **XL: 0 618 800 02G**
Obseg dobave	Adapter akumulatorske baterije GAA 10,8 V	1 x 2,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Adapter akumulatorske baterije GAA 10,8 V; Hitri polnilnik

Baterijski adapter

GAA 10,8 V
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	10,8 V
Vmesniki	DC-vrata: 10,8 V, 1,2 A (samo za jopič Heat+ Jacket 10,8 V); USB-vrata: 5 V, maks. 1,2 A
Tip celic	Litij-ionske
Velikost (D x Š x V)	46X95X58 mm
Teža brez akumulatorske baterije	60 g
Kataloška številka	**0 618 800 03R**
Obseg dobave	Baterijski adapter

1 Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorske vbodne žage

Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI S Professional

Kompaktna in močna – v vseh dolžinah

- V paličasti obliki za vodenje žage pod obdelovancem
- Kompaktna, lahka oblika s tankim ročajem omogoča optimalen nadzor pri žaganju
- Zmogljiv akumulatorski sistem za rezanje tudi debelejših in trdnejših materialov

Akumulatorske vbodne žage	GST 18 V-LI S Professional Novo!	GST 18 V-LI B Professional Novo!
Tehnični podatki		
Napetost akum. baterije	18 V	18 V
Število gibov v prostem teku	550 – 2.700 min^{-1}	0 – 2.700 min^{-1}
Globina reza v les	120 mm	120 mm
Poševni rezi	–	0-45 °
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	2,4 kg	2,4 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja

Akumulatorske krožne žage

1

Akumulatorske krožne žage	GKS 18 V-LI Professional	GKS 18 V-LI Professional
Tehnični podatki		
Napetost akumulatorja	18 V	18 V
Globina reza (90°)	51 mm	51 mm
Globina reza (45°)	40 mm	40 mm
Premer žaginega lista	165 mm	165 mm
Premer odprtine žaginega lista	20 mm	20 mm
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	4,1 kg	4,1 kg
Kataloška številka	**0 601 66H 008**	**0 601 66H 006**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 238; Žagin list	L-BOXX 238

Akumulatorska krožna žaga

Akumulatorska krožna žaga	GKM 18 V-LI Professional **Novo!**
Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V
Globina reza (90°)	50 mm
Premer žaginega lista	136 mm
Premer odprtine žaginega lista	20 mm
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	2,7 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

1

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorska vbodna žaga
Akumulatorski obliči

Akumulatorska vbodna žaga

GSA 18 V-LI
Professional

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V
Število gibov (1. stopnja/2. stopnja)	2.400 / 2.700 min^{-1}
Dolžine hodov	28 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	3,4 kg
Kataloška številka	**0 601 64J 00A**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; 2 žagini listi; Hitri polnilnik; L-BOXX 238

Akumulatorski obliči

GHO 14,4 V-LI
Professional

GHO 18 V-LI
Professional

Tehnični podatki		
Napetost akumulatorja	14,4 V	18 V
Širina oblanja, maks.	82 mm	82 mm
Globina utora	0 – 8 mm	0 – 8 mm
Debelina oblanca	0 – 1,6 mm	0 – 1,6 mm
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	2,5 kg	2,6 kg
Kataloška številka	**0 601 5A0 402**	**0 601 5A0 303**
Obseg dobave	1 dodatno dvostransko rezilo Woodrazor; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 238	1 dodatno dvostransko rezilo Woodrazor; 2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 238

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja

Akumulatorski vibracijski brusilnik
Akumulatorski večnamenski rezalniki

1

Akumulatorski vibracijski brusilnik

GSS 18 V-LI
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorske baterije	18 V
Kapaciteta akumulatorske baterije	2,5 Ah
Število nihajev v prostem teku	12.000 – 24.000 min^{-1}
Širina brusilne plošče	110 mm
Dolžina brusilne plošče	100 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,1 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Akumulatorski večnamenski rezalniki

GOP 14,4 V-EC
Professional

GOP 18 V-EC
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki				
Napetost akumulatorja	14,4 V		18 V	
Št. vrtljajev v prostem teku	8.000 – 20.000 min^{-1}		8.000 – 20.000 min^{-1}	
Kot nihanja levo in desno	2,8 °		2,8 °	
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	1,9 kg		2,0 kg	
Kataloška številka	**0 601 8B0 100**	**0 601 8B0 101**	**0 601 8B0 000**	**0 601 8B0 001**
Obseg dobave	6-delni komplet pribora		6-delni komplet pribora	
	Vložek za L-BOXX	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136	Vložek za L-BOXX

1

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorsko orodje za zabijanje

Akumulatorski žebljalnik
GSK 18 V-LI Professional

Mobilna rešitev
za natančno pritrditev

- Boscheva vrhunska litij-ionska tehnologija za hitro delo
- Brez slepih nabojev po zaslugi sistema „Wood protection“ za popolnoma čisto delo
- Brezstopenjska nastavitev globine zabijanja žeblja omogoča natančna zaključna dela

Akumulatorsko orodje za zabijanje

GSK 18 V-LI
Professional

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Dolžina žeblja	32 – 63 mm
Ø žeblja	1,6 mm
Tip žebljev	Žičniki
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	3,5 kg
Kataloška številka	**0 601 480 304**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja

Akumulatorski kotni brusilniki
Akumulatorski premi brusilnik

1

Akumulatorski kotni brusilniki

Video posnetek o izdelku

GWS 18 V-LI
Professional

GWS 18-125 V-LI
Professional

Tehnični podatki				
Napetost akumulatorja	18 V		18 V	
Št. vrtljajev prostega teka	10.000 min^{-1}		10.000 min^{-1}	
Plošča za grobo struženje/premer rezanja	115 mm		125 mm	
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	2,3 kg		2,3 kg	
Kataloška številka	**0 601 93A 30A**	**0 601 93A 304**	**0 601 93A 30B**	**0 601 93A 308**
Obseg dobave	L-BOXX 136		L-BOXX 136	
	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik	Brez akumulatorske baterije/polnilnika	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Dodatni ročaj; Hitri polnilnik; Zaščitni pokrov	Brez akumulatorske baterije/polnilnika

Akumulatorski premi brusilnik

GGS 18 V-LI
Professional

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Vpenjanje orodja	Vpenjalne klešče premera do 8 mm
Št. vrtljajev v prostem teku	22.000 min^{-1}
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	1,8 kg
Kataloška številka	**0 601 9B5 304**
Obseg dobave	1 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 136

1

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorska tračna žaga
Akumulatorska krožna žaga

Akumulatorska tračna žaga

GCB 18 V-LI
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Napetost akum. baterije	18 V
Število vrtljajev v prostem teku	162 m/min
Dimenzije žaginih listov	733x12,7x0,5 mm
Maks. globina reza	63,5 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	3,8 kg
Kataloška številka	**0 601 2A0 300**
Obseg dobave	2 x bimetalni žagin list; Karton

Akumulatorska krožna žaga

GKS 36 V-LI
Professional

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	36 V
Globina reza (90°)	54 mm
Globina reza (45°)	38 mm
Premer žaginega lista	165 mm
Premer odprtine žaginega lista	20 mm
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	4,8 kg
Kataloška številka	**0 601 673 R05**
Obseg dobave	2 x 4,0 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; Kovček; Žagin list

Akumulatorska orodja – ostala sistemska akumulatorska orodja
Akumulatorska vbodna žaga

1

Akumulatorska vbodna žaga

GSA 36 V-LI
Professional

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	36 V
Kapaciteta akumulatorske baterije	2,6 Ah
Dolžine hodov	28 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	4,2 kg
Kataloška številka	**0 601 645 R02**
Obseg dobave	2 x 2,6 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; 2 žagina lista; Hitri polnilnik; Kovček

1 Akumulatorska orodja – Osvetlitev in zvok
Akumulatorske svetilke

Akumulatorska svetilka GLI DeciLED Professional

Vsestranska delovna lučka

- Izjemno svetlo: 10 LED-lučk s po dvema stopnjama osvetlitve za popoln pregled
- Prilagodljiva in hitra postavitev na delovnem mestu s pomočjo močnega magneta, karabinov in kljuke
- Nastavljiv kot do 200°

Akumulatorske svetilke	GLI PocketLED Professional Novo!	GLI DeciLED Professional Novo!
Tehnični podatki		
Napetost akumulatorja	–	10,8 V
Čas delovanja 10,8 V	–	180 min/Ah
Višina	–	68,0 mm
Teža vklj. z akumulatorsko baterijo	0,3 kg	0,4 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

Gradbiščna svetilka
GLI PortaLED Professional

Odlična osvetlitev
za vsako delo!

- Svetla notranja razsvetljava s 60-imi LED diodami
- Preprost transport: osvetlitev za delovno mesto in L-BOXX v enem
- Prilagodljiva nastavljivost svetlobe in kota za optimalno osvetlitev

Akumulatorske svetilke	**GLI PortaLED 102** Professional	**GLI PortaLED 136** Professional	**GLI PortaLED 238** Professional
Tehnični podatki			
Napetost akumulatorja	14,4–18 V	14,4–18 V	14,4–18 V
Čas delovanja 14,4 V	57 min/Ah	57 min/Ah	57 min/Ah
Čas delovanja 18 V	70 min/Ah	70 min/Ah	70 min/Ah
Višina	117,0 mm	151,0 mm	253,0 mm
Kataloška številka	**0 601 446 000**	**0 601 446 100**	**0 601 446 200**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika	Brez akumulatorske baterije/ polnilnika

1

Akumulatorska orodja – Osvetlitev in zvok
Akumulatorska svetilka

Akumulatorska svetilka
GLI VariLED Professional

Najsvetlejša delovna svetilka v žepnem formatu

- Najsvetlejša luč (300 lux) v svojem razredu po zaslugi treh inovativnih Power LED-diod
- Zelo kompaktna zahvaljujoč inovativnemu zapiralnemu mehanizmu
- Vsestranske možnosti uporabe s funkcijo nastavitve svetlobnega snopa (usmerjen/razpršen) in devetimi nastavljivimi koti osvetlitve

Akumulatorska svetilka

GLI VariLED
Professional

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	14,4–18 V
Čas delovanja 14,4 V	115 min/Ah
Čas delovanja 18 V	135 min/Ah
Višina	40,0 mm
Kataloška številka	**0 601 443 400**
Obseg dobave	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; Torbica za na pas

Radio za gradbišča
GML 10,8 V-LI Professional

Vrhunski zvok
v sistemu L-BOXX!

- Močan zvok za predvajanje radia FM/AM in datotek MP3
- Odlično se prilega v polovico Boschevega sistema L-BOXX – enostaven transport s sistemom
- Priključek za zunanje vire zvoka preko Aux-In

Akumulatorski radio za gradbišče

GML 10,8 V-LI
Professional

Tehnični podatki	
Radijska frekvenca AM	531 – 1.602 kHz
Radijska frekvenca FM	87,5 – 108 MHz
Vhodna(-ne) napetost(i) mreže	100 – 240 V
Kataloška številka	**0 601 429 200**
Obseg dobave	2 x baterija AAA; Adapter DC-in; Aux-In kabel

1

Akumulatorska orodja – Osvetlitev in zvok
Akumulatorski radio za gradbišče

Radio za gradbišča
GML SoundBoxx Professional

Vrhunski zvok
v sistemu L-BOXX!

- Močan zvok za predvajanje radia FM/AM in datotek MP3
- Odlično se prilega v polovico Boschevega sistema L-BOXX – enostaven transport s sistemom
- Priključek za zunanje vire zvoka preko Aux-In

Akumulatorski radio za gradbišče

GML SoundBoxx
Professional

Tehnični podatki	
Radijska frekvenca AM	531 – 1.602 kHz
Radijska frekvenca FM	87,5 – 108 MHz
Vhodna(-ne) napetost(i) mreže	100 – 240 V
Kataloška številka	**0 601 429 900**
Obseg dobave	3 x baterija AAA; Adapter DC-in; Aux-In kabel

Akumulatorska orodja – Osvetlitev in zvok
Akumulatorski radii za gradbišča

1

Akumulatorski radio za gradbišče

GML 20
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Radijska frekvenca AM	531 – 1.602 kHz
Radijska frekvenca FM	87,5 – 108 MHz
Vhodna(-ne) napetost(i) mreže	230 V
Nazivna moč ojačevalnika (pri električni uporabi)	20 W
Kataloška številka	**0 601 429 700**
Obseg dobave	2 x baterija AA; Aux-In kabel

Akumulatorski radio za gradbišče

GML 50
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Radijska frekvenca AM	531 – 1.602 kHz
Radijska frekvenca FM	87,5 – 108 MHz
Vhodna(-ne) napetost(i) mreže	230 V
Funkcija polnjenja 14,4 / 18 V	×
Nazivna moč ojačevalnika (pri električni uporabi)	50 W
Kataloška številka	**0 601 429 600**
Obseg dobave	2 x baterija AAA; Aux-In kabel; Daljinski upravljalnik

Iskalnik akumulatorskih izdelkov:

akumulatorski vijačniki, akumulatorski vrtalni vijačniki, akumulatorski udarni vrtalni vijačniki, akumulatorska vrtalna kladiva

Vrtalni vijačniki/vijačniki/kotni vijačniki

		Teža (kg) vklj. z akum. b.	Premer vijačenja v les (mm)	Premer vrtanja v les (mm)	Premer vrtanja v zid (mm)	Premer vrtanja v jeklo (mm)
3,6/10,8 V lightseries	GSR Mx2Drive Professional	0,5				–
	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95				10
	GSR 10,8-LI Professional	0,8				10
	GWB 10,8 V-LI Professional	1,2				10
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1				8
	GSR 10,8 V-EC Professional	0,9				10
	GSR 10,8 V-EC HX Professional	0,7				10
14,4/18 V lightseries	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3				10
	GSR 18-2-LI Professional	1,4				10
14,4/18 V dynamicseries	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7				13
	GSR 14,4 V-EC Professional	1,7				13
	GSR 14,4 V-EC FC2 Professional	1,9				13
	GSR 18 V-LI Professional	1,8				13
	GSR 18 V-EC Professional	1,9				13
	GSR 18 V-EC FC2 Professional	2,0				13
14,4/18 V robustseries	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2,3*				13
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,4*				13

Optimalno področje uporabe Možno področje uporabe * Teža vklj. z akumulatorsko baterijo in dodatnim ročajem

Vrtalni vijačniki/vijačniki/kotni vijačniki

		Teža (kg) vklj. z akum. b.	Premer vijačenja v les (mm)	Premer vrtanja v les (mm)	Premer vrtanja v zid (mm)	Premer vrtanja v jeklo (mm)
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102	2 4 6 8 10 12 14 16 18	
36 V *series*	GSR 36 VE-2-LI Professional	3,3*				16
	GSR 36 VE-2-LI Professional z akumulatorsko baterijo Compact	2,7*				16

Udarni vrtalni vijačniki

		Teža (kg) vklj. z akum. b.	Premer vijačenja v les (mm)	Premer vrtanja v les (mm)	Premer vrtanja v zid (mm)	Premer vrtanja v jeklo (mm)
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20	
10,8 V	GSB 10,8-2-LI Professional	0,95				10
14,4/18 V lightseries	GSB 14,4-2-LI Professional	1,4				10
	GSB 18-2-LI Professional	1,5				10
14,4/18 V dynamicseries	GSB 14,4 V-LI Professional	1,8				13
	GSB 14,4 V-EC Professional	1,8				13
	GSB 18 V-LI Professional	1,9				13
	GSB 18 V-EC Professional	1,9				13
14,4/18 V robustseries	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,4*				14
	GSB 18 VE-2-LI Professional	2,5*				16
36 V *series*	GSB 36 VE-2-LI Professional	3,4*				16
	GSB 36 VE-2-LI Professional z akumulatorsko baterijo Compact	2,8				16

1 Akumulatorska orodja

Boscheve akumulatorske baterije

Boscheve litij-ionske akumulatorske baterije z visokozmogljivimi akumulatorskimi celicami so primerne za izjemne obremenitve in zagotavljajo neznatne energijske izgube. Prepričajo s kompaktnostjo, majhno težo, vzdržljivostjo in robustnostjo.

		Napetost akumulatorske baterije	Kapaciteta akumulatorske baterije	Teža	Kataloška številka
10,8-voltne akumulatorske baterije					
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional		10,8 V	1,5 Ah	175 g	1 600 Z00 02W
GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional		10,8 V	2,0 Ah	175 g	1 600 Z00 02X
GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional		10,8 V	2,5 Ah	185 g	1 600 A00 4ZL
GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional		10,8 V	4,0 Ah	370 g	1 600 Z00 02Y
14,4-voltne akumulatorske baterije					
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional ▶ Akumulatorska baterija Compact		14,4 V	1,5 Ah	280 g	1 600 Z00 030
GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional ▶ Akumulatorska baterija Compact		14,4 V	2,0 Ah	290 g	1 600 Z00 031
GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		14,4 V	3,0 Ah	500 g	1 600 Z00 032
GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		14,4 V	4,0 Ah	500 g	1 600 Z00 033

Akumulatorska orodja

1

		Napetost akumulatorske baterije	Kapaciteta akumulatorske baterije	Teža	Kataloška številka
18-voltne akumulatorske baterije					
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional ▶ Akumulatorska baterija Compact		18 V	1,5 Ah	340 g	1 600 Z00 035
GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional ▶ Akumulatorska baterija Compact		18 V	2,0 Ah	350 g	1 600 Z00 036
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional ▶ Akumulatorska baterija Compact		18 V	2,0 Ah	500 g	1 600 A00 3NC
GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		18 V	3,0 Ah	600 g	1 600 Z00 037
GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		18 V	4,0 Ah	600 g	1 600 Z00 038
GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		18 V	5,0 Ah	620 g	1 600 A00 2U5
GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		18 V	6,0 Ah	620 g	1 600 A00 4ZN
36-voltne akumulatorske baterije					
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional ▶ Akumulatorska baterija Compact		36,0 V	2,0 Ah	700 g	1 600 Z00 03B
GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional ▶ Akumulatorska baterija XL		36,0 V	4,0 Ah	1 300 g	1 600 Z00 03C
Kompleti akumulatorskih baterij					
Začetni komplet 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B + AL 1130 CV Professional		10,8 V	2,0 Ah	175 g	1 600 A00 2X1
Začetni komplet 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B + AL 1130 CV Professional		10,8 V	2,5 Ah	185 g	1 600 A00 4ZP
Začetni komplet 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B + GAL 1830 W Professional		18,0 V	2,0 Ah	500 g	1 600 A00 3NA
Začetni komplet 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C + AL 1860 CV Professional		18,0 V	4,0 Ah	600 g	1 600 A00 2F8
Začetni komplet 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C + AL 1860 CV Professional		18,0 V	5,0 Ah	620 g	1 600 A00 2TD
Začetni komplet 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C + GAL 3680 CV Professional		18,0 V	6,0 Ah	620 g	1 600 A00 500
Začetni komplet 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C + GAL 3680 CV Professional		36,0 V	4,0 Ah	1 300 g	1 600 A00 4ZX

1 Akumulatorska orodja

Pregled Boschevih akumulatorskih baterij in polnilnikov

Tehnologija celic	Kapaciteta akumulatorske baterije	Napetost akumulatorske baterije					
		3,6 V	10,8 V	14,4 V	18 V	36 V	
Litij-ionska	1,3 Ah	2 607 336 242					
	1,5 Ah		1 600 Z00 02W	1 600 Z00 030	1 600 Z00 035		
	2,0 Ah		1 600 Z00 02X	1 600 Z00 031	1 600 Z00 036	1 600 Z00 03B	
	2,0 Ah Brezžično polnjenje (Wireless Charging)				1 600 A00 3NC		
	2,5 Ah		1 600 A00 4ZL				
	3,0 Ah			1 600 Z00 032	1 600 Z00 037		
	4,0 Ah		1 600 Z00 02Y	1 600 Z00 033	1 600 Z00 038	1 600 Z00 03C	
	5,0 Ah				1 600 A00 2U5		
	6,0 Ah				1 600 A00 4ZN		

Napetost akumulatorske baterije	Kapaciteta akumulatorske baterije	AL 1115 CV 2 607 225 514	AL 1130 CV 2 607 225 134	AL 1820 CV 2 607 225 424	AL 1860 CV 2 607 225 322	GAL 3680 CV 1 600 A00 4ZS	GAL 1830 W Začetni komplet 1 600 A00 3NA
3,6 V	1,3 Ah	✕ (65 min)					
10,8 V	1,5 Ah	✕ (65 min)	✕ (35 min)				
	2,0 Ah	✕ (80 min)	✕ (45 min)				
	2,5 Ah	✕ (115 min)	✕ (65 min)				
	4,0 Ah	✕ (145 min)	✕ (85 min)				
14,4 V	1,5 Ah			✕ (50 min)	✕ (25 min)	✕ (20 min)	
	2,0 Ah			✕ (65 min)	✕ (35 min)	✕ (30 min)	
	4,0 Ah			✕ (125 min)	✕ (45 min)	✕ (35 min)	
18 V	1,5 Ah			✕ (50 min)	✕ (25 min)	✕ (20 min)	
	2,0 Ah			✕ (65 min)	✕ (35 min)	✕ (30 min)	
	4,0 Ah			✕ (125 min)	✕ (45 min)	✕ (35 min)	
	5,0 Ah			✕ (180 min)	✕ (65 min)	✕ (45 min)	
18 V Brezžično polnjenje (Wireless Charging)	2,0 Ah			✕ (65 min)	✕ (35 min)		✕ (45 min)
36 V	2,0 Ah					✕ (30 min)	
	4,0 Ah					✕ (35 min)	

Akumulatorska orodja

1

2 Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki

Vsestranskost brez kompromisov

Profesionalni vrtalniki, udarni vrtalniki in vijačniki izpolnjujejo najvišje zahteve glede zmogljivosti, vsestranske uporabnosti in natančnosti. Najsi gre za udarno vrtanje, vrtanje, vijačenje ali mešanje: udarni vrtalniki z visokozmogljivimi motorji za profesionalno uporabo izpolnijo vsako željo. Boschevi vijačniki so strokovna orodja za natančno serijsko uporabo v suhih in zidnih gradnjah. Bosch ponuja pravi vrtalnik in ustrezen vijačnik za vsako profesionalno nalogo vrtanja in vijačenja.

Preizkušen pri profesionalcih:
udarni vrtalnik GSB 19-2 REA Professional

„Vgrajen sistem za odsesavanje prahu je resnično odličen, ni več prahu od vrtanja. Prej smo morali med delovnim časom v pisarni za vsako izvrtino delati v dvoje. Eden je delal z udarnim vrtalnikom, drugi pa s sesalnikom za prah. K sreči je to zdaj preteklost.“

Klaus Brücher, mizarski mojster

2

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Udarni vrtalniki

Udarni vrtalnik
GSB 19-2 RE Professional

Najhitrejše in najbolj vsestransko orodje
v svojem razredu

- Zmogljiv 2-stopenjski udarni vrtalnik (850 W) za hitro delo
- Izjemno robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo
- Mehanska preobremenitvena sklopka Anti-Rotation za večjo varnost pri delu

Udarni vrtalniki	**GSB 13 RE** Professional	**GSB 16 RE** Professional	**GSB 19-2 RE** Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	600 W	750 W	850 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 2.800 min^{-1}	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Premer vrtanja v beton	13 mm	16 mm	18 / 13 mm
Premer vrtanja v zid	15 mm	18 mm	20 / 15 mm
Premer vrtanja v les	25 mm	30 mm	40 / 25 mm
Kataloška številka	**0 601 217 100**	**0 601 14E 500**	**0 601 17B 500**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm; Kovček	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm; Kovček

Udarni vrtalnik
GSB 19-2 REA Professional

Prvi profesionalni udarni vrtalnik
z odsesavanjem prahu

- Vgrajen omejevalnik globine reza za nastavljanje različnih globin vrtanja
- Protipovratni ventili za preprečevanje uhajanja prahu pri transportu ter pri praznjenju posode za prah
- Zamenljiv mikrofilter – predstavlja gospodarno in okolju prijazno rešitev

Udarni vrtalnik

GSB 19-2 REA
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	900 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Premer vrtanja v beton	18 / 13 mm
Premer vrtanja v zid	20 / 15 mm
Premer vrtanja v les	40 / 25 mm
Kataloška številka	**0 601 17C 500**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm; Kovček

2 Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Udarni vrtalniki

Udarni vrtalnik
GSB 21-2 RE Professional

Najmočnejše orodje v svojem razredu – za uporabo v najtežjih pogojih

- Boschev visokozmogljiv motor (1100 W) z visokim vrtilnim momentom za uporabo v najtežjih pogojih z velikim premerom (vrtanje, delo z votlimi vrtalnimi kronami in izrezovanje lukenj) ter vijačenje in mešanje
- Izjemno robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo
- Mehanska preobremenitvena sklopka Anti-Rotation za večjo varnost pri delu

Udarni vrtalniki	**GSB 21-2 RE** Professional	**GSB 21-2 RCT** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.100 W	1.300 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 900 / 3.000 min^{-1}	0 – 900 / 3.000 min^{-1}
Premer vrtanja v beton	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Premer vrtanja v zid	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Premer vrtanja v les	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Kataloška številka	**0 601 19C 500**	**0 601 19C 700**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm; Kovček	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm; Kovček

Udarni vrtalnik
GSB 162-2 RE Professional

Zmogljivost pri vsaki uporabi – tudi pri suhem vrtanju z diamantnimi svedri

- Izredno visok vrtilni moment za zahtevne naloge
- Boschev visokozmogljivi motor (1.500 W) z visoko preobremenitveno kapaciteto – za uporabo v najtežjih pogojih
- Optimizirano število vrtljajev omogočajo hitro delo pri vrtanju brez povratnih udarcev z diamantnimi vrtalnimi kronami do 162 mm

Udarni vrtalnik

GSB 162-2 RE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.500 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 750 / 2.550 min^{-1}
Premer vrtanja v beton	82 / 68 mm
Premer vrtanja v zid	162 / 68 mm
Premer vrtanja v les	50 / 30 mm
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

2 Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Sistemski pribor

Sistemski pribor

GDE 16 Cyl
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Kompatibilno s/z	veliko Boschevih udarnih vrtalnikov
Premer vrtanja	maks. 16 mm; z vrtalno krono maks. 82 mm
Teža	520 g
Kataloška številka	**1 600 A00 1FJ**
Obseg dobave	–

Vrtalnik GBM 6 RE Professional

Hitro in natančno orodje

- Izredno visoko število vrtljajev (število vrtljajev v prostem teku: 4000 min^{-1}) je primerno za majhne premere vrtanja
- Uležajeno vrtalno vreteno zagotavlja večjo natančnost
- Kompaktna oblika in majhna teža za enostavnejšo uporabo pri zaporednem vrtanju

Vrtalnik

GBM 6 RE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	350 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 4.000 min^{-1}
Premer vrtanja v les	15 mm
Premer vrtanja v aluminij	8 mm
Premer vrtanja v jeklo	6,5 mm
Kataloška številka	**0 601 472 600**
Obseg dobave	Hitrovpenjalna vrtalna glava 10 mm

2

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Vrtalniki

Vrtalnik GBM 10 RE Professional

Zmogljiv in kompakten

- Zmogljiv motor z močjo 600 W, idealen za vrtanje v kovino s premerom do 10 mm
- Uležajeno vrtalno vreteno zagotavlja večjo natančnost
- Kompaktna oblika in majhna teža za optimalno uporabo pri srednjih premerih vrtanja

Vrtalniki	**GBM 10 RE** Professional	**GBM 10-2 RE** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	600 W	500 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.600 min^{-1}	0 – 1.150 / 2.100 min^{-1}
Nazivno število vrtljajev	1.676 min^{-1}	800 / 1.500 min^{-1}
Premer vrtanja v les	25 mm	25 / 15 mm
Premer vrtanja v aluminij	10 mm	13 / 8 mm
Premer vrtanja v jeklo	10 mm	10 / 6 mm
Kataloška številka	**0 601 473 600**	**0 601 168 568**
Obseg dobave	Hitrovpenjalna vrtalna glava 10 mm	Hitrovpenjalna vrtalna glava 10 mm

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Vrtalniki

2

Vrtalnik

GBM 13-2 RE
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	550 W	
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 1.000 / 1.900 min^{-1}	
Maks. vrtilni moment	11,5 / 6,0 Nm	
Premer vrtanja v les	32 / 20 mm	
Premer vrtanja v aluminij	20 / 12 mm	
Premer vrtanja v jeklo	13 / 8 mm	
Kataloška številka	**0 601 169 508**	**0 601 169 560**
Obseg dobave	Vpenjalna glava z zobatim vencem 13 mm	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava 13 mm

Vrtalniki

GBM 13 HRE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	550 W	1.050 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 550 min^{-1}	600 / 1.450 min^{-1}
Premer vrtanja v les	40 mm	40 / 20 mm
Premer vrtanja v aluminij	20 mm	20 / 13 mm
Premer vrtanja v jeklo	13 mm	16 / 8 mm
Kataloška številka	**0 601 049 603**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Vpenjalna glava z zobatim vencem 13 mm	–

2

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Vrtalniki
Magnetno stojalo za vrtalnike

Vrtalniki

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.150 W	1.500 W
Št. vrtljajev v prostem teku	410 / 930 min^{-1}	210 / 330 / 470 / 740 min^{-1}
Maks. vrtilni moment	115,0 / 50,0 Nm	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Premer vrtanja v les	50 / 35 mm	70 mm
Premer vrtanja v aluminij	28 / 18 mm	50 mm
Premer vrtanja v jeklo	23 / 13 mm	32 mm
Kataloška številka	**0 601 121 603**	**0 601 130 208**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Klin za izbijanje	Cevni ročaj; Klin za izbijanje; Kovček

Magnetno stojalo za vrtalnike

GMB 32
Professional

Tehnični podatki	
Magnetna sila držanja	25 kN
Premer vpenjalne prirobnice	65 mm
Delovna dolžina, os Z	223 mm
Premer spiralnega svedra	32 mm
Kataloška številka	**0 601 193 003**
Obseg dobave	Kovček

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Kotni vrtalnik
Mešalniki

2

Kotni vrtalnik

GWB 10 RE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	400 W
Št. vrtljajev v prostem teku	1.300 min^{-1}
Premer vrtanja v les	22 mm
Premer vrtanja v aluminij	12 mm
Premer vrtanja v jeklo	10 mm
Kataloška številka	**0 601 132 708**
Obseg dobave	10 mm vrtalna glava z zobatim vencem (vgrajena)

Mešalniki

GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.200 W	1.800 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 1.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.050 min^{-1}
Kataloška številka	**0 601 1A7 000**	**0 601 1A8 000**
Obseg dobave	Mešalo 140 mm Ø	Mešalo 160 mm Ø

2

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Vijačniki za suhomontažno gradnjo

Vijačnik za suhomontažno gradnjo

GSR 6-25 TE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	701 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 2.500 min^{-1}
Maks. vrtilni moment (mehko vijačenje)	20 Nm
Premer samoreznih vijakov	6,0 mm
Kataloška številka	**0 601 445 000**
Obseg dobave	Kovček; Magnetno univerzalno držalo; Omejevalnik globine; Pasna zaponka; Vijačni nastavek (Bit) PH 2

Vijačniki za suhomontažno gradnjo

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	701 W	701 W
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 4.500 min^{-1}	0 – 6.000 min^{-1}
Maks. vrtilni moment (mehko vijačenje)	12 Nm	12 Nm
Premer samoreznih vijakov	6,0 mm	6,0 mm
Kataloška številka	**0 601 445 100**	**0 601 445 200**
Obseg dobave	Kovček; Magnetno univerzalno držalo; Omejevalnik globine; Pasna zaponka; Vijačni nastavek (Bit) PH 2	Kovček; Magnetno univerzalno držalo; Omejevalnik globine; Pasna zaponka; Vijačni nastavek (Bit) PH 2

Vijačnik za suhomontažno gradnjo
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Učinkovita rešitev
pri suhi gradnji

- Omogoča natančno serijsko vijačenje z največjo hitrostjo
- Nastavitev brez uporabe orodja in montaža/demontaža šaržerja
- Udobno delo po zaslugi ergonomske oblike in majhne teže

Vijačniki za suhomontažno gradnjo / šaržerji	**GSR 6-45 TE + MA 55** Professional	**MA 55** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	701 W	–
Št. vrtljajev v prostem teku	0 – 4.500 min^{-1}	–
Maks. vrtilni moment (mehko vijačenje)	12 Nm	–
Premer samoreznih vijakov	6,0 mm	6,0 mm
Kataloška številka	**0 601 445 101**	**1 600 Z00 00Y**
Obseg dobave	L-BOXX; Magnetno univerzalno držalo; Omejevalnik globine; Pasna zaponka; Vijačni nastavek (Bit) PH 2	Karton; Vijačni nastavek (Bit) PH 2

2 Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki
Udarni vijačniki

Udarni vijačniki

GDS 18 E
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	500 W
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	250 Nm
Maks. vrtilni moment (mehko vijačenje)	160 Nm
Vpenjanje orodja	1/2"
Kataloška številka	**0 601 444 000**
Obseg dobave	Lok za obešanje

Udarni vijačniki

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	800 W	920 W
Maks. vrtilni moment (trdo vijačenje)	600 Nm	1.000 Nm
Maks. vrtilni moment (mehko vijačenje)	300 Nm	500 Nm
Vpenjanje orodja	3/4"	1"
Kataloška številka	**0 601 434 108**	**0 601 435 108**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Lok za obešanje	Dodatni ročaj; Lok za obešanje

Udarni vrtalniki, vrtalniki, vijačniki

2

3 Vrtalna, udarna in rušilna kladiva

Koncentrirana moč
za najzahtevnejše uporabe

Boscheva vrtalna, udarna in rušilna kladiva za profesionalno uporabo že desetletja postavljajo nova merila glede zmogljivosti in robustnosti. Razvita so za uporabo v ekstremnih pogojih. Vrtalna in udarna kladiva s sistemom vpenjanja SDS-max ali SDS-plus zagotavljajo hitro in varno menjavo orodja.

Vsa nova orodja, kot je GSH 7 VC Professional, imajo Boschev sistem Vibration Control. Za posebej čisto delo jih je mogoče uporabljati tudi v kombinaciji z nastavkom za odsesavanje prahu GDE max.

Preizkušeno s strani profesionalcev:
udarno kladivo GSH 7 VC Professional

„Dolbenje v višini ramen in celo nad glavo je izjemno naporno in utrujajoče. 5-kilogramsko kladivo po navadi ni dovolj zmogljivo in 11-kilogramsko kladivo je za delo v takšni drži preprosto pretežko. Novo 7-kilogramsko Boschevo udarno kladivo je kot nalašč za takšna dela.“

Christian Hartel, vodja gradbišča

Pregled možnosti uporabe vrtalnih kladiv SDS-plus in SDS-max

	Teža (kg)	Premer vrtanja v beton (mm)	Premer vrtanja v zid (mm)
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus			
GBH 2-20 D Professional	2,3		
GBH 2-23 REA Professional	3,6	(brez odsesavanja prahu) (z odsesavanjem prahu)	
GBH 2-24 D Professional	2,7		
GBH 2-24 DF Professional	2,9		
GBH 2-28 DV Professional	2,9		
GBH 2-28 DFV Professional	3,1		
GBH 3-28 DRE Professional	3,6		
GBH 3-28 DFR Professional	3,5		
GBH 4-32 DFR Professional	4,7		
Akumulatorska kladiva s sistemom SDS-plus			
GBH 18 V-LI Compact Professional	1,9		
GBH 18 V-EC Professional	2,6		
GBH 36 V-EC Compact Professional	2,9		
GBH 36 V-LI Plus Professional	4,5		
GBH 36 VF-LI Plus Professional	4,6		
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-max			
GBH 5-40 DCE Professional	6,8		
GBH 8-45 D Professional	8,2		
GBH 8-45 DV Professional	8,9		
GBH 11 DE Professional	11,1		

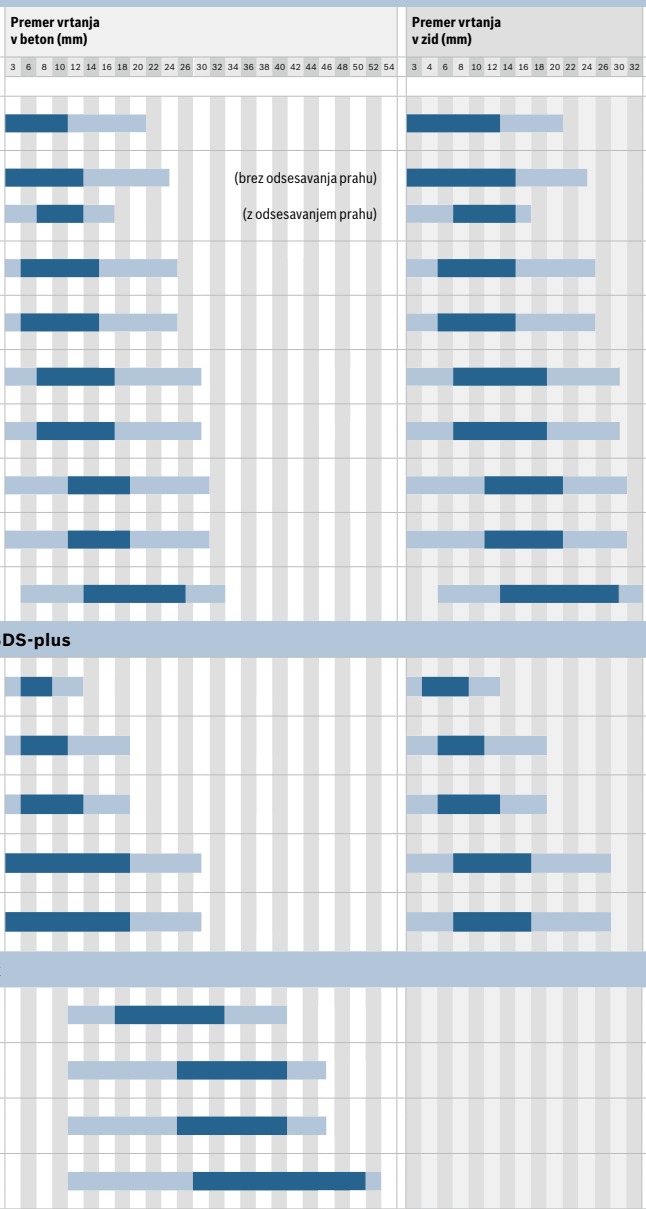

Optimalno področje uporabe Možno področje uporabe

Vrtanje z votlo vrtalno krono (mm)						Vrtanje v jeklo (mm)			Obdelovani material				Možnost uporabe z nastavkom za odsesavanje prahu		Ostale značilnosti	
0–40	40–68	68–82	82–90	90–150	V zid	0–10	10–13	14–16	Armirani beton, granit, kamen	Beton	Opeka, votlaki	Trd les, mehek les, kovina	GDE 16 Plus	GDE 68/ GDE 162	Dletenje	Posebnosti

3 Vrtalna, udarna in rušilna kladiva

Kladivo z odsesavanjem s sistemom SDS-plus
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus

Kladivo z odsesavanjem s sistemom SDS-plus

GBH 2-23 REA
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	710 W
Moč udarcev, maks.	2,3 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 23 mm
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	15,5 m/s²
Teža brez/z enoto za odsesavanje	2,9 / 3,6 kg
Kataloška številka	**0 611 250 500**
Obseg dobave	5 x tesnilni obroček; Dodatni ročaj; Enota za odsesavanje; Kovček

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	650 W	790 W	790 W
Moč udarcev, maks.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	13,5/9,5 m/s²	17,0/13,0 m/s²	17,0/13,0 m/s²
Teža	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg
Kataloška številka	**0 611 25A 400**	**0 611 2A0 000**	**0 611 2A0 400**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Kovček	Dodatni ročaj; Kovček	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava; Izmenljiva vrtalna glava SDS-plus; Kovček

Vrtalna, udarna in rušilna kladiva
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus

3

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus
GBH 2-28 DV in GBH 2-28 DFV Professional

Najmočnejša orodja
v svojem razredu

- Najvišja hitrost vrtanja in zmogljivost klesanja v tem razredu
- 25 % daljša življenjska doba kot pri drugih vrtalnih kladivih tega razreda za bolj gospodarno delo
- 27 % manj tresljajev kot pri prejšnjem modelu po zaslugi aktivnega blaženja tresljajev

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus

Video posnetek o izdelku

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Tehnični podatki				
Nazivna poraba moči	850 W		850 W	
Moč udarcev, maks.	3,2 J		3,2 J	
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 28 mm		4 – 28 mm	
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	11,0/11,0 m/s²		11,0/11,0 m/s²	
Teža	2,9 kg		3,1 kg	
Kataloška številka	**0 611 267 100**	**0 611 267 101**	**0 611 267 200**	**0 611 267 201**
Obseg dobave	Dodatni ročaj		Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava; Izmenljiva vrtalna glava SDS-plus	
	Kovček	L-BOXX	Kovček	L-BOXX

3 Vrtalna, udarna in rušilna kladiva

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus

Video posnetek o izdelku

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus	**GBH 3-28 DRE** Professional	**GBH 3-28 DFR** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	800 W	800 W
Moč udarcev, maks.	3,1 J	3,1 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	14,5/10,0 m/s²	13,0/9,5 m/s²
Teža	3,5 kg	3,6 kg
Kataloška številka	**0 611 23A 000**	**0 611 24A 000**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Kovček	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava; Izmenljiva glava SDS-plus; Kovček

Vrtalno kladivo s sistemom SDS-plus

Video posnetek o izdelku

Vrtalno kladivo s sistemom SDS-plus	**GBH 4-32 DFR** Professional	
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	900 W	
Moč udarcev, maks.	4,2 J	
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	6 – 32 mm	
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	12,0/9,0 m/s²	
Teža	4,7 kg	
Kataloška številka	**0 611 332 100**	**0 611 332 101**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Izmenljiva glava SDS-plus; Kovček	
	–	Hitrovpenjalna vrtalna glava

Vrtalna, udarna in rušilna kladiva
Udarno kladivo s sistemom SDS-plus
Nastavek za odsesavanje prahu

3

Udarno kladivo s sistemom SDS-plus

GSH 3 E
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	650 W
Moč udarcev, maks.	2,6 J
Vrednost tresljajev (dletenje)	17,5 m/s²
Teža	3,5 kg
Kataloška številka	**0 611 320 703**
Obseg dobave	Dleto za ploščice; Dodatni ročaj; Koničasto dleto; Kovček

Nastavek za odsesavanje prahu

GDE 16 Plus
Professional

Tehnični podatki	
Kompatibilno s/z	z vsemi 2- in 3-kilogramskimi Boschevimi kladivi s sistemom SDS-plus s 50-mm vpenjalnim vratom
Premer vrtanja	maks. 16 mm; z votlo vrtalno krono maks. 82 mm
Maksimalna globina vrtanja	120 mm
Teža	520 g
Teža, adapter za votlo vrtalno krono	115 g
Kataloška številka	**1 600 A00 15Z**
Obseg dobave	–

3

Vrtalna, udarna in rušilna kladiva
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus
Vrtalno kladivo s sistemom SDS-max

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-plus

GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	850 W
Moč udarcev, maks.	3,2 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	4 – 28 mm
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	11,0/11,0 m/s²
Kataloška številka	**0 611 267 205**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Hitrovpenjalna vrtalna glava; Izmenljiva vrtalna glava SDS-plus; Komplet za odsesavanje; L-BOXX

Vrtalno kladivo s sistemom SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.150 W
Moč udarcev, maks.	8,8 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	12 – 40 mm
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	10,5/7,5 m/s²
Teža	6,8 kg
Kataloška številka	**0 611 264 000**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Kovček

Vrtalna, udarna in rušilna kladiva
Vrtalna kladiva s sistemom SDS-max

3

Vrtalno kladivo s sistemom SDS-max
GBH 8-45 DV Professional

Moč 1500 W
pri minimalnih tresljajih

- Visoka zmogljivost pri vrtanju in dletenju po zaslugi motorja z močjo 1500 W in energije udarca 12,5 J
- Nizka raven tresljajev 7 m/s² pri dletenju in 8 m/s² pri vrtanju zahvaljujoč inteligentnemu trojnemu sistemu dušenja tresljajev
- Funkcija Turbo-Power zagotavlja dodatno moč pri dletenju z dodatnim izkoristkom energije, ki se med vrtanjem uporabi za vrtenje

Vrtalna kladiva s sistemom SDS-max

Video posnetek o izdelku

	GBH 8-45 DV Professional	**GBH 8-45 D** Professional **Novo!**	**GBH 11 DE** Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Moč udarcev, maks.	12,5 J	12,5 J	14,2 J
Premer vrtanja v beton z udarnimi svedri	12 – 45 mm	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Vrednost tresljajev (vrtanje/dletenje)	8,0/7,0 m/s²	18,5/14,0 m/s²	24,0/15,0 m/s²
Teža	8,9 kg	8,2 kg	11,1 kg
Kataloška številka	**0 611 265 000**	**ni dobavljivo**	**0 611 245 708**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Kovček; Tuba z mastjo	–	Dodatni ročaj; Kovček

3

Vrtalna, udarna in rušilna kladiva
Nastavki za odsesavanje prahu
Udarna kladiva s sistemom SDS-max

Nastavki za odsesavanje prahu

GDE 68
Professional

GDE 162
Professional

Tehnični podatki		
Kompatibilno s/z	vsemi vrtalnimi orodji	vsemi vrtalnimi orodji
Premer vrtanja	maks. 68 mm	maks. 162 mm
Teža	325 g	500 g
Kataloška številka	**1 600 A00 1G7**	**1 600 A00 1G8**
Obseg dobave	–	–

Udarna kladiva s sistemom SDS-max

GSH 5 CE
Professional

GSH 7 VC
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.150 W	1.500 W
Moč udarcev, maks.	8,3 J	13 J
Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev	1.300 – 2.900 min^{-1}	2.720 min^{-1}
Vrednost tresljajev (dletenje)	11,0 m/s^2	9,5 m/s^2
Teža	6,2 kg	8,5 kg
Kataloška številka	**0 611 321 000**	**0 611 322 000**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Koničasto dleto; Kovček; Tuba z mastjo	Dodatni ročaj; Koničasto dleto; Kovček; Tuba z mastjo

Vrtalna, udarna in rušilna kladiva
Udarna kladiva s sistemom SDS-max

3

Udarno kladivo s sistemom SDS-max
GSH 11 VC Professional

Najmočnejše 11-kilogramsko rušilno kladivo pri Boschu

- Najboljše razmerje med zmogljivostjo in težo po zaslugi 1700 W motorja in 23 J energije udarca pri zgolj 11,4 kg (v skladu z EPTA)
- Nizka raven tresljajev 8 m/s² zaradi ločenega glavnega in stranskega ročaja in optimiziranega udarnega mehanizma, ki tresljaje zmanjša tam, kjer nastanejo
- Optimalno rokovanje pri delu ob tleh zaradi značilne podolgovate oblike rušilnega kladiva

Udarna kladiva s sistemom SDS-max

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	**GSH 11 E** Professional	**GSH 11 VC** Professional
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.700 W
Moč udarcev, maks.	16,8 J	23 J
Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev	900 – 1.890 min^{-1}	900 – 1.700 min^{-1}
Vrednost tresljajev (dletenje)	18,5 m/s²	8,0 m/s²
Teža	10,1 kg	11,4 kg
Kataloška številka	**0 611 316 708**	**0 611 336 000**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Kovček; Ploščato dleto (25 x 400 mm)	Dodatni ročaj; Koničasto dleto; Kovček; Tuba z mastjo

3 Vrtalna, udarna in rušilna kladiva

Rušilna kladiva

Rušilna kladiva
Nastavki za odsesavanje prahu

Rušilna kladiva	GSH 16-28 Professional	GSH 16-30 Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.750 W	1.750 W
Moč udarcev, maks.	41 J	41 J
Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}
Vpenjanje orodja	28-mm imbus	30-mm imbus
Vrednost tresljajev (dletenje)	13,0 m/s^2	13,0 m/s^2
Teža	17,9 kg	16,5 kg
Kataloška številka	**0 611 335 000**	**0 611 335 100**
Obseg dobave	Koničasto dleto; Nosilni ročaj; Voziček	Koničasto dleto (400 mm); Kovček; Nosilni ročaj; Voziček

Nastavki za odsesavanje prahu	GDE max Professional	GDE 68 + GDE max Professional	GDE hex Professional
Tehnični podatki			
Kompatibilno s/z	vsemi trenutnimi Boschevimi vrtalnimi in udarnimi kladivi s sistemom SDS-max	GDE 68: za vsa vrtalna orodja; GDE max: za vsa trenutna vrtalna in udarna kladiva Bosch-SDS-max	vsemi Boschevimi rušilnimi kladivi
Premer vrtanja	–	GDE 68: maks. 68 mm	–
Teža	750 g	–	915 g
Kataloška številka	**1 600 A00 1G9**	**ni dobavljivo**	**1 600 A00 1GA**
Obseg dobave	Karton; Vložek za L-BOXX	–	–

Rušilno kladivo
GSH 27 VC Professional

Najmočnejše Boschevo **električno rušilno kladivo**

- Velika zmogljivost rušenja po zaslugi energije posameznega udarca 62 J in 1.000 udarcev na minuto
- Zelo nizka raven tresljajev (samo 8,5 m/s²) po zaslugi ločenih ročajev in udarnega mehanizma z malo tresljaji – za daljšo dnevno uporabo
- Zelo dolga življenjska doba zahvaljujoč visokokakovostnim aluminijastim in jeklenim komponentam

Rušilno kladivo

GSH 27 VC
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	2.000 W
Moč udarcev, maks.	62 J
Število udarcev pri nazivnem št. vrtljajev	1.000 min⁻¹
Vpenjanje orodja	28-mm imbus
Vrednost tresljajev (dletenje)	8,5 m/s²
Teža	29,5 kg
Kataloška številka	**0 611 30A 000**
Obseg dobave	–

4 Diamantna tehnika

Zmogljiva sistemska orodja: Boscheva diamantna tehnologija in rezalni brusilniki

Boschev diamantni vrtalni sistemi združujejo visoko zmogljivost z zelo udobnim delom. To vam zagotavlja zelo učinkovito suho in mokro vrtanje – tudi v najtrše kamnine in beton. Robustna tehnika pri tem poskrbi za delo brez tresljajev in prašenja.
Obsežen pribor za mokro in suho vrtanje enostavno morate imeti, saj omogoča natančno delo tudi pri zahtevnejših nalogah. Rezkalniki zidnih utorov in rezalni brusilniki prepričajo s svojo majhno težo in enostavno montažo – za natančno delo tudi pri zahtevnejših nalogah.

Diamantni vrtalnik GDB 350 WE Professional vrta v beton z armaturnim železom zmogljivo in brez tresljajev.

Diamantni vrtalnik s pomočjo vrtalnega stojala GCR 350 Professional trdno in varno namestite na steno.

4 Diamantna tehnika
Diamantni vrtalnik

Diamantni vrtalnik
GDB 180 WE Professional

Kompakten paket moči
za vrtanje z votlim svedrom do 180 mm

- Zmogljiv 2.000 W motor za preboj skozi armirani beton do 180 mm
- Visoka življenjska doba zaradi robustne konstrukcije in gonila v oljni kopeli
- Suha in mokra uporaba; ročno vodenje ali s pomočjo stojala

Diamantni vrtalnik

GDB 180 WE
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	2.000 W
Vpenjanje orodja	1 1/4" UNC
Beton, dosegljivo območje	180 mm
Zid, dosegljivo območje	180 mm
Teža	5,2 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Diamantni vrtalnik
GDB 350 WE Professional

Najboljše orodje za vrtanje v beton – s prebojem do 350 mm

- 3.200 W motor in 3-stopenjsko gonilo za vrtanje z votlim svedrom do 350 mm v armiranem betonu
- Visoka življenjska doba zaradi robustne konstrukcije in gonila v oljni kopeli
- Vrtanje z vodenjem s pomočjo stojala v sistemu z vrtalnim stojalom GCR 350 (kataloška številka 0 601 190 200)

Diamantni vrtalnik

GDB 350 WE
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	3.200 W
Vpenjanje orodja	1 1/4" UNC
Beton, dosegljivo območje	350 mm
Teža	11,9 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

4 Diamantna tehnika
Brusilniki za beton
Rezkalniki zidnih utorov

Brusilniki za beton

	GBR 15 CA Professional	**GBR 15 CAG** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.500 W
Št. vrtljajev prostega teka	9.300 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Premer konveksnega koluta	125 mm	125 mm
Teža	2,6 kg	2,6 kg
Kataloška številka	**0 601 776 000**	**0 601 776 001**
Obseg dobave	3 x nadomestni venec s kleščami; Ključ za pritezanje	3 x nadomestni venec s kleščami; Diamantni lončasti brus 125 mm (siv); Ključ za pritezanje; L-BOXX 238

Rezkalniki zidnih utorov

	GNF 20 CA Professional	**GNF 35 CA** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	900 W	1.400 W
Nastavljiva globina utora	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Širina utora	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Premer koluta	115 mm	150 mm
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 621 708**
Obseg dobave	–	13-delni pribor idr.; 3 Distančne podložke 4 mm; 4 Distančne podložke 6 mm; Kovček

Diamantna tehnika
Rezkalnik zidnih utorov
Diamantni rezalnik za ploščice

4

Rezkalnik zidnih utorov

GNF 65 A
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	2.400 W
Nastavljiva globina utora	20 – 65 mm
Širina utora	3 – 40 mm
Premer koluta	230 mm
Kataloška številka	**0 601 368 708**
Obseg dobave	14-delni pribor idr.; 3 Distančne podložke 4 mm; 4 Distančne podložke 6 mm; Kovček

Diamantni rezalnik za ploščice

GDC 125
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.300 W
premer plošče	125 mm
Način uporabe	mokro
Teža	2,7 kg
Kataloška številka	**0 601 548 001**
Obseg dobave	Cev za vodo vklj. z adapterjem; Imbus ključ

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Formula za uspeh: večja vzdržljivost, boljše rokovanje

Boscheve velike in majhne kotne brusilnike odlikujejo močni motorji, uporabnost in majhna teža. In to v vsakem razredu moči.

Boscheve kotne brusilne poleg tega odlikuje dolga življenjska doba in robustnost – tudi v najtežjih delovnih pogojih.
Z obsežnim programom izdelkov za vse potrebe ponujamo ustrezno orodje – tudi električna orodja za obdelavo nerjavnega jekla.

Preizkušeno s strani profesionalcev:
tračni brusilnik za cevi GRB 14 CE Professional

„Nerjavno jeklo je drag material, zato je treba biti pri obdelavi posebej previden. Pomembno je, da orodja dobro ležijo v rokah – pri Boschu mi je še posebej všeč ozek ročaj. Poleg tega sem pri tračnih brusilnikih opazil, da je trak varno nameščen in da tudi pri izbočenih površinah ne odpade kar tako.“

Peter Mayer, kovinar, obdelava nerjavnega jekla

Za vsako vrsto uporabe pravo orodje

Majhni kotni brusilniki

	Prednosti	Glavna obrt	Nazivna poraba moči		Izvedba	Št. vrtljajev v prostem teku	Teža
Lahki							
	Osnovna uporaba ▶ Popolna ergonomija ▶ Lahek in kompakten ▶ Preprosto uporaba na utesnjenih mestih	▶ Nameščanje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih sistemov ▶ Vzdrževanje/popravila vozil ▶ Strojništvo ▶ Kovinarji itd.	720 W		GWS 7-115 Professional	11 000	1,9 kg
					GWS 7-115 E Professional	2 800–11 000	1,9 kg
					GWS 7-125 Professional	11 000	1,9 kg
Prilagodljivi							
	Univerzalna uporaba ▶ Popolno vsestransko orodje za številne možnosti uporabe ▶ Optimalno razmerje med močjo in ergonomijo	▶ Splošno delo s kovinami ▶ Ključavničarji ▶ Kleparstvo, nameščanje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih sistemov ▶ Elektroinštalaterji itd.	900 W		GWS 9-115 Professional	11 500	2,0 kg
					GWS 9-115 P Professional	11 500	2,1 kg
					GWS 9-125 Professional	11 500	2,0 kg
			1 100 W		GWS 11-125 Professional	11 500	2,2 kg
					GWS 11-125 P Professional	11 500	2,3 kg
Power & Protection							
	Zahtevna uporaba ▶ Najboljša zmogljivost za najzahtevnejšo uporabo ▶ Hitro delo ▶ Največja mera zaščite z zaščito pred povratnimi udarci KickBack Stop in zaščito pred ponovnim zagonom	▶ Obdelava kovin/gradnja jeklenih konstrukcij ▶ Strojništvo/izdelovanje posod ▶ Gradbeništvo ▶ Krovci itd.	1 200 W		GWS 12-125 CIP Professional	11 500	2,2 kg
					GWS 12-125 CIPX Professional	11 500	2,3 kg
					GWS 12-125 CIEPX Professional	2 800–11 500	2,3 kg
			1 300 W	NOVO!	GWS 13-125 CI Professional	11 500	2,3 kg
				NOVO!	GWS 13-125 CIE Professional	2 800–11 500	2,3 kg
				NOVO!	GWS 13-125 CIX Professional	11 500	2,3 kg
				NOVO!	GWS 13-125 CIEX Professional	2 800–11 500	2,3 kg
			1 500 W		GWS 15-125 CIPX Professional	11 500	2,5 kg
					GWS 15-125 CIEP Professional	2 800–11 500	2,5 kg
					GWS 15-125 CIEPX Professional	2 800–11 500	2,5 kg
					GWS 15-125 CIH Professional	11 000	2,3 kg
					GWS 15-125 CIEH Professional	2 800–11 000	2,3 kg
					GWS 15-125 CITH Professional	2 800–9 300	2,3 kg
			1 700 W	NOVO!	GWS 17-125 INOX Professional	2 200–7 500	2,2 kg
				NOVO!	GWS 17-125 CI Professional	11 500	2,4 kg
				NOVO!	GWS 17-125 CIE Professional	2 800–11 500	2,4 kg
				NOVO!	GWS 17-125 CIT Professional	9 300	2,4 kg
				NOVO!	GWS 17-125 CIX Professional	11 500	2,5 kg
				NOVO!	GWS 17-125 CIEX Professional	2 800–11 500	2,5 kg
				NOVO!	GWS 17-150 CI Professional	9 300	2,5 kg

Premer plošče (mm)			Izbira števila vrtljajev	Constant Electronic, KickBack Stop, zaščita pred ponovnim zagonom	Pameten zavorni sistem	Večji vrtilni moment	Dodatni ročaj		SDS-Click	Stikalo			Kataloška številka
115	125	150					Standard	Sistem Vibration Control		2-potno stransko stikalo	Tri-Control Lock-on	Stikalo PRO-tection	
•							•			•			0.601.388.101
•			•				•			•			0.601.388.201
	•						•			•			0.601.388.102
•							•			•			0.601.790.000
•							•					•	0.601.790.200
	•						•			•			0.601.791.000
	•						•			•			0.601.792.000
	•						•					•	0.601.792.200
	•			•				•	•			•	0.601.793.206
												•	0.601.793.202
	•			•	•			•				•	0.601.793.302
	•		•	•	•			•				•	0.601.794.302
	•			•				•		•			0.601.79E.002
									•	•			0.601.79E.006
	•		•	•				•		•			0.601.79F.002
									•	•			0.601.79F.006
	•			•	•			•		•			0.601.79E.102
	•		•	•	•			•		•			0.601.79F.102
	•			•	•			•				•	0.601.795.302
	•		•	•				•	•			•	0.601.796.206
												•	0.601.796.202
	•		•	•	•			•				•	0.601.796.302
	•			•				•			•		0.601.830.202
									•		•		0.601.830.207
	•		•	•				•			•		0.601.830.302
									•		•		0.601.830.306
	•		•	•		•		•			•		0.601.830.403
									•		•		0.601.830.407
	•		•	•		•		•		•			0.601.79M.002
	•			•				•		•			0.601.79G.002
									•	•			0.601.79G.006
	•		•	•				•		•			0.601.79H.002
									•	•			0.601.79H.006
	•		•	•		•		•		•			0.601.79J.002
									•	•			0.601.79J.006
	•			•	•			•		•			0.601.79G.102
	•		•	•	•			•		•			0.601.79H.102
		•		•				•		•			0.601.79K.002
									•	•			0.601.79K.206

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki

Video posnetek o izdelku

Kotni brusilniki	GWS 7-115 Professional	GWS 7-115 E Professional	GWS 7-125 Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	720 W	720 W	720 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Premer koluta	115 mm	115 mm	125 mm
Stikalo	2-potno	2-potno	2-potno
Teža	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Kataloška številka	**0 601 388 101**	**0 601 388 201**	**0 601 388 102**
Obseg dobave	Zaščitni pokrov	Zaščitni pokrov	Zaščitni pokrov

Kotni brusilniki

Kotni brusilniki	GWS 9-115 Professional		GWS 9-115 P Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	900 W		900 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}		11.500 min^{-1}
Premer koluta	115 mm		115 mm
Stikalo	2-potno		PROtection
Teža	2,0 kg		2,1 kg
Kataloška številka	**0 601 790 000**	**0 601 790 003**	**0 601 790 202**
Obseg dobave	Hitro nastavljiv zaščitni pokrov		Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov
	–	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Kovček	

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Kotni brusilniki

5

Kotni brusilniki	GWS 9-125 Professional	GWS 9-125 P Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	900 W	900 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm
Stikalo	2-potno	PROtection
Teža	2,0 kg	2,1 kg
Kataloška številka	**0 601 791 002**	**0 601 791 202**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov

Kotni brusilniki	GWS 11-125 Professional		GWS 11-125 P Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.100 W		1.100 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}		11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm		125 mm
Stikalo	2-potno		PROtection
Teža	2,2 kg		2,3 kg
Kataloška številka	**0 601 792 000**	**0 601 792 003**	**0 601 792 202**
Obseg dobave	Hitro nastavljiv zaščitni pokrov		Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov
	–	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Kovček	

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki

Kotni brusilniki	GWS 13-125 CI Professional **Novo!**	GWS 13-125 CIX Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.300 W	1.300 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm
Stikalo	2-potno	–
Teža	2,3 kg	2,3 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

Kotni brusilniki	GWS 12-125 CIP Professional	GWS 12-125 CIPX Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.200 W	1.200 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm
Stikalo	PROtection	–
Teža	2,2 kg	2,3 kg
Kataloška številka	**0 601 793 202**	**0 601 793 302**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov

Kotni brusilnik
GWS 13-125 CIEX Professional

Pameten zavorni sistem
za učinkovito delo z dobro zaščito uporabnika

- Učinkovito in udobno delo: močan 1.300 W motor in do 70 % krajši čas zaustavljanja
- Magnetni zavorni sistem deluje neodvisno od zunanjih vplivov prahu in olja, zanesljiv pa je tudi v primeru izpada električnega toka
- Zavorni sistem ne potrebuje vzdrževanja ter ne vpliva na življenjsko dobo orodja in oglenih ščetk

Kotni brusilniki	**GWS 13-125 CIE** Professional **Novo!**	**GWS 13-125 CIEX** Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.300 W	1.300 W
Št. vrtljajev prostega teka	2.800 – 11.500 min^{-1}	2.800 – 11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm
Stikalo	2-potno	–
Teža	2,3 kg	2,3 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki
Sistemski pribori

Kotni brusilniki

	GWS 12-125 CIEP Professional	GWS 12-125 CIEPX Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.200 W	1.200 W
Št. vrtljajev prostega teka	2.800 – 11.500 min^{-1}	2.800 – 11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm
Stikalo	PROtection	–
Teža	2,2 kg	2,3 kg
Kataloška številka	**0 601 794 206**	**0 601 794 302**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Hitrovpenjalna matica SDS	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov

Sistemski pribori

	GDE 125 EA-S Professional **Novo!**	GDE 125 EA-T Professional **Novo!**	GDE 115/125 FC-T Professional **Novo!**
Tehnični podatki			
Kompatibilno s/z	mnogimi Boschevimi kotnimi brusilniki premera 125 mm	mnogimi Boschevimi kotnimi brusilniki premera 125 mm	mnogimi Boschevimi kotnimi brusilniki premera 115 in 125 mm
Teža	300 g	300 g	700 g
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–	–

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Kotni brusilniki

5

Kotni brusilniki

	GWS 17-125 CI Professional **Novo!**	**GWS 17-125 CIX** Professional **Novo!**	**GWS 15-125 CIP** Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.700 W	1.700 W	1.500 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm	125 mm
Stikalo	2-potno	–	PROtection
Teža	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**	**0 601 795 202**
Obseg dobave	–	–	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov

Kotni brusilniki

	GWS 15-125 CIPX Professional **Novo!**	**GWS 17-125 CIE** Professional **Novo!**	**GWS 17-125 CIEX** Professional **Novo!**
			
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.700 W	1.700 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.500 min^{-1}	2.800 – 11.500 min^{-1}	2.800 – 11.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm	125 mm
Stikalo	–	2-potno	–
Teža	2,5 kg	2,4 kg	2,5 kg
Kataloška številka	**0 601 795 302**	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	–	–

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki

Kotni brusilnik
GWS 15-125 CIEPX Professional

Pameten zavorni sistem
za učinkovito delo z dobro zaščito uporabnika

- Učinkovito in udobno delo: močan 1500 W motor in do 70 % krajši čas zaustavljanja
- Magnetni zavorni sistem deluje neodvisno od zunanjih vplivov prahu in olja, zanesljiv pa je tudi v primeru izpada električnega toka
- Zavorni sistem ne potrebuje vzdrževanja ter ne vpliva na življenjsko dobo orodja in oglenih ščetk

Kotni brusilniki	**GWS 15-125 CIEP** Professional	**GWS 15-125 CIEPX** Professional **Novo!**	**GWS 17-125 CIT** Professional **Novo!**
	PROtection, Vibration Control, KICK BACK STOP, ELECTRONIC, 10 A, CONSTANT ELECTRONIC	KICK BACK STOP, CONSTANT ELECTRONIC, PROtection, ELECTRONIC, 10 A	KICK BACK STOP, ELECTRONIC, Vibration Control, CONSTANT ELECTRONIC, 10 A
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.500 W	1.700 W
Št. vrtljajev prostega teka	2.800 – 11.500 min^{-1}	2.800 – 11.500 min^{-1}	2.800 – 9.300 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm	125 mm
Stikalo	PROtection	–	2-potno
Teža	2,5 kg	2,5 kg	2,4 kg
Kataloška številka	**0 601 796 206**	**0 601 796 302**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Hitrovpenjalna matica SDS	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	–

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Kotni brusilniki

5

Kotni brusilniki	GWS 15-150 CIP Professional	GWS 17-150 CI Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.700 W
Št. vrtljajev prostega teka	9.300 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Premer koluta	150 mm	150 mm
Stikalo	PROtection	2-potno
Teža	2,5 kg	2,5 kg
Kataloška številka	**0 601 798 206**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Hitrovpenjalna matica SDS	–

Kotni brusilniki	GWS 15-125 CIH Professional	GWS 15-125 CIEH Professional	GWS 15-125 CITH Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Št. vrtljajev prostega teka	11.000 min^{-1}	2.800 – 11.000 min^{-1}	2.800 – 9.300 min^{-1}
Premer koluta	125 mm	125 mm	125 mm
Stikalo	Tri-Control	Tri-Control	Tri-Control
Teža	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
Kataloška številka	**0 601 830 222**	**0 601 830 322**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Ključ za dve luknji; Vpenjalna prirobnica; Zatezna matica	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	–

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki

Kotni brusilnik

GWS 15-150 CIH
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.500 W
Št. vrtljajev prostega teka	9.300 min^{-1}
Premer koluta	150 mm
Stikalo	Tri-Control
Teža	2,4 kg
Kataloška številka	**0 601 830 522**
Obseg dobave	Ključ za dve luknji; Vpenjalna prirobnica; Zatezna matica

Kotni brusilnik

GWS 17-125 INOX
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.700 W
Št. vrtljajev prostega teka	2.200 – 7.500 min^{-1}
Premer koluta	125 mm
Stikalo	2-potno
Teža	2,4 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Kotni brusilnik
GWS 22-230 LVI Professional

Zmogljivo orodje
z minimalno težo

- Zmogljiv 2200 W motor Champion in raven ročaj
- Majhna teža za optimalno rokovanje
- Vibracije so zmanjšane do 50 % po zaslugi dodatnega ročaja s sistemom Vibration Control za neutrujajoče delo (EN 60745)

Kotni brusilniki	**GWS 22-180 LVI** Professional	**GWS 22-230 LVI** Professional
	Vibration Control, KICK BACK STOP	Vibration Control, KICK BACK STOP
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.200 W	2.200 W
Št. vrtljajev prostega teka	8.500 min^{-1}	6.600 min^{-1}
Premer koluta	180 mm	230 mm
Stikalo	Tri-Control	PROtection / Tri-Control (glejte obseg dobave)
Teža	5,3 kg	5,4 kg
Kataloška številka	**0 601 890 D00**	**0 601 891 D00**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Stikalo Tri-Control

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki

Kotni brusilnik
GWS 24-230 LVI Professional

Zmogljivo orodje
z minimalno težo

- Zmogljiv 2400 W motor Champion in vrtljiv ločni ročaj
- Z najmanjšo težo v svojem razredu
- Vibracije so zmanjšane do 50 % po zaslugi dodatnega ročaja s sistemom Vibration Control za neutrujajoče delo

Kotni brusilniki	**GWS 24-180 LVI** Professional	**GWS 24-230 LVI** Professional
	Vibration Control; KICK BACK STOP	Vibration Control; KICK BACK STOP
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.400 W	2.400 W
Št. vrtljajev prostega teka	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Premer koluta	180 mm	230 mm
Stikalo	Tri-Control	PROtection / Tri-Control (glejte obseg dobave)
Teža	5,4 kg	5,5 kg
Kataloška številka	**0 601 892 F00**	**0 601 893 F00**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Stikalo Tri-Control

Kotni brusilnik
GWS 26-230 LVI Professional

Močnih 2600 W – tako preprosto kot še nikoli

- Zmogljiv motor Champion z močjo 2600 W za hitro delo
- Najmanjša teža v razredu 2600 W (samo 5,6 kg)
- Vibracije so zmanjšane do 40 % po zaslugi dodatnega ročaja s sistemom Vibration Control za neutrujajoče delo

Kotni brusilniki	**GWS 26-180 LVI** Professional	**GWS 26-230 LVI** Professional
	Vibration Control; KICK BACK STOP	Vibration Control; KICK BACK STOP
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.600 W	2.600 W
Št. vrtljajev prostega teka	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Premer koluta	180 mm	230 mm
Stikalo	Tri-Control	PROtection / Tri-Control (glejte obseg dobave)
Teža	5,5 kg	5,6 kg
Kataloška številka	**0 601 894 F04**	**0 601 895 F04**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Hitrovpenjalna matica SDS	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Hitrovpenjalna matica SDS; Stikalo Tri-Control

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki

Video posnetek o izdelku

Kotni brusilniki	GWS 22-180 H Professional	GWS 22-180 JH Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.200 W	2.200 W
Št. vrtljajev prostega teka	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}
Premer koluta	180 mm	180 mm
Stikalo	PROtection	Tri-Control
Teža	5,0 kg	5,0 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 881 M03**
Obseg dobave	–	Dodatni ročaj; Zaščitni pokrov

Kotni brusilniki

Video posnetek o izdelku

Kotni brusilniki	GWS 22-230 H Professional	GWS 22-230 JH Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.200 W	2.200 W
Št. vrtljajev prostega teka	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Premer koluta	230 mm	230 mm
Stikalo	PROtection / Tri-Control (glejte obseg dobave)	Tri-Control
Teža	5,2 kg	5,2 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 882 M03**
Obseg dobave	–	Dodatni ročaj; Zaščitni pokrov

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Kotni brusilniki

5

Kotni brusilniki	GWS 24-180 JH Professional	GWS 24-230 H Professional	GWS 24-230 JH Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Št. vrtljajev prostega teka	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Premer koluta	180 mm	230 mm	230 mm
Stikalo	Tri-Control	PROtection	Tri-Control
Teža	5,0 kg	5,1 kg	5,2 kg
Kataloška številka	**0 601 883 M03**	**ni dobavljivo**	**0 601 884 M03**
Obseg dobave	Dodatni ročaj; Zaščitni pokrov	–	Dodatni ročaj; Zaščitni pokrov

Kotni brusilniki	GWS 26-180 JH Professional	GWS 26-230 JH Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.600 W	2.600 W
Št. vrtljajev prostega teka	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Premer koluta	180 mm	230 mm
Stikalo	Tri-Control	Tri-Control
Teža	6,0 kg	6,1 kg
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 856 M00**
Obseg dobave	–	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Zaščitni pokrov

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Kotni brusilniki
Sistemski pribori

Kotni brusilniki

	GWS 24-230 JVX Professional	**GWS 24-300 J + SDS** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.400 W	2.400 W
Št. vrtljajev prostega teka	6.500 min^{-1}	5.000 min^{-1}
Premer koluta	230 mm	300 mm
Stikalo	PROtection / Tri-Control (glejte obseg dobave)	–
Teža	6,5 kg	10,3 kg
Kataloška številka	**0 601 864 U04**	**0 601 364 800**
Obseg dobave	Dodatni ročaj s sistemom Vibration Control; Hitro nastavljiv zaščitni pokrov; Hitrovpenjalna matica SDS; Stikalo Tri-Control	Hitrovpenjalna matica SDS; Zaščitni pokrov s pomičnimi vodili

Sistemski pribori

	GDE 230 FC-S Professional **Novo!**	**GDE 230 FC-T** Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Kompatibilno s/z	mnogimi Boschevimi kotnimi brusilniki premera 230 mm	mnogimi Boschevimi kotnimi brusilniki premera 230 mm
Teža	2100 g	2100 g
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Polirniki

5

Polirniki

GPO 14 CE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.400 W
Št. vrtljajev prostega teka	750 – 3.000 min^{-1}
Premer brusilnega krožnika	180 mm
Teža	2,5 kg
Kataloška številka	**0 601 389 000**
Obseg dobave	Ločni ročaj

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin
Premi brusilniki

Premi brusilniki
GGS 28 C / 28 CE Professional

Praktična orodja za univerzalno brušenje

- Kompaktna, ergonomska oblika za vsestranske možnosti brušenja
- Močan 650 W motor z mehkim zagonom za hitro delo
- Zaščita pred povratnimi udarci KickBack Stop prepozna blokado in orodje takoj zaustavi

Video posnetek o izdelku

Premi brusilniki	**GGS 28 C** Professional	**GGS 28 CE** Professional	**GGS 28 LC** Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	600 W	650 W	650 W
Št. vrtljajev prostega teka	28.000 min^{-1}	10.000 – 28.000 min^{-1}	28.000 min^{-1}
Vpenjanje orodja	Premer vpenjalnih klešč 8 mm	Premer vpenjalnih klešč 8 mm	Premer vpenjalnih klešč 8 mm
Stikalo	2-potno	2-potno	2-potno
Teža	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Kataloška številka	**0 601 220 000**	**0 601 220 100**	**0 601 221 000**
Obseg dobave	Zatezna enota (zatezna matica in vpenjalna puša 6 mm)	Zatezna enota (zatezna matica in vpenjalna puša 6 mm)	Zatezna enota (zatezna matica in vpenjalna puša 6 mm)

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Premi brusilniki

5

Premi brusilniki	GGS 28 LCE Professional	GGS 28 LP Professional	GGS 8 CE Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	650 W	500 W	750 W
Št. vrtljajev prostega teka	10.000 – 28.000 min^{-1}	29.000 min^{-1}	2.500 – 8.000 min^{-1}
Vpenjanje orodja	Premer vpenjalnih klešč 8 mm	Premer vpenjalnih klešč 8 mm	Premer vpenjalnih klešč 8 mm
Stikalo	2-potno	PROtection	2-potno
Teža	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg
Kataloška številka	**0 601 221 100**	**0 601 225 000**	**0 601 222 100**
Obseg dobave	Zatezna enota (zatezna matica in vpenjalna puša 6 mm)	Zatezna enota (zatezna matica in vpenjalna puša 6 mm)	Zatezna enota (zatezna matica in vpenjalna puša 6 mm)

Premi brusilniki	GGS 6 S Professional	GGS 16 Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.150 W	900 W
Št. vrtljajev prostega teka	6.800 min^{-1}	16.000 min^{-1}
Vpenjanje orodja	Premer 20 mm/vreteno M 14	Premer vpenjalnih klešč 10 mm
Stikalo	Tri-Control	Tri-Control
Teža	3,9 kg	3,0 kg
Kataloška številka	**0 601 214 108**	**0 601 209 103**
Obseg dobave	7-delni pribor idr.; Imbus ključ; Premer vpenjalne prirobnice 65 mm	Vpenjalne klešče 8 mm

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin

Tračni brusilniki
Satinirna naprava

Tračni brusilniki

GRB 14 CE
Professional

Tehnični podatki	
Dolžina brusilnega traku	760 mm
Trak, širina	40 mm
Nazivna poraba moči	1.400 W
Št. vrtljajev v prostem teku	750 – 3.000 min^{-1}
Teža	3,7 kg
Kataloška številka	**0 601 8A9 000**
Obseg dobave	Brusilni trakovi in trakovi iz flisa; Dodatni ročaj; Kovček

Satinirna naprava

GSI 14 CE
Professional

Tehnični podatki	
maks. zunanji premer orodja	115 mm
maks. širina orodja	100 mm
Premer vpenjanja	19 mm
Nazivna poraba moči	1.400 W
Št. vrtljajev v prostem teku	750 – 3.000 min^{-1}
Teža	3,4 kg
Kataloška številka	**0 601 8B1 001**
Obseg dobave	Brusilni papir; Brusilni valjčki; Dodatni ročaj; Ekspanzijski valj; L-BOXX 374

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Električni brus

5

Električni brus

GEF 7 E
Professional

Tehnični podatki		
Hitrost teka traku	3,5 – 12 m/s	
Dolžina brusilnega traku	457 mm	
Trak, širina	6 – 20 mm	
Nazivna poraba moči	720 W	
Št. vrtljajev v prostem teku	2.800 – 11.000 min^{-1}	
Teža	2,0 kg	
Kataloška številka	**0 601 8A8 000**	**0 601 8A8 001**
Obseg dobave	Brusna roka; Dodatni ročaj –	L-BOXX

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin
Dvojni brusilniki

Dvojni brusilnik
GBG 8 Professional

Robusten in zmogljiv
dvojni brusilnik za hitro delo

- Indukcijski motor ima dolgo življenjsko dobo, je tih in proizvaja malo tresljajev
- Zaščiteni kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo motorja
- Podlage za obdelovance so nastavljive brez orodja

Dvojni brusilniki	**GBG 6** Professional	**GBG 8** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	350 W	600 W
Premer brusilnega koluta	150 mm	200 mm
Širina brusilnega koluta	20 mm	25 mm
Odprtina brusilnega koluta	20 mm	32 mm
Kataloška številka	**0 601 27A 000**	**0 601 27A 100**
Obseg dobave	Brusilni koluti zrnatosti 24/60; Podloge za material; Stekleni ščitniki za varovanje pred iskrami	Brusilni koluti zrnatosti 24/60; Podloge za material; Stekleni ščitniki za varovanje pred iskrami

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Škarje
Sekalnik

5

Škarje

	GSC 160 Professional	GSC 2,8 Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	500 W	500 W
Število gibov, prosti tek	5.000 min^{-1}	2.400 min^{-1}
Število hodov pri obremenitvi	3.500 min^{-1}	1.500 min^{-1}
Zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm^2), maks.	1,6 mm	2,8 mm
Teža	1,8 kg	2,7 kg
Kataloška številka	**0 601 500 408**	**0 601 506 108**
Obseg dobave	Imbus ključ dim. 3; Rezila	4-delni pribor idr.; Merilo za nastavljanje; Rezila

Sekalnik

	GNA 16 (SDS) Professional
Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	350 W
Število gibov, prosti tek	2.200 min^{-1}
Število hodov pri obremenitvi	1.600 min^{-1}
Zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm^2), maks.	1,6 mm
Teža	1,7 kg
Kataloška številka	**0 601 529 208**
Obseg dobave	Matrica; Prebijala

5 Kotni brusilniki in obdelava kovin
Sekalniki

Sekalnik

GNA 2,0
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	500 W
Število gibov, prosti tek	2.400 min^{-1}
Število hodov pri obremenitvi	1.500 min^{-1}
Zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm^2), maks.	2,0 mm
Teža	2,0 kg
Kataloška številka	**0 601 530 103**
Obseg dobave	Imbus ključ dim. 2,5; Matrica; Prebijala

Sekalnik

GNA 3,5
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	620 W
Število gibov, prosti tek	1.000 min^{-1}
Število hodov pri obremenitvi	670 min^{-1}
Zmogljivost rezanja jekla (400 N/mm^2), maks.	3,5 mm
Teža	3,5 kg
Kataloška številka	**0 601 533 103**
Obseg dobave	5-delni pribor idr.; Dodatni ročaj; Imbus ključ dim. 4; Matrica; Prebijala; Ročaj

Kotni brusilniki in obdelava kovin
Vbodna žaga

5

Vbodna žaga

GST 25 Metal
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	670 W
Globina reza v aluminij	25 mm
Globina reza v jeklo	15 mm
Globina reza v les	80 mm
Teža	2,7 kg
Kataloška številka	**0 601 516 000**
Obseg dobave	1 zaščita pred trganjem; 2 žagini listi; Kovček

6 Obdelava lesa

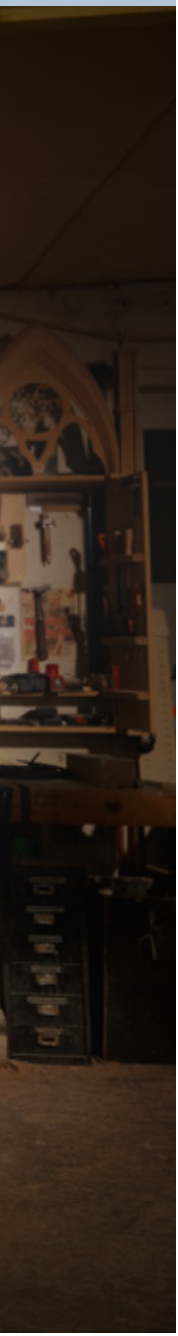

Namizni rezkalniki, obliči in brusilniki za vidne rezultate

Profesionalna obdelava površin: čisti robovi pri rezkanju, do milimetra natančno oblanje in popolne površine pri brušenju. Bosch za vsako od teh nalog ponuja ustrezno rešitev: električna orodja, ki združujejo zmogljivost in natančnost. Zagotavljajo prvovrstne rezultate pri delu brez kompromisov.

Preizkušeno s strani profesionalcev:
večnamenski rezkalnik GOF 1250 LCE Professional

„GOF 1250 LCE Professional je izjemno natančen in močan namizni rezkalnik, ki me je prepričal s številnimi podrobnostmi. Posebej je primeren za zahtevno rezkanje ravnih površin. Z njim lahko z eno roko prav tako obdelam robove.“

Wilke Lowin, mizarski mojster

6 Obdelava lesa
Ekscentrični brusilniki

Ekscentrični brusilnik
GEX 125-150 AVE Professional

Minimalna raven tresljajev: brez občutka mravljinčenja v rokah

- Edinstveno blaženje tresljajev: minimalna raven tresljajev tudi pri neprekinjeni uporabi
- Izredno visokokakovostna površinska obdelava: od ohišja ločena brusilna enota zagotavlja enakomerno pritisno silo
- Zaradi možnosti izbire brusilnega krožnika premera 150 mm ali 125 mm je orodje uporabno za vsako področje

Ekscentrični brusilniki	**GEX 125-1 AE** Professional	**GEX 125-150 AVE** Professional	
Video posnetek o izdelku			
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	250 W	400 W	
Premer brusilnega krožnika	125 mm	150 mm	
Premer nihajnega kroga	2,5 mm	4 mm	
Št. vrtljajev prostega teka	7.500 – 12.000 min^{-1}	5.500 – 12.000 min^{-1}	
Kataloška številka	**0 601 387 500**	**0 601 37B 101**	**0 601 37B 102**
Obseg dobave	Brusilni papir; Posoda z mikrofiltrom	3 brusilni krožniki; Brusilni papir; Dodatni ročaj; Imbus ključ; Posoda z mikrofiltrom	
		L-BOXX	Karton

Obdelava lesa
Ekscentrični brusilniki

6

Ekscentrični brusilniki

	GEX 125 AC Professional	**GEX 150 AC** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	340 W	340 W
Premer brusilnega krožnika	125 mm	150 mm
Premer nihajnega kroga	5 mm	4 mm
Št. vrtljajev prostega teka	4.500 – 12.000 min^{-1}	4.500 – 12.000 min^{-1}
Kataloška številka	**0 601 372 565**	**0 601 372 768**
Obseg dobave	Adapter za odsesavanje; Brusilni papir	Adapter za odsesavanje; Brusilni papir

Ekscentrični brusilniki

	GEX 150 Turbo Professional
Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	600 W
Premer brusilnega krožnika	150 mm
Premer nihajnega kroga	4,5 mm
Št. vrtljajev prostega teka	3.100 – 6.650 min^{-1}
Kataloška številka	**0 601 250 76A** / **0 601 250 788**
Obseg dobave	Brusilni papir; Dodatni ročaj Brusilni krožnik; Držalo ključa; Imbus ključ dim. 5; L-BOXX / –

6 Obdelava lesa
Vibracijski brusilniki

Vibracijski brusilniki	GSS 140-1 A Professional Novo!	GSS 160-1 A Professional Novo!	GSS 160-1 A Multi Professional Novo!
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	180 W	180 W	180 W
Premer nihajnega kroga	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Širina brusilne plošče	110 mm	110 mm	80 mm
Dolžina brusilne plošče	100 mm	100 mm	130 mm
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–	–

Vibracijski brusilniki	GSS 23 A Professional	GSS 23 AE Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	190 W	190 W
Premer nihajnega kroga	2,0 mm	2,0 mm
Širina brusilne plošče	92 mm	92 mm
Dolžina brusilne plošče	182 mm	182 mm
Kataloška številka	**0 601 070 400**	**0 601 070 721**
Obseg dobave	1 brusilni papir; Posoda z mikrofiltrom	2 brusilna papirja; Kovček; Orodje za luknjanje; Posoda z mikrofiltrom

Obdelava lesa
Vibracijski brusilniki

6

Vibracijski brusilniki

	GSS 230 AE Professional	**GSS 280 AE** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	300 W	330 W
Premer nihajnega kroga	2,4 mm	2,4 mm
Širina brusilne plošče	92 mm	114 mm
Dolžina brusilne plošče	182 mm	226 mm
Kataloška številka	**0 601 292 670**	**0 601 293 670**
Obseg dobave	Brusilni papir; Dodatni ročaj; Imbus ključ; Karton	Brusilni papir; Dodatni ročaj; Karton

Vibracijski brusilniki

	GSS 230 AVE Professional	**GSS 280 AVE** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	300 W	350 W
Število nihajev v prostem teku	16.000 – 22.000 min^{-1}	16.000 – 22.000 min^{-1}
Širina brusilne plošče	92 mm	114 mm
Dolžina brusilne plošče	182 mm	226 mm
Kataloška številka	**0 601 292 801**	**0 601 292 901**
Obseg dobave	Brusilni papir; Dodatni ročaj; L-BOXX 238; Posoda z mikrofiltrom	Brusilni papir; Dodatni ročaj; L-BOXX 238; Posoda z mikrofiltrom

6

Obdelava lesa
Tračni brusilnik
Deltasti brusilniki

Tračni brusilnik

GBS 75 AE Set
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	750 W
Brusna površina, širina	75 mm
Dolžina brusilnega traku	533 mm
Kataloška številka	**0 601 274 708**
Obseg dobave	1 brusilni trak; 1 grafitna plošča; 1 vrečka za prah

Deltasti brusilniki

GDA 280 E
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	280 W	
Širina brusilne plošče	92 mm	
Število nihajev	13.000 – 19.000 min^{-1}	
Premer nihajnega kroga	2,0 mm	
Kataloška številka	**0 601 294 708**	**0 601 294 76A**
Obseg dobave	1 polirna klobučevina; 2 brusilna jezika (ploščata in ovalna); Nastavek za brušenje lamel	
	15 standardnih brusilnih listov (5x K60, 5x K120, 5x K240); 5 brusilnih listov za brusilne jezike; Kovček	20 standardnih brusilnih listov; L-BOXX

Večnamenski rezalnik
GOP 300 SCE Professional

Ekspresna **menjava pribora**

- Sistem SDS za hitro menjavo pribora brez uporabe orodja in največjo mero udobja
- Zmogljiv motor z močjo 300 W in sistemom Constant Electronic za enakomerno delo pri vsaki aplikaciji
- Majhen obseg ročaja za udobno delo pri nalogah, pri katerih je potrebna posebna natančnost, in dolgotrajnem delu
- Pripadajoč pribor najdete na naslednjih straneh

Večnamenski rezalniki	**GOP 250 CE** Professional		**GOP 300 SCE** Professional		
Video posnetek o izdelku					
Tehnični podatki					
Nazivna poraba moči	250 W		300 W		
Št. vrtljajev v prostem teku	8.000 – 20.000 min^{-1}		8.000 – 20.000 min^{-1}		
Kot nihanja levo in desno	1,4 °		1,4 °		
Teža	1,3 kg		1,7 kg		
Kataloška številka	**0 601 230 000**	**0 601 230 001**	**0 601 230 500**	**0 601 230 501**	**0 601 230 502**
Obseg dobave	Adapter za pribor konkurenčnega orodja; Šesterorobi ključ Potopni žagin list; Segmentni žagin list; Trikotna brusilna plošča	40 brusilnih papirjev; 8-delni komplet pribora; L-BOXX	2 žagina lista; Brusilni papir; Karton; Vložek za L-BOXX	Brusilni papir; L-BOXX; Potopni žagin list; Segmentni žagin list; Trikotna brusilna plošča	48-delni komplet pribora; L-BOXX

6 Obdelava lesa

Prenova kopalnice in ploščic

Specialisti za uporabo pri trdih materialih

Tip AVZ 70 RT
Št. izdelka 2 608 661 757

3 max, Carbide Technology
Odstranjevalnik malte in fug, 70 mm

Tip ACZ 85 RD
Št. izdelka 2 608 661 689

Diamond-RIFF
Segmentni žagin list, 85 mm

Tip ACZ 85 RT
Št. izdelka 2 608 661 642

Carbide Technology
Segmentni žagin list, 85 mm

Tip ACZ 85 RTT
Št. izdelka 2 608 661 870

Carbide Technology
Segmentni žagin list za široke reze, 85 mm

Tip ACZ 65 RT
Št. izdelka 2 608 661 692

Carbide Technology
Segmentni žagin list za ozke reze, 65 mm

Tip AVZ 78 RT
Št. izdelka 2 608 661 648

Carbide Technology
Brusilna plošča, 78 mm

Tip AIZ 32 RT
Št. izdelka 2 608 661 868

Carbide Technology
Potopni žagin list, 32×30 mm

Tip AIZ 20 RT
Št. izdelka 2 608 661 869

Carbide Technology
Potopni žagin list, 20×20 mm

Tip AIZ 32 EPB
Št. izdelka 2 608 661 864

BIM C-Tec Precision
Potopni žagin list, Wood and Metal, 32×50 mm

Tip AIZ 28 EB
Št. izdelka 2 608 661 644

Bimetalen potopni žagin list, Wood and Metal, 28×50 mm

Tip AIZ 32 AB
Št. izdelka 2 608 661 688

Bimetalen potopni žagin list, Metal, 32×30 mm

Tip AIZ 20 AB
Št. izdelka 2 608 661 640

Bimetalen potopni žagin list, Metal, 20×20 mm

* Boscheva obsežna ponudba dodatnega pribora z zmogljivimi trikotnimi brusilnimi listi dimenzije 93 mm, primernimi za vse večnamenske rezalnike,

Obdelava lesa

6

Dela na tleh*

Idealen pomočnik pri delu na robovih ali vogalih

Tip ACZ 100 BB
Št. izdelka 2 608 661 633

Bimetalen segmentni žagin list, Wood and Metal, kolenast, 100 mm

Tip ACZ 85 EB
Št. izdelka 2 608 661 636

Bimetalen segmentni žagin list, Wood and Metal, kolenast, 85 mm

Tip ACZ 85 EC
Št. izdelka 2 608 661 643

Segmentni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, kolenast, 85 mm

Tip AIZ 32 EPB
Št. izdelka 2 608 661 864

Bimetalen potopni žagin list C-Tec Precision, Wood and Metal, 32×50 mm

Tip AIZ 65 BB
Št. izdelka 2 608 661 781

Bimetalen potopni žagin list, Wood and Nails, 65×40 mm

Tip AIZ 65 BC
Št. izdelka 2 608 662 357

Novo! Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 65×40 mm

Tip AIZ 65 BSB
Št. izdelka 2 608 662 017

Bimetalen potopni žagin list, Hard Wood, 65×40 mm

Tip AIZ 65 BSC
Št. izdelka 2 608 662 354

Novo! Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Hard Wood, 65×40 mm

Tip ASZ 32 SC
Št. izdelka 2 608 662 431

Novo! Večnamensko rezilo, Multi Material

Tip AOI 85 EB
Št. izdelka 2 608 661 760

Okrogel žagin list BIM-TiN, Multi Material, ploščat, 85 mm

Tip ACZ 100 SWB
Št. izdelka 2 608 661 693

Bimetalno segmentno valovito brušeno rezilo, Multi Material, 100 mm

Tip ATZ 52 SFC
Št. izdelka 2 608 661 647

Strgalo iz hitroreznega jekla, upogljivo, 52×45 mm

Tip ATZ 52 SC
Št. izdelka 2 608 661 646

Strgalo iz hitroreznega jekla, togo, 52×26 mm

Tip Omejevalnik globine Basic
Št. izdelka 2 608 000 589

Štiristopenjska nastavitev

Tip Red Wood-top
Št. izdelka 2 608 607 540

Komplet brusilnih listov, 93 mm

Tip AVI 93 G
Št. izdelka 2 608 000 493

Brusilna plošča, 93 mm

za obdelavo barve, laka, lesa in nekovinskih materialov, kot sta kamen in steklo. S sprijemalnim sistemom za hitro menjavo listov.

6 Obdelava lesa

Vgradna in prilagoditvena dela*

Profesionalci, ko gre na tesno

Tip AIZ 32 ALB
Št. izdelka 2 608 662 313

Novo! C-Tec Speed, bimetalen potopni žagin list, Wood and Metal, 32×70 mm

Tip AIZ 32 BLC
Št. izdelka 2 608 662 309

Novo! C-Tec Speed, potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 32×70 mm

Tip AIZ 32 EPB
Št. izdelka 2 608 661 864

C-Tec Precision, bimetalen potopni žagin list, Wood and Metal, 32×50 mm

Tip AIZ 32 BPB
Št. izdelka 2 608 661 863

C-Tec Precision, bimetalen potopni žagin list, Hard Wood, 32×40 mm

Tip AIZ 32 BPC
Št. izdelka 2 608 662 360

Novo! C-Tec Precision, potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Hard Wood, 32×40 mm

Tip AIZ 32 EPC
Št. izdelka 2 608 661 862

C-Tec Precision, potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 32×40 mm

Tip AIZ 65 BB
Št. izdelka 2 608 661 781

Bimetalen potopni žagin list, Wood and Nails, 65×40 mm

Tip AIZ 65 BC
Št. izdelka 2 608 662 357

Novo! Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 65×40 mm

Tip AIZ 28 EB
Št. izdelka 2 608 661 644

Bimetalen potopni žagin list, Wood and Metal, 28×50 mm

Tip AIZ 65 BSB
Št. izdelka 2 608 662 017

Bimetalen potopni žagin list, Hard Wood, 65×40 mm

Tip AIZ 65 BSC
Št. izdelka 2 608 662 354

Novo! Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Hard Wood, 65×40 mm

Tip AIZ 32 BB
Št. izdelka 2 608 661 645

Bimetalen potopni žagin list, Hard Wood, 32×40 mm

Tip AIZ 32 EC
Št. izdelka 2 608 661 637

Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 32×40 mm

Tip AIZ 20 EC
Št. izdelka 2 608 661 638

Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 20×30 mm

Tip AIZ 10 EC
Št. izdelka 2 608 661 639

Potopni žagin list iz hitroreznega jekla, Wood, 10×30 mm

Tip AIZ 32 AT
Št. izdelka 2 608 662 018

MetalMax, Carbide Technology
Potopni žagin list, Metal, 32×40 mm

* Boscheva obsežna ponudba dodatnega pribora z zmogljivimi trikotnimi brusilnimi listi dimenzije 93 mm, primernimi za vse večnamenske rezalnike,

Obdelava lesa

6

Tip AIZ 20 AT
Št. izdelka 2 608 662 019

MetalMax, Carbide Technology
Potopni žagin list, Metal, 20×30 mm

Tip AIZ 32 AB
Št. izdelka 2 608 661 688

Bimetalen potopni žagin list, Metal, 32×30 mm

Tip AIZ 20 AB
Št. izdelka 2 608 661 640

Bimetalen potopni žagin list, Metal, 20×20 mm

Tip AIZ 10 AB
Št. izdelka 2 608 661 641

Bimetalen potopni žagin list, Metal, 10×20 mm

Tip ACI 85 EB
Št. izdelka 2 608 661 758

BIM-TiN segmentni žagin list, Multi Material, ploščat, 85 mm

Tip ACI 65 AB
Št. izdelka 2 608 661 759

BIM-TiN segmentni žagin list, Multi Material, ploščat, 65 mm

Tip ACZ 85 EB
Št. izdelka 2 608 661 636

Bimetalen segmentni žagin list, Wood and Metal, kolenast, 85 mm

Tip Omejevalnik globine Expert
Št. izdelka 2 608 000 590

Brezstopenjska nastavitev

Tip Red Wood
Št. izdelka 2 608 607 541

Brusilni papirji, 93 mm

Tip Black Stone
Št. izdelka 2 608 607 543

Brusilni papirji, 93 mm

Tip AVI 93 G
Št. izdelka 2 608 000 493

Brusilna plošča, 93 mm

Tip AUZ 70 G
Št. izdelka 2 608 662 346

Novo! Profilni brusilnik, 60×70×26 mm

za obdelavo barve, laka, lesa in nekovinskih materialov, kot sta kamen in steklo. S sprijemalnim sistemom za hitro menjavo listov.

6 Obdelava lesa

Avtomobilska industrija in ladjedelništvo*

Specialisti za žaganje, brušenje in poliranje po suhem in po vodi

Tip ACI 85 EB
Št. izdelka 2 608 661 758

BIM-TiN segmentni žagin list, Multi Material, ploščat, 85 mm

Tip ACI 65 AB
Št. izdelka 2 608 661 759

BIM-TiN segmentni žagin list, Multi Material, ploščat, 65 mm

Tip AOI 85 EB
Št. izdelka 2 608 661 760

Okrogel žagin list BIM-TiN, Multi Material, ploščat, 85 mm

Tip AOI 65 AB
Št. izdelka 2 608 661 761

Okrogel žagin list BIM-TiN, Multi Material, ploščat, 65 mm

Tip ACZ 85 RD
Št. izdelka 2 608 661 689

Diamond-RIFF
Segmentni žagin list, 85 mm

Tip ACZ 65 RT
Št. izdelka 2 608 661 692

Carbide Technology
Segmentni žagin list za ozke reze, 65 mm

Tip AIZ 32 AT
Št. izdelka 2 608 662 018

MetalMax, Carbide Technology
Potopni žagin list, Metal, 32×40 mm

Tip AIZ 20 AT
Št. izdelka 2 608 662 019

MetalMax, Carbide Technology
Potopni žagin list, Metal, 20×30 mm

Tip AIZ 32 RT
Št. izdelka 2 608 661 868

Carbide Technology
Potopni žagin list, 32×30 mm

Tip AIZ 20 RT
Št. izdelka 2 608 661 869

Carbide Technology
Potopni žagin list, 20×20 mm

Tip White Paint
Št. izdelka 2 608 607 542

Komplet brusilnih papirjev, 93 mm

Tip Polirna klobučevina
Št. izdelka 2 608 613 016

Hard, 93 mm

Tip AVI 93 G
Št. izdelka 2 608 000 493

Brusilna plošča, 93 mm

* Boscheva obsežna ponudba dodatnega pribora z zmogljivimi trikotnimi brusilnimi listi dimenzije 93 mm, primernimi za vse večnamenske rezalnike,

Obdelava lesa

6

Rezanje izolacijskih in tesnilnih materialov
Strokovnjaki za čiste in hitre reze v zelo mehke materiale

Tip ACZ 100 SWB **Št. izdelka** 2 608 661 693

Bimetalno segmentno valovito brušeno rezilo, Multi Material, 100 mm

Tip ACZ 100 SB **Št. izdelka** 2 608 661 871

Bimetalno segmentno rezilo, Multi Material, 100 mm

Tip AIZ 28 SWC **Št. izdelka** 2 608 662 050

Valovito brušen univerzalni rezalnik iz hitroreznega jekla, 28×50 mm

Tip AIZ 28 SC **Št. izdelka** 2 608 661 691

Valovito brušen univerzalni rezalnik iz hitroreznega jekla, 28×50 mm

Tip ATZ 52 SFC **Št. izdelka** 2 608 661 647

Strgalo iz hitroreznega jekla, upogljivo, 52×38 mm

Tip ASZ 32 SC **Št. izdelka** 2 608 662 431

Novo! Večnamensko rezilo, Multi Material

Edinstven sistem barvnega označevanja za preprosto izbiro pravilnega lista tako pri nakupu kot v vašem zaboju za orodje!

Multi Material | **Wood** | **Grout and Abrasive** | **Metal** | **Wood and Metal**

OIS

Za
Bosch, Makita,
Fein MultiMaster,
Milwaukee
Električna orodja

za obdelavo barve, laka, lesa in nekovinskih materialov, kot sta kamen in steklo. S sprijemalnim sistemom za hitro menjavo listov.

6 Obdelava lesa
Namizni rezkalniki

Namizni rezkalnik
GOF 1250 LCE Professional

Priročen natančen namizni rezkar z LED-diodami in digitalnim prikazom

- Ergonomski dizajn ročaja za različne položaje ročaja, primeren za vsako delo
- Patentirana digitalna natančna nastavitev globin rezkanja v korakih po 1/10 mm pri fiksirani potopni funkciji
- Enostavna in hitra menjava rezkarja po zaslugi nove patentirane blokade vretena s „parkirnim“ položajem in udobnim odlaganjem po zaslugi ploskega pokrova ohišja

Namizni rezkalniki	**GOF 1250 CE** Professional **Novo!**	**GOF 1250 LCE** Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.250 W	1.250 W
Št. vrtljajev v prostem teku	10.000 – 24.000 min^{-1}	10.000 – 24.000 min^{-1}
Vpenjanje orodja	6 – 8,0 mm	6 – 8,0 mm
maks. hod rezkalne glave	60 mm	60 mm
Kataloška številka	**0 601 626 001**	**0 601 626 101**
Obseg dobave	Kopirni tulec 17 mm; L-BOXX; Vpenjalne klešče z matico 8 mm; Vzporedno vodilo s finim nastavljanjem	Kopirni tulec 17 mm; L-BOXX; Vpenjalne klešče z matico 8 mm; Vzporedno vodilo s finim nastavljanjem

Obdelava lesa
Namizni/večnamenski rezkalniki
Namizni rezkalnik

6

Namizni/večnamenski rezkalniki

Video posnetek o izdelku

GMF 1600 CE
Professional

GOF 1600 CE
Professional

Tehnični podatki				
Nazivna poraba moči	1.600 W		1.600 W	
Št. vrtljajev v prostem teku	10.000 – 25.000 min^{-1}		10.000 – 25.000 min^{-1}	
Vpenjanje orodja	8 – 12,7 mm		8 – 12,7 mm	
maks. hod rezkalne glave	76 mm		76 mm	
Kataloška številka	**0 601 624 002**	**0 601 624 022**	**0 601 624 000**	**0 601 624 020**
Obseg dobave	2 x zaščita pred odrezki; Adapter za odsesavanje; Centrirni nastavek; Kopirni tulec 17 in 30 mm; Viličasti ključ; Vpenjalne klešče 8 mm in 12 mm; Vzporedno vodilo s finim nastavljanjem		Kopirni tulec 17 in 30 mm; Vpenjalne klešče 8 mm in 12 mm; Vzporedno vodilo s finim nastavljanjem	
	L-BOXX	Karton	L-BOXX	–

Namizni rezkalnik

GOF 2000 CE
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.000 W	
Št. vrtljajev v prostem teku	8.000 – 21.000 min^{-1}	
Vpenjanje orodja	8 – 12,7 mm	
maks. hod rezkalne glave	65 mm	
Kataloška številka	**0 601 619 708**	**0 601 619 770**
Obseg dobave	Kopirni tulec 30 mm; Vzporedno vodilo s finim nastavljanjem	
	Vpenjalne klešče z matico 12 mm	L-BOXX; Vpenjalne klešče 12 mm

6

Obdelava lesa
Rezkalnik robov
Potopna enota

Rezkalnik robov

GKF 600
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	600 W
Št. vrtljajev prostega teka	33.000 min^{-1}
Vpenjanje orodja	6 mm / 8 mm
Teža	1,5 kg
Kataloška številka	**0 601 60A 100**
Obseg dobave	Kovček; Pomožno vodilo; Vpenjalne klešče 6 mm in 8 mm; Vzporedno vodilo

Potopna enota

TE 600
Professional

Tehnični podatki	
Širina	270 mm
Višina	210 mm
Teža	1,5 kg
Kataloška številka	**0 601 60A 800**
Obseg dobave	–

Obdelava lesa
Krožni adapterji za rezkarje
Rezkalnik mozničnih utorov

6

Krožni adapterji za rezkarje

	OFZ Professional	**FSN OFA** Professional
Tehnični podatki		
Opis	–	Adapter za vodila za Boscheve namizne rezkalnike
Kataloška številka	**1 600 A00 11C**	**1 600 Z00 00G**
Obseg dobave	–	–

Rezkalnik mozničnih utorov

GFF 22 A
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	670 W
Maks. globina reza	22 mm
Premer rezkarja	105 mm
Premer izvrtine rezkalnika	22,0 mm
Kataloška številka	**0 601 620 070**
Obseg dobave	HM-rezkalnik; Ključ za dve luknji; L-BOXX; Vrečka za prah

6 Obdelava lesa
Obliči

Obliči

	GHO 15-82 Professional	**GHO 26-82** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	600 W	710 W
Širina oblanja	82 mm	82 mm
Nastavljiva debelina oblanca	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm
Nastavljiva globina utora	0 – 9 mm	0 – 9 mm
Kataloška številka	**0 601 594 003**	**0 601 594 103**
Obseg dobave	Vrečka za prah; Vzporedno vodilo	1 dodatno dvostransko rezilo Woodrazor; Vrečka za prah; Vzporedno vodilo

Obliči

	GHO 40-82 C Professional	
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	850 W	
Širina oblanja	82 mm	
Nastavljiva debelina oblanca	0 – 4,0 mm	
Nastavljiva globina utora	0 – 24 mm	
Kataloška številka	**0 601 59A 76A**	**0 601 59A 760**
Obseg dobave	1 dodatno dvostransko rezilo Woodrazor; Vodilo globine utora; Vrečka za prah; Vzporedno vodilo L-BOXX	Kovček

Obdelava lesa

6

7 Žage

Boscheve profesionalne žage: najvišji standard zmogljivosti in natančnosti

Boscheve žage odlikujejo zmogljivost, natančnost in odlično rokovanje.

Bosch vam kot obrtniku z modrim programom žag ponuja rešitve za vse vrste nalog pri obdelavi lesa: vbodne žage in potopno žago za natančno žaganje parketa in delovnih plošč ali ročne krožne žage in akumulatorske ročne žage za žaganje strešnih tramov – tudi za zahtevno neprekinjeno uporabo.

Poleg tega je na voljo razširjen program akumulatorskih ali električnih sabljastih žag za vse vrste uporabe.

Preizkušeno s strani profesionalcev:
vbodna žaga GST 160 CE Professional

„Če želim delati natančno, moram material med žaganjem čutiti. Žaga GST 160 CE Professional se odlično prilega roki, je zmogljiva in pri tem deluje mirno ter zagotavlja popolno vodenje. Ne poznam boljše vbodne žage.“

Urs Lederer, izdelovalec pohištva

7 Žage
Vbodne žage

Vbodne žage
GST 160 CE/BCE Professional

Vrhunska natančnost: popoln nadzor za čiste reze!

- Kompaktna, lahka oblika s tankim ročajem omogoča optimalen nadzor pri žaganju
- Visokonatančno vodilo žaginega lista po zaslugi dveh kolesc zmanjšuje upogibanje žaginega lista – za izjemno natančnost
- Močan 800 W motor s sistemom Constant Electronic nudi zadostno rezervo moči tudi pri delu s trdimi materiali

Vbodne žage	**GST 160 CE** Professional		**GST 160 BCE** Professional	
Tehnični podatki				
Nazivna poraba moči	800 W		800 W	
Globina reza v les	160 mm		160 mm	
Globina reza v aluminij	20 mm		20 mm	
Globina reza v jeklo	10 mm		10 mm	
Kataloška številka	**0 601 517 000**	**0 601 517 001**	**0 601 518 000**	**0 601 518 001**
Obseg dobave	1 zaščita pred trganjem; 3 žagini listi; Komplet za odsesavanje		1 zaščita pred trganjem; 3 žagini listi; Komplet za odsesavanje	
	L-BOXX	Kovček	L-BOXX	Kovček

Žage
Vbodne žage

7

Vbodne žage	GST 1400 CE Professional	GST 1400 BCE Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	720 W	720 W
Globina reza v les	140 mm	140 mm
Globina reza v aluminij	20 mm	20 mm
Globina reza v jeklo	10 mm	10 mm
Kataloška številka	**0 601 514 101**	**0 601 515 101**
Obseg dobave	1 zaščita pred trganjem; Kovček; Žagin list	1 zaščita pred trganjem; Kovček; Žagin list

Vbodne žage	GST 150 CE Professional		GST 150 BCE Professional	
Video posnetek o izdelku				
Tehnični podatki				
Nazivna poraba moči	780 W		780 W	
Globina reza v les	150 mm		150 mm	
Globina reza v aluminij	20 mm		20 mm	
Globina reza v jeklo	10 mm		10 mm	
Kataloška številka	**0 601 512 000**	**0 601 512 003**	**0 601 513 000**	**0 601 513 003**
Obseg dobave	1 Drsni čevelj; 1 zaščita pred trganjem; Komplet za odsesavanje; Žagin list		1 Drsni čevelj; 1 zaščita pred trganjem; Komplet za odsesavanje; Žagin list	
	Kovček	L-BOXX	Kovček	L-BOXX

7 Žage

Vbodne žage
Žaga za penasto gumo

Vbodne žage

Video posnetek o izdelku

	GST 90 E Professional	GST 90 BE Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	650 W	650 W
Globina reza v les	90 mm	90 mm
Globina reza v aluminij	20 mm	20 mm
Globina reza v jeklo	10 mm	10 mm
Kataloška številka	**0 601 58G 000**	**0 601 58F 000**
Obseg dobave	1 zaščita pred trganjem; Komplet za odsesavanje; Kovček; Žagin list	1 zaščita pred trganjem; Komplet za odsesavanje; Kovček; Žagin list

Žaga za penasto gumo

	GSG 300 Professional
Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	350 W
Globina reza v peno	300 mm
Število gibov pri prostem teku	3.200 min^{-1}
Nazivno število vrtljajev	2.100 min^{-1}
Kataloška številka	**0 601 575 103**
Obseg dobave	Podstavek; Strgalo

Potopna žaga
GKT 55 GCE Professional

Z natančnostjo in močjo zagotavlja gladke reze

- Gladki, natančni rezi po zaslugi visokokakovostnih komponent, natančen žagin list in ustrezen sistem vodil
- Udobno delo še posebej v zaprtih prostorih po zaslugi visokoučinkovitega odsesavanje prahu in manj hrupnega žaginega lista
- Nastavljivo število vrtljajev, zmogljiv motor z močjo 1.400 W in sistem Constant Electronic za rezanje različnih materialov, kot so npr. les, plošče, aluminij in akrilno steklo

Potopno žaganje

Video posnetek o izdelku

GKT 55 GCE
Professional

Vzporedno vodilo za GKT 55 GCE
Professional

Tehnični podatki				
Nazivna poraba moči	1.400 W			–
Globina reza (90°)	57 mm			–
Premer žaginega lista	165 mm			–
Teža	4,7 kg			–
Kataloška številka	**0 601 675 000**	**0 601 675 001**	**0 601 675 002**	**1 600 Z00 00X**
Obseg dobave	Karton	L-BOXX 374	FSN 1600; L-BOXX	–

7 Žage
Vodila

Vodilo
FSN 800 do 3100 Professional

Tehnologija vodil za **natančno vodenje orodja**

- Natančno vodenje – natančna poravnanost vodil, tudi pri podaljšanih vodilih po zaslugi veznega elementa s samodejnim poravnavanjem
- Stabilen podaljšek – po zaslugi spojnice VEL za stabilno in hitro spajanje vodil
- Varna izvedba – zaščita pred trganjem zagotavlja povsem ravne rezalne robove in protidrsne trakovi za rokovanje brez zdrsavanja

Vodila	**FSN 800** Professional	**FSN 1100** Professional	**FSN 1600** Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Dolžina	800 mm	1100 mm	1600 mm
Kataloška številka	**1 600 Z00 005**	**1 600 Z00 006**	**1 600 Z00 00F**
Obseg dobave	–	–	–

Žage
Vodila
Pribor za vodila

7

Vodila

Video posnetek o izdelku

	FSN 2100 Professional	**FSN 3100** Professional
Tehnični podatki		
Dolžina	2100 mm	3100 mm
Kataloška številka	**1 600 Z00 007**	**1 600 Z00 008**
Obseg dobave	–	–

Pribor za vodila

	FSN OFA 32 KIT 800 Professional	**FSN KZW** Professional
		
Tehnični podatki		
Opis	Komplet vodil za izdelavo 32-milimetrskih rastrskih vrst lukenj	Vpenjala, ki jih je mogoče uporabljati z eno roko, omogočajo hitro in varno pritrditev vodila na obdelovanec
Kataloška številka	**1 600 A00 1T8**	**1 600 A00 1F8**
Obseg dobave	FSN 800; FSN KZW; FSN OFA; RA 32	2 vpenjalni sponki

7 Žage
Pribor za vodila

Pribor za vodila	FSN RA 32 1600 Professional	FSN RA 32 800 Professional	RA 32 Professional

Tehnični podatki			
Opis	1600-milimetrsko vodilo z 32-milimetrskim rastrom	800-milimetrsko vodilo z 32-milimetrskim rastrom	–
Dolžina	1600 mm	800 mm	–
Kataloška številka	**1 600 Z00 03W**	**1 600 Z00 03V**	**1 600 Z00 03X**
Obseg dobave	–	–	–

Pribor za vodila	KS 3000 + FSN SA Professional **Novo!**	FSN SA Professional **Novo!**



Tehnični podatki		
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–	–

Žage
Ročne krožne žage

7

Ročne krožne žage

Video posnetek o izdelku

	GKS 85 Professional		**GKS 85 G** Professional		
Tehnični podatki					
Nazivna poraba moči	2.200 W		2.200 W		
Globina reza (90°)	85 mm		85 mm		
Premer žaginega lista	235 mm		235 mm		
Teža	7,5 kg		7,8 kg		
Kataloška številka	**0 601 57A 000**	**0 601 57A 002**	**0 601 57A 900**	**0 601 57A 901**	**0 601 57A 902**
Obseg dobave	1 trdokovinski list za krožno žago; 1 Vzporedno vodilo; Adapter za odsesavanje; Šesterorobi ključ		1 trdokovinski list za krožno žago; Adapter za odsesavanje; Šesterorobi ključ		
	–	L-BOXX	–	L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX

Ročne krožne žage

	GKS 65 Professional		**GKS 65 G** Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.600 W		1.600 W
Globina reza (90°)	65 mm		65 mm
Premer žaginega lista	190 mm		190 mm
Teža	4,8 kg		5,2 kg
Kataloška številka	**0 601 667 000**	**0 601 667 002**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	1 Vzporedno vodilo		–
	1 HM-žagin list (premera 190 mm)	1 trdokovinski list za krožno žago; Adapter za odsesavanje; L-BOXX	

7 Žage
Ročna krožna žaga

Ročne krožne žage
GKS 65 GCE Professional

Paket moči – optimiran za uporabo z vodili

- Natančna združljivost z novim Boschevim sistemom vodil FSN ter vodili drugih proizvajalcev
- Zajeralno rezanje je možno z vodilom brez adapterja
- Velika hitrost žaganja po zaslugi motorja z močjo 1800 W in sistemom Constant Electronic

Ročna krožna žaga

GKS 65 GCE
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.800 W		
Globina reza (90°)	65 mm		
Premer žaginega lista	190 mm		
Teža	5,2 kg		
Kataloška številka	**0 601 668 900**	**0 601 668 901**	**0 601 668 902**
Obseg dobave	1 trdokovinski list za krožno žago		
	Adapter za odsesavanje	Adapter za odsesavanje; L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX

Žage
Ročne krožne žage

7

Ročne krožne žage	GKS 160 Professional	GKS 165 Professional Novo!	GKS 190 Professional
Tehnični podatki			
Nazivna poraba moči	1.050 W	1.100 W	1.400 W
Globina reza (90°)	54 mm	66 mm	70 mm
Premer žaginega lista	160 mm	165 mm	190 mm
Teža	3,6 kg	3,6 kg	4,2 kg
Kataloška številka	**0 601 670 000**	**0 601 676 100**	**0 601 623 000**
Obseg dobave	1 trdokovinski list za krožno žago; 1 Vzporedno vodilo; Adapter za odsesavanje; Šesterorobi ključ	–	1 trdokovinski list za krožno žago; 1 Vzporedno vodilo; Adapter za odsesavanje; Kovček; Šesterorobi ključ

Ročne krožne žage	GKS 55+ GCE Professional Novo!			GKS 55+ G Professional Novo!	
Tehnični podatki					
Nazivna poraba moči	1.350 W			1.200 W	
Globina reza (90°)	63 mm			63 mm	
Premer žaginega lista	165 mm			165 mm	
Teža	3,8 kg			3,8 kg	
Kataloška številka	**0 601 682 100**	**0 601 682 101**	**0 601 682 103**	**0 601 682 000**	**0 601 682 001**
Obseg dobave	–	L-BOXX	L-BOXX	–	L-BOXX

7 Žage

Ročne krožne žage
Električne verižne žage

Ročne krožne žage

Video posnetek o izdelku

GKS 55
Professional

GKS 55 GCE
Professional

Tehnični podatki					
Nazivna poraba moči	1.200 W		1.350 W		
Globina reza (90°)	55 mm		55 mm		
Premer žaginega lista	160 mm		160 mm		
Teža	3,5 kg		3,9 kg		
Kataloška številka	**0 601 664 000**	**0 601 664 005**	**0 601 664 900**	**0 601 664 901**	**0 601 664 902**
Obseg dobave	1 trdokovinski list za krožno žago; Adapter za odsesavanje; Šesterorobi ključ		1 trdokovinski list za krožno žago; Adapter za odsesavanje; Šesterorobi ključ		
	1 Vzporedno vodilo	L-BOXX; Vzporedno vodilo	–	L-BOXX	FSN 1600; L-BOXX

Električne verižne žage

GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	2.100 W	2.100 W
Sistem Constant Electronic	×	×
Dolžina meča	350 mm	400 mm
Teža	4,6 kg	4,8 kg
Kataloška številka	**0 601 597 603**	**0 601 597 703**
Obseg dobave	Meč Double Guard 35 cm; Veriga 35 cm	Meč Double Guard 40 cm; Ščitnik za prenašanje; Veriga 40 cm

Žage
Električna žaga lisičarka

7

Električna žaga lisičarka

GFZ 16-35 AC
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	1.600 W
Dolžina meča	350 mm
Dolžina hoda	50 mm
Teža	5,2 kg
Kataloška številka	**0 601 637 708**
Obseg dobave	Komp. žaginih listov za les in um. mase; Meč

Program „Expert for“

Za popolno rezanje – na to se lahko zanesete

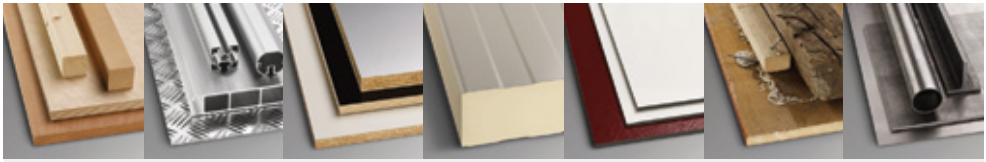

Expert for Wood, Aluminium, Laminated Panel, Sandwich Panel, High Pressure Laminate, Construct Wood, Steel, Multi Material

Zobje iz Microteq-a
Izdelani iz izjemno trdnih zrn iz karbidne trdine z dolgo življenjsko dobo. Edinstveno – iz lastne proizvodnje.

Prevleka Proteqtion
Prevleka po najnovejši tehnologiji za zanesljivo in zmogljivo rezanje – preprečuje korozijo in zmanjšuje trenje.

Sistem Vibration Control
Posebne dušilne reže za izredno miren tek, precej manj hrupa in občutno manj tresljajev.

Jeklena plošča
Prvovrstno jeklo (do HRC 46) za dolgotrajno uporabo. Lasersko izrezana za natančnost brez ukrivljanja lista.

Dilatacijske reže
Lasersko zarezane nudijo veliko stabilnost lista in natančnost. Posebna oblika zagotavlja nizko raven hrupa.

Zatezni obroč
Po zaslugi posebej zvitega zateznega obroča ostane oblika listov tudi pri uporabi stabilna in optimalno ravna.

Expert for Fiber Cement

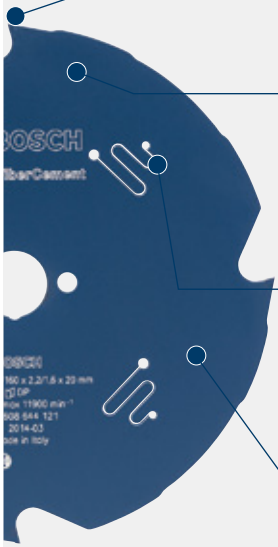

Zobje iz polikristalinskega diamanta (PCD) za izjemno dolgo življenjsko dobo

Prevleka Proteqtion
Prevleka po najnovejši tehnologiji za zanesljivo in zmogljivo rezanje – preprečuje korozijo in zmanjšuje trenje.

Sistem Vibration Control
Posebne dušilne reže za izredno miren tek, precej manj hrupa in občutno manj tresljajev.

Jeklena plošča
Prvovrstno jeklo (do HRC 46) za dolgotrajno uporabo. Lasersko izrezano nudi visoko stopnjo natančnosti brez krivljenja lista.

7 Žage

Program „Expert for“
Pravi list za pravi material

Orodje		Zunanji premer [mm]	Lesni material: Trd les	Mehek les	Gradbeni les z žeblji in ostanki betona	Gradbeni les	Kompozitni material: Opažne deske	Iverna plošča (surova), akustične plošče, lahke gradbene plošče	Abrazivne prešane plošče z eno ali dvostranskimi prevlekami – trda prevleka
Potopna in ročna krožna žaga		120–450	●	●				●	◐
								●	●
					●	●	●	●	
			◐	◐				●	●
Večnamenski rezkalnik		120–450	●	●				●	◐
Ročna žaga za suho žaganje kovin		160–230							
Čelilna in zajeralna žaga		210–315	●	●				●	◐
			◐	◐				●	●
Čelilna in zajeralna žaga za kovino		254–355							
Formatna krožna žaga (vodoravna in navpična)		250–350	●	●				●	◐
								●	●
Namizne krožne žage		190–350	●	●				●	◐
								●	●
			◐	◐				●	●
Namizna potezna žaga		190–300	●	●				●	◐
			◐	◐				●	●

expert Wood expert LaminatedPanel expert ConstructWood expert Aluminium

Žage

7

	Prešane plošče, furniran laminat, tanke iverne plošče	Kompozitni material	Večslojne prešane plošče, vezane plošče	Vlaknene plošče, lesonitne plošče, OSB-plošče, vezane plošče	Mizarska plošča	Talni laminat, parket	Plošče iz pod visokim pritiskom stisnjenih materialov v slojih, primerno za Trespa®
	FINE						
	◐	●	●	●	●	◐	
	●						
							●
	◐	◐		◐	◐	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	◐	◐		◐	◐	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	●						
	◐	●	●	●	●	◐	
	●						
	◐	◐		◐	◐	◐	
	◐	●	●	●	●	◐	
	◐	◐		◐	◐	◐	

Drugi materiali

	Plinobeton	Umetne mase, epoksi mase	Barvne kovine, kot so aluminij, medenina in baker	Jeklo	Sendvič paneli, eno- ali dvostransko prevlečeni	Vlaknocement, primeren za Eternit®	Mavčne plošče	Za Corian®
	●							
								◐
		◐	◐					
					○			
	●					●	●	◐
				●				
		◐	◐					
				●				
		◐	◐					
		◐	◐					

expert HighPressureLaminate expert Steel expert SandwichPanel expert FiberCement

● = posebej primerno ◐ = primerno

7 Žage
Sabljaste žage

Sabljasta žaga
GSA 1300 PCE Professional

Najnižja raven tresljajev v tem razredu – pri zmogljivih 1300 W

- Za neutrujajoče delo: ročaj za blaženje tresljajev in uravnoteženje mase
- Visokozmogljiv motor z močjo 1300 W s sistemom Constant-Electronic za uporabo v najtežjih pogojih
- Konstanten nihajni hod za hitro žaganje

Sabljaste žage

Video posnetek o izdelku

	GSA 1100 E Professional	**GSA 1300 PCE** Professional
Tehnični podatki		
Nazivna poraba moči	1.100 W	1.300 W
Globina reza v les	230 mm	230 mm
Žaga, dolžina hoda	28 mm	28 mm
Teža	3,6 kg	4,1 kg
Kataloška številka	**0 601 64C 800**	**0 601 64E 200**
Obseg dobave	2 žagina lista; Kovček	2 žagina lista; Kovček

Žage

7

7 Žage

Listi za sabljaste žage s tehnologijo karbidne trdine

Končno rešitev za najzahtevnejšo uporabo

Odporni materiali, kot so na primer nerjavno jeklo ali kaljeni, visoko legirani vijaki, se vedno pogosteje uporabljajo pri visokih gradnjah. Les s takimi kovinskimi elementi je izjemno težko prežagati. Trenutno ni nobenega priročnega načina za učinkovito izvedbo teh del. Listi za sabljaste žage iz bimetala so naleteli na svoje meje. Novi listi za sabljaste žage Progressor for Wood and Metal s trdokovinsko tehnologijo prerežejo vse lesene in kovinske materiale. So popolna rešitev za rušilna dela.

NOVO! Progressor for Wood and Metal

Carbide Technology
Prereže vse lesene in kovinske materiale. Izjemno dolga življenjska doba, celo pri rezanju visoko legiranih jekel.

Posamezno varjeni, brušeni zobje
Zagotavljajo maksimalno gibljivost in žilavost za enostavno opravljanje zahtevnih rušilnih del.

Povečana širina in debelina lista
Za kar najboljšo stabilnost pri rušilnih delih.

Progresivno ozobje
Univerzalno uporabno, tako za tanke kot tudi za debele materiale.

Novi žagini listi iz karbidne trdine Progressor for Wood and Metal

Idealna rešitev za rušilna dela

Model	Les z visoko legiranimi žeblji/ vijaki (mm)	Dimenzije D × Š × G (mm)	Število kosov	Kataloška številka 2 608 653 …	EAN-koda 3 165 140 …
S 956 XHM	5–100	150 × 25 × 1,25	1	099	772 976
S 1156 XHM	5–175	225 × 25 × 1,25	1	100	772 983
S 1256 XHM	5–250	300 × 25 × 1,25	1	101	772 990

Progresivno ozobljenje je primerno za žaganje debelih lesenih tramov s tankimi elementi za pritrjevanje.

Izjemno dolg list S 1256 XHM je popolna rešitev za posebno velike prečne reze.

Novi Progressor for Wood and Metal brez težav prereže montirane profile pri delih na prostem.

8 Pnevmatski žebljalniki

Vedno zadetek v polno: Boschevi žebljalniki in spenjalniki

Pri gradnji strehe je treba hitro pritrjevati deske. Pri notranji gradnji in izdelavi pohištva je natančnost ključnega pomena. Vsestransko uporabne Boscheve pnevmatske žebljalnike odlikuje najsodobnejša tehnologija. Boscheva tehnologija „Full Force“ zagotavlja kompaktno obliko, sistem „Wood Protection“ pa preprečuje proženje orodja v prazno. To zagotavlja hitro in učinkovito delo.

Inovativna Boscheva tehnologija za boljše rezultate pri delu

Patentirana tehnologija **„Full Force“** naredi Boscheve pnevmatske žebljalnike bistveno manjše od drugih žebljalnikov v istem razredu, ne da bi se pri tem zmanjšala njihova udarna moč. Za vas to pomeni: dobro zabiti žeblji tudi pri visoki frekvenci zabijanja – za manj naknadnega dela in večjo produktivnost.

Sistem **„Wood Protection“** preprečuje streljanje v prazno in po zaslugi snemljivih gumijastih kapic na ustjih skrbi za optimalno zaščito obdelovancev.

Preizkušeni pri profesionalcih:
pnevmatski žebljalniki GSN 90-34 DK Professional

„Prav za zaporedno vijačenje je novo orodje GSN 90-34 DK Professional super: žeblje zabija zelo čisto, je lažje od orodij drugih proizvajalcev in se zaradi z gumo prevlečenega ročaja dobro prilega roki.“

Udo Ritz, tesar

8 Pnevmatski žebljalniki
Pnevmatski spenjalnik
Pnevmatski žebljalniki

Pnevmatski spenjalnik

GTK 40
Professional

Tehnični podatki	
Kot magazina	0 °
Ø žeblja	1,2 mm
Dolžina žeblja	13 – 40 mm
Teža	1,1 kg
Kataloška številka	**0 601 491 G01**
Obseg dobave	Kovček; Priključni del za zrak; Zaščitna očala

Pnevmatski žebljalniki

GSK 50
Professional

GSK 64
Professional

Tehnični podatki		
Tip žebljev	Kolarski žeblji	Kolarski žeblji
Kot magazina	0 °	0 °
Ø žeblja	1,2 mm	1,6 mm
Dolžina žeblja	15 – 50 mm	25 – 64 mm
Teža	1,1 kg	1,6 kg
Kataloška številka	**0 601 491 D01**	**0 601 491 901**
Obseg dobave	Kovček; Priključni del za zrak; Zaščitna očala	Kovček; Priključni del za zrak; Zaščitna očala

Pnevmatski žebljalniki
Pnevmatski žebljalniki

8

Pnevmatski žebljalniki

Video posnetek o izdelku

	GSN 90-34 DK Professional	**GSN 90-21 RK** Professional
Tehnični podatki		
Tip žebljev	Žeblji v traku z D-glavo	Žeblji v traku z okroglo glavo
Kot magazina	34 °	21 °
Ø žeblja	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm
Dolžina žeblja	50 – 90 mm	50 – 90 mm
Teža	3,8 kg	3,9 kg
Kataloška številka	**0 601 491 301**	**0 601 491 001**
Obseg dobave	Kavlji za letve; Priključni del za zrak; Zaščitna očala	Kavlji za letve; Priključni del za zrak; Zaščitna očala

9 Stacionarna orodja

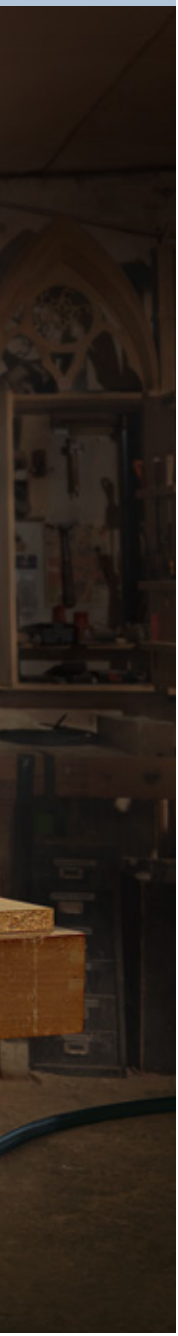

Boscheve stacionarne žage: kos vsakemu izzivu

Boscheve stacionarne žage so vsestransko uporabne. Združujejo zmogljivost in natančnost. Zmogljivi motorji in vgrajeno lasersko vodilo omogočajo hitro ter natančno delo z vsemi vrstami lesa. Kompaktna oblika in mobilne delovne mize povsod zagotavljajo udobno uporabo.

GCM 12 GDL Professional z inovativno drsno roko
Vodilna roka iz robustnega tlačno litega aluminija – za trajno natančnost. Zaradi krogličnega uležajenja zagotavlja lahkotno premikanje, poleg tega pa ga ni treba vzdrževati. Tako vedno zagotavlja popolno udobje pri žaganju.

Preizkušena pri profesionalcih:
potezna žaga GCM 12 GDL Professional

„Boscheva potezna žaga GCM 12 GDL Professional je zahvaljujoč novi drsni roki neverjetno lahkotna in preprosta za uporabo. Povsem se lahko osredotočim na žaganje. Dodatno prednost predstavlja serijsko priložen visokokakovosten žagin list, ki se glede kakovosti in hitrosti rezanja bistveno razlikuje od običajnih žaginih listov.“

Frederic Boos, mizar

9 Stacionarna orodja
Potezne žage

Potezne žage
GCM 8 SJL Professional

Izboljšano odsesavanje prahu pri večji vodoravni zmogljivosti rezanja

- Izboljšano odsesavanje prahu zagotavlja zdravo in čisto delo
- Vodoravna zmogljivost rezanja 312 mm za številne možnosti uporabe
- Majhna teža 17 kg zagotavlja največjo mobilnost

Potezne žage

GCM 800 SJ
Professional

GCM 8 SJL
Professional

Tehnični podatki		
Premer žaginega lista	216 mm	216 mm
Nastavitev kota	47 °L / 47 °D	52 °L / 60 °D
Nastavitev nagiba	45 °L / 0 °D	47 °L / 2 °D
Zmogljivost rezanja 0°	70 x 270 mm	70 x 312 mm
Zmogljivost rezanja, 45° zajera	70 x 190 mm	70 x 214 mm
Zmogljivost rezanja, 45° nagib	48 x 270 mm	48 x 312 mm
Nazivna poraba moči	1.400 W	1.600 W
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 B19 100**
Obseg dobave	–	Imbus ključ; List krožne žage; Primež

Stacionarna orodja
Potezne žage

9

Potezne žage

GCM 10 S
Professional

GCM 10 SD
Professional

Tehnični podatki		
Premer žaginega lista	254 mm	254 mm
Premer odprtine žaginega lista	30 mm	30 mm
Nastavitev kota	52 ° L / 62 ° D	52 ° L / 60 ° D
Nastavitev nagiba	47 ° L / 0 ° D	47 ° L / 46 ° D
Zmogljivost rezanja 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Zmogljivost rezanja, 45° zajera	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Zmogljivost rezanja, 45° nagib	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Nazivna poraba moči	1.800 W	1.800 W
Kataloška številka	**0 601 B20 508**	**0 601 B22 508**
Obseg dobave	med drugim žagin list, primež	med drugim žagin list, hitrovpenjalne spone

9 Stacionarna orodja
Potezne žage

Potezna žaga
GCM 12 GDL Professional

Žagajte kot še nikoli: izjemno lahko vodljivo orodje s trajno natančnostjo

- Trajna natančnost po zaslugi inovativnega in izjemno robustnega vodilnega ročaja, ki ga ni treba vzdrževati
- Lahko premični potezni mehanizem zagotavlja zelo preprosto žaganje brez izgube moči
- Natančni rezi in najvišja kakovost rezanja po zaslugi vgrajenega dvolinijskega laserja in žaginega lista „Top Precision Best for Wood“

Potezne žage

Video posnetek o izdelku

GCM 12 SD
Professional

GCM 12 GDL
Professional

Tehnični podatki		
Premer žaginega lista	305 mm	305 mm
Premer odprtine žaginega lista	30 mm	30 mm
Nastavitev kota	52 ° L / 60 ° D	52 ° L / 60 ° D
Nastavitev nagiba	47 ° L / 47 ° D	47 ° L / 47 ° D
Zmogljivost rezanja 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Zmogljivost rezanja, 45° zajera	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Zmogljivost rezanja, 45° nagib	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Nazivna poraba moči	1.800 W	2.000 W
Kataloška številka	**0 601 B23 508**	**0 601 B23 600**
Obseg dobave	med drugim žagin list, hitrovpenjalne spone	med drugim žagin list, primež

Stacionarna orodja
Čelilne in zajeralne žage
Kombinirana žaga

9

Čelilne in zajeralne žage

Video posnetek o izdelku

	GCM 12 JL Professional	GCM 10 J Professional
Tehnični podatki		
Premer žaginega lista	305 mm	254 mm
Nastavitev kota	52 ° L / 52 ° D	47 ° L / 47 ° D
Nastavitev nagiba	47 ° L / 2 ° D	47 ° L / 2 ° D
Zmogljivost rezanja 0°	75 x 200 mm	89 x 130 mm
Zmogljivost rezanja 0° z distančnikom	100 x 150 mm	–
Zmogljivost rezanja, 45° zajera	75 x 141 mm	89 x 89 mm
Zmogljivost rezanja, 45° nagib	38 x 200 mm	58 x 120 mm
Nazivna poraba moči	2.000 W	2.000 W
Kataloška številka	**0 601 B21 100**	**0 601 B20 200**
Obseg dobave	med drugim žagin list, primež, vrečka za prah	med drugim žagin list, primež

Kombinirana žaga

	GTM 12 JL Professional
Tehnični podatki	
Premer žaginega lista	305 mm
Premer odprtine žaginega lista	30 mm
Nastavitev kota	48 ° L / 48 ° D
Nastavitev nagiba	47 ° L / 2 ° D
Zmogljivost rezanja 0°	95 x 150 mm
Zmogljivost rezanja, 45° zajera	95 x 90 mm
Nazivna poraba moči	1.800 W
Kataloška številka	**0 601 B15 001**
Obseg dobave	Primež; Pripomoček za potiskanje; Vrečka za prah; Žagin list

9 Stacionarna orodja
Delovne mize za čelilne, zajeralne in kombinirane žage

Delovne mize za čelilne, zajeralne in kombinirane žage

Video posnetek o izdelku

	GTA 2500 W Professional	**GTA 3800** Professional
Tehnični podatki		
Dolžina delovne mize	1.044 mm	1.578 mm
Dolga delovna miza s podaljškom	2.504 mm	3.877 mm
Visoka delovna miza	947 mm	824 mm
Teža s/brez pribora	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Kataloška številka	**0 601 B12 100**	**0 601 B24 000**
Obseg dobave	Držalo orodja; Podlaga za obdelovanec z omejevalnikom; Vijačni ključ	Držalo orodja; Podlage za obdelovance s kolesci in vzdolžnim vodilom; Vijačni ključ

Pribor za GTA 3800 Professional

Adapterji za odsesavanje



	VSE	VPI	Kataloška številka
Adapter za odsesavanje TSHV3 **Za** GTS 10 XC, GTS 10 J Professional			
	1	1	2 610 015 513

Podporna noga

	VSE	VPI	Kataloška številka
Podporna noga mize za čelilne in zajeralne žage **Za** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 855

VPI = število kosov / VSE = pakirna enota za pošiljanje (najmanjše naročilo na VPI/kataloško številko)

Kolesa

	VSE	VPI	Kataloška številka
Dodatna kolesa mize za čelilne in zajeralne žage **Za** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 854

Podlaga z valjem za različne materiale

	VSE	VPI	Kataloška številka
Podlaga z valjem za mizo za čelilne in zajeralne žage **Za** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 851

VPI = število kosov / VSE = pakirna enota za pošiljanje (najmanjše naročilo na VPI/kataloško številko)

9 Stacionarna orodja
Namizna krožna žaga

Namizna krožna žaga
GTS 10 J Professional

Izjemno kompaktno
in močno orodje

- Zmogljiv motor z močjo 1800 W z omejitvijo zagonskega toka in zaščito pred preobremenitvijo za hitro delo
- Optimalno transportiranje po zaslugi kompaktne oblike in številnih prijemalnih površin
- Razporni klin za skrite reze, ki ga je možno spustiti brez uporabe orodja

Namizna krožna žaga

GTS 10 J
Professional

Tehnični podatki	
Premer žaginega lista	254 mm
Premer odprtine žaginega lista	30 mm
Nastavitev nagiba	47 °L / 2 °D
Dimenzije mize	642 x 572 mm
Teža	26,0 kg
Kataloška številka	**0 601 B30 500**
Obseg dobave	Adapter za odsesavanje; Kotno vodilo; Pripomoček za potiskanje; Vzporedno vodilo; Žagin list

Namizna krožna žaga
GTS 10 XC Professional

Vsestransko orodje
z 2100-vatnim motorjem

- Zmogljiv motor z močjo 2100 W in zavoro motorja, omejitvijo zagonskega toka, zaščito pred preobremenitvijo ter sistemom Constant Electronic je primeren za najzahtevnejšo uporabo
- Vsestransko uporabno orodje po zaslugi premičnih sani in možnosti razširitve in podaljšanja mize
- Razporni klin za skrite reze, ki ga je možno spustiti brez uporabe orodja

Namizna krožna žaga

GTS 10 XC
Professional

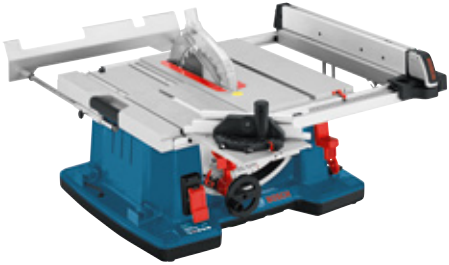

Tehnični podatki	
Premer žaginega lista	254 mm
Premer odprtine žaginega lista	30 mm
Nastavitev nagiba	47 °L / 1 °D
Dimenzije mize	584 x 759 mm
Teža	35,0 kg
Kataloška številka	**0 601 B30 400**
Obseg dobave	Adapter za odsesavanje; Kotno vodilo; Pripomoček za potiskanje; Vzporedno vodilo; Žagin list

9

Stacionarna orodja
Delovne mize za namizne krožne žage
Rezalnik za kovino

Delovne mize za namizne krožne žage	**GTA 60 W** Professional	**GTA 600** Professional	**GTA 6000** Professional
Tehnični podatki			
Dolžina delovne mize	1.220 mm	520 mm	750 mm
Visoka delovna miza	622 mm	602 mm	602 mm
Primerno za	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	GTS 10 J Professional	GTS 10 XC Professional
Kataloška številka	**0 601 B12 000**	**0 601 B22 001**	**0 601 B24 100**
Obseg dobave	Montažni vijaki	–	–

Rezalnik za kovino	**GCO 2000** Professional
Tehnični podatki	
Št. vrtljajev prostega teka	3.500 min^{-1}
Ø rezalnih plošč	355 mm
Izvrtina rezalnih plošč	25,4 mm
Teža	18,0 kg
Kataloška številka	**0 601 B17 200**
Obseg dobave	Montažno orodje; rezalna plošča

Stacionarna orodja
Hlajena krožna žaga

9

Hlajena krožna žaga

GCD 12 JL
Professional

Tehnični podatki	
Št. vrtljajev prostega teka	1.500 min^{-1}
Premer žaginega lista	305 mm
Izvrtina žaginega lista	25 mm
Zmogljivost rezanja, pravokotnik, 0°	158 x 80 mm
Zmogljivost rezanja, pravokotnik, 45° zajera	85 x 85 mm
Zmogljivost rezanja, štirikotnik, 0°	100 x 100 mm
Zmogljivost rezanja, štirikotnik, 45° zajera	85 x 85 mm
Zmogljivost rezanja, L-profil, 0°	110 x 110 mm
Zmogljivost rezanja, L-profil, 45° zajera	85 x 85 mm
Teža	20,0 kg
Kataloška številka	**0 601 B28 000**
Obseg dobave	List za krožne žage za jeklo

10 Sesalniki, lepilne pištole, feni za vroč zrak

Specialisti za raznovrstno uporabo

Kjer koli potrebujete čisto delovno okolje, npr. pri prenovi arhitekturne dediščine ali pri delu v poseljenih zaprtih prostorih, lahko uporabite Boscheve kompaktne sesalnike. Z največjo zmogljivostjo sesanja odstranite tudi najbolj fin prah – tako z mokro kot suho obdelavo.
Bosch nudi ustrezno orodje tudi za inštalacije in prenavljanje.
Za raznovrstne in številne načine uporabe Bosch nudi fen za vroč zrak z natančno brezstopenjsko nastavljivo regulacijo temperature in lepilne pištole z vgrajenim ogrodjem za stalno natančno delo.

Boschev sistem Click & Clean
En sistem – raznovrstne možnosti
Šele pravi sistem poskrbi, da se iz profesionalizma razvije neprekosljivost. Sistem Click & Clean je namreč razvit do potankosti. Zato razvoj Boschevih sesalnikov, električnih orodij in pribora poteka na enem mestu, kar zagotavlja popolno medsebojno uskladitev.

Čiščenje filtra – povsem samodejno
Vsi Boschevi sesalniki AFC imajo funkcijo samodejnega čiščenja filtra, ki vsakih 15 sekund samodejno očisti vgrajen ploski nagubani filter. Polna sesalna moč vam tako omogoča neprekinjeno delo.

L-BOXX – zelo praktično
Vsi novi Boschevi sesalniki so opremljeni z vpenjalom L-BOXX. Tako lahko električna orodja in pribor transportirate in shranjujete preprosto in udobno.

10 Sesalniki, lepilne pištole, feni za vroč zrak

Sesalniki za mokro/suho čiščenje

Sesalniki za mokro/suho čiščenje	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional
Tehnični podatki		
Maks. poraba moči (turbina)	1.200 W	1.200 W
Maks. podtlak (turbina)	215 mbar	248 mbar
Maks. volumski tok (turbina)	62 l/s	61 l/s
Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje	L	L
Bruto prostornina posode	19 l	25 l
Kataloška številka	**0 601 97B 000**	**0 601 979 103**
Obseg dobave	2 sesalni cevi po 0,5 m dolžine, premera 35 mm; Cev 3 m, premer 38 mm s spojko za nastavek; Komplet šob, 2-delni; Nagubani filter; Ročaj za regulacijo zraka; Vrečka za prah	2 sesalni cevi po 0,5 m dolžine, premera 35 mm; Cev 3 m, premer 35 mm s spojko za nastavek; Komplet šob, 3-delni; Papirnata vrečka; Poliestrski filter; Ročaj za regulacijo zraka

Sesalniki za mokro/suho čiščenje

Sesalniki za mokro/suho čiščenje	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional
Tehnični podatki		
Maks. poraba moči (turbina)	1.380 W	1.380 W
Maks. podtlak (turbina)	254 mbar	254 mbar
Maks. volumski tok (turbina)	74 l/s	74 l/s
Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje	L	L
Bruto prostornina posode	35 l	35 l
Kataloška številka	**0 601 9C3 000**	**0 601 9C3 200**
Obseg dobave	3 x kromirana sesalna cev 0,35 m; Cev 3 m, premer 35 mm s spojko za nastavek; Koleno; Komplet šob za tla; Plosko naguban filter iz celuloze; SFC+-modul; Šoba za fuge 250 mm; Vrečka	3 x kromirana sesalna cev 0,35 m; Cev 5 m, premer 35 mm s spojko za nastavek; Koleno; Komplet šob za tla; Plosko naguban filter PES; Šoba za fuge 250 mm; Vrečka

Sesalnik za mokro/suho čiščenje
GAS 35 M AFC Professional

Vsestranski mokri/suhi sesalnik s samodejnim čiščenjem filtra

- L-BOXX je sestavljiv kot praktična rešitev za transport in shranjevanje za mobilno uporabo
- Trajna moč sesanja za neprekinjeno delo s samodejnim čiščenjem filtra (AFC)
- Certificiran varen sesalnik z razredom prahu „M“ po evropskem standardu pokriva velik del prahu za dobro zaščito uporabnika

Sesalniki za mokro/suho čiščenje	**GAS 35 M AFC** Professional	**GAS 55 M AFC** Professional
Tehnični podatki		
Maks. poraba moči (turbina)	1.380 W	1.380 W
Maks. podtlak (turbina)	254 mbar	254 mbar
Maks. volumski tok (turbina)	74 l/s	74 l/s
Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje	M	M
Bruto prostornina posode	35 l	55 l
Kataloška številka	**0 601 9C3 100**	**0 601 9C3 300**
Obseg dobave	3 x kromirana sesalna cev 0,35 m; Cev dolžine 5 m, premera 35 mm, z antistatično spojko za nastavek; Koleno; Komplet šob za tla; Plosko naguban filter PES; Šoba za fuge; Vrečka	Cev dolžine 5 m, premera 35 mm, z antistatično spojko za nastavek; Koleno; Komplet šob za tla; Plosko naguban filter PES; Šoba za fuge; Vrečka

10 Sesalniki, lepilne pištole, feni za vroč zrak
Lepilna pištola

Lepilna pištola
GKP 200 CE Professional

Z elektronsko regulacijo temperature

- Elektronsko regulirani grelni elementi za hitro pripravljenost na delo in stalno delovno temperaturo
- Mehansko podajanje
- Možno je delo brez kabla

Lepilna pištola

GKP 200 CE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	500 W
Lepilna zmogljivost	30 g/min
Čas segrevanja	4 Min
Teža	0,4 kg
Kataloška številka	**0 601 950 703**
Obseg dobave	8 vložkov za lepilno pištolo/200 mm; Komplet šob, 3-delni; Kovček; Snemljiv kabel 3,5 m

Sesalniki, lepilne pištole, feni za vroč zrak
Feni za vroč zrak

Fen za vroč zrak

GHG 660 LCD
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	2.300 W
Delovna temperatura	50 – 660 °C
Pretok zraka	250 – 500 l/min
Teža	1,0 kg
Kataloška številka	**0 601 944 703**
Obseg dobave	Kovček; Ploščata šoba 50 mm; Steklena zaščitna šoba 75 mm

Fen za vroč zrak

GHG 600 CE
Professional

Tehnični podatki	
Nazivna poraba moči	2.000 W
Delovna temperatura	100 – 600 °C
Pretok zraka	350 – 550 l/min
Teža	0,6 kg
Kataloška številka	**0 601 942 103**
Obseg dobave	Karton; priključni kabel

11 Merilna tehnika



Natančno. Enostavno. Hitro.
Merilne naprave iz Boscha.

Bosch vedno in povsod, tudi na področju merilne tehnike, postavlja nova merila. Razširjen program izdelkov s področja merilnih naprav združuje natančnost in enostavno rokovanje – pri merjenju, detekciji kovin in niveliranju. Nov merilnik GLM 100 C Professional vam olajša delovni vsakdan. Novi laserski merilnik razdalj zahvaljujoč vgrajenemu vmesniku prvič omogoča tudi hiter in enostaven prenos podatkov z merilne naprave neposredno na pametni telefon, tablični ali osebni računalnik in tako prek vmesnika odpira vrata v digitalni, svet.

Aplikacija GLM measure&document
Enostavna povezava merilnika GLM 100 C Professional s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom prek Bluetootha. Fotografirajte gradbišče in izmerjene vrednosti prenesite neposredno na sliko. Rezultat svojega dela pošljite prek elektronske pošte neposredno z lokacije dela.

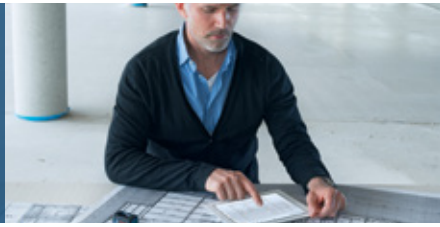

Aplikacija GLM floor plan
Enostavna povezava merilnika GLM 100 C Professional s tabličnim računalnikom prek Bluetootha. Narišite tlorise in jih neposredno dimenzionirajte z merilnikom GLM 100 C Professional. Uvozite obstoječe tlorise, jih prerišite in izvozite rezultat dela.

11 Merilna tehnika
Detektorji

Detektorji

Video posnetek o izdelku

	GMS 100 M Professional	**GMS 120** Professional
Tehnični podatki		
Materiali, ki jih je mogoče odkriti	Železne kovine, neželezne kovine, električni vodniki	Železne kovine, neželezne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, električni vodniki
Maks. globina detekcije	100 mm	120 mm
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	IP 54
Kataloška številka	**0 601 081 100**	**0 601 081 000**
Obseg dobave	1 x baterija 9 V 6LR61 (blok); Zanka za nošenje	1 x baterija 9 V 6LR61 (blok); Zanka za nošenje; Zaščitna torbica

Detektor

Digitalni detektor D-tect 120
Professional

Novo!

Tehnični podatki	
Materiali, ki jih je mogoče odkriti	Z vodo napolnjene plastične cevi, železne kovine, neželezne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, vodniki pod električno napetostjo
Maks. globina detekcije	120 mm
Dodatna funkcija	Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); Center Finder s prikazom usmerjenosti objekta
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Merilna tehnika
Detektorji

11

Detektor

Digitalni detektor D-tect 150
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki	
Materiali, ki jih je mogoče odkriti	Plastične cevi, železne kovine, neželezne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, električni vodniki
Maks. globina detekcije	150 mm
Prikaz maks. globine vrtanja	–
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54
Kataloška številka	**0 601 010 005**
Obseg dobave	4 x 1,5 V LR6 baterija (AAA); Zaščitna torbica

Detektor

Digitalni detektor D-tect 150 SV
Professional

Tehnični podatki	
Materiali, ki jih je mogoče odkriti	Cevi iz umetnih mas, železne kovine, neželezne kovine, leseni podometni deli konstrukcij, tokovni vodniki
Maks. globina detekcije	150 mm
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54
Dodatna funkcija	Prikaz signala, zanesljive meritve v vlažnem betonu
Kataloška številka	**0 601 010 008**
Obseg dobave	4 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Zaščitna torbica

11 Merilna tehnika
Kamere za pregled
Linijski laserji

Kamere za pregled

Video posnetek o izdelku

GOS 10,8 V-LI
Professional

GOS 10,8 V-LI
Professional

Tehnični podatki				
Napetost akumulatorja	10,8 V		10,8 V	
Velikost prikazovalnika	2,7 "		2,7 "	
Ločljivost prikazovalnika	320 x 240 px		320 x 240 px	
Premer glave kamere	9,5 mm		17 mm	
Kataloška številka	**0 601 241 007**	**0 601 241 009**	**0 601 241 00B**	**0 601 241 004**
Obseg dobave	GOS kabel za kamero Ø 9,5 mm, dolžina 91 cm; Izhodni kabel za video; Magnet, Kavelj, Ogledalo Vložek za L-BOXX	1 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; Hitri polnilnik; L-BOXX 102	1 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; GOS kabel za kamero Ø 17 mm, dolžina 122 cm; Hitri polnilnik; Izhodni kabel za video; L-BOXX 102; Magnet, kavelj, ogledalo	Brez akumulatorske baterije/polnilnika; GOS kabel za kamero Ø 17 mm, dolžina 122 cm; Izhodni kabel za video; Karton; Magnet, kavelj, Ogledalo; Vložek za L-BOXX

Linijski laser

GSL 2
Professional

Tehnični podatki	
Projekcija	2 liniji
Nivelirna natančnost	± 0,3 mm/m
Delovno območje s ciljno tablo	20 m
Samonivelirno območje	± 4°
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54
Kataloška številka	**0 601 064 001**
Obseg dobave	1 x 1,5 Ah litij-ionska akumulatorska baterija; 3 x 1,5 V LR6 baterija (AAA); Daljinski upravljalnik RC2; Laserska tarča; L-BOXX 238; Očala za opazovanje laserskega žarka; Polnilnik

Merilna tehnika
Točkovni laserji
Linijski in točkovni laser

11

Točkovni laser

GPL 5
Professional

GPL 3
Professional

Tehnični podatki		
Projekcija	5 točk	3 točk
Nivelirna natančnost	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m
Delovno območje	30 M	30 M
Samonivelirno območje	±5° vzdolžna os, ±3° prečna os	±5° vzdolžna os, ±3° prečna os
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 5X	IP 5X
Kataloška številka	**0 601 066 200**	**0 601 066 100**
Obseg dobave	3 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Večnamensko držalo; Zaščitna torbica	3 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Večnamensko držalo; Zaščitna torbica

Linijski in točkovni laser

GCL 25
Professional

Tehnični podatki			
Projekcija	2 liniji/5 točk		
Samonivelirno območje	± 4°		
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54		
Kataloška številka	**0 601 066 B00**	**0 601 066 B01**	**0 601 066 B03**
Obseg dobave	Laserska tarča; Zaščitna torbica		
	4 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Vložek za L-BOXX	4 x 1,5-V-LR6 (AA); BT 150; Vložek za L-BOXX	L-BOXX 136; Univerzalno držalo BM 1

11 Merilna tehnika
Linijski laserji

Linijski laser

GLL 2-80 P
Professional

Tehnični podatki		
Projekcija	2 x 360-stopinjska linija	
Nivelirna natančnost	± 0,2 mm/m	
Delovno območje brez sprejemnika	40 m (premer)	
Samonivelirno območje	± 4°	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	
Kataloška številka	**0 601 063 205**	**0 601 063 209**
Obseg dobave	Laserska tarča; Zaščitna torbica BT 150; Vložek za L-BOXX	Držalo za LR 2; L-BOXX 136; Sprejemnik LR 2; Univerzalno držalo BM 1

Linijski laser

GLL 2-15
Professional

Tehnični podatki			
Projekcija	2 liniji		
Nivelirna natančnost	± 0,3 mm/m		
Delovno območje	15 M		
Samonivelirno območje	± 4°		
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 5X		
Kataloška številka	**0 601 063 701**	**0 601 063 702**	**0 615 994 0DW**
Obseg dobave	3 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Večnamensko držalo; Zaščitna torbica	3 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Kovček; Laserska tarča; Zidno držalo BM 3	3 x 1,5 V baterije; Gradbeno stojalo BS 150; Laserska tarča

Merilna tehnika
Linijski laserji

11

Linijski laser

GLL 2-50
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki		
Projekcija	2 liniji	
Nivelirna natančnost	± 0,3 mm/m	
Delovno območje brez sprejemnika	20 m	
Samonivelirno območje	± 4°	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	
Kataloška številka	**0 601 063 105**	**0 601 063 109**
Obseg dobave	Laserska tarča; Zaščitna torbica Gradbeno stojalo BS 150; Naravnalna plošča; Vložek za L-BOXX	Držalo za LR 2; L-BOXX 136; Sprejemnik LR 2; Univerzalno držalo BM 1

Linijski laser

GLL 3-50
Professional

Tehnični podatki		
Projekcija	3 linije	
Nivelirna natančnost	± 0,3 mm/m	
Delovno območje laserskih točk, maks.	5 m (spodaj)	
Delovno območje brez sprejemnika	10 m	
Samonivelirno območje	± 4°	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	
Kataloška številka	**0 601 063 801**	**0 601 063 803**
Obseg dobave	4 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Laserska tarča; L-BOXX 136; Vložek za L-BOXX –	1 x baterija 9 V 6LR61 (blok); Držalo za LR 2; Sprejemnik LR 2; Univerzalno držalo BM 1

11 Merilna tehnika
Linijski laserji
Laserji za pečarje

Linijski laser

GLL 3-80 P
Professional

Video posnetek o izdelku

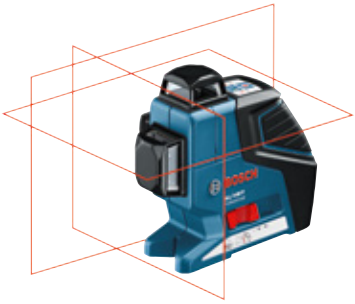

Tehnični podatki		
Projekcija	3 x 360-stopinjska linija	
Nivelirna natančnost	± 0,2 mm/m	
Delovno območje s sprejemnikom	80 m (premer)	
Delovno območje brez sprejemnika	40 m (premer)	
Samonivelirno območje	± 4°	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	
Kataloška številka	**0 601 063 30A**	**0 601 063 306**
Obseg dobave	Zaščitna torbica 1 x baterija 9 V 6LR61 (AA); 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Držalo za LR 2; L-BOXX 136; Sprejemnik LR 2; Univerzalno držalo BM 1	BT 150; Laserska tarča; Vložek za L-BOXX

Laser za pečarje

GTL 3
Professional

Tehnični podatki	
Projekcija	3 linije
Kotna natančnost (kot med 0–90°)	± 0,2 mm/m
Delovno območje s ciljno tablo	20 m
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54
Kataloška številka	**0 601 015 200**
Obseg dobave	4 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Laserska tarča; Naravnalna plošča; Zaščitna torbica

Rotacijski laser

GRL 300 HV
Professional

Tehnični podatki		
Nivelirna natančnost	± 0,1 mm/m	
Delovno območje s sprejemnikom	300 m (premer)	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	
Vrtilna hitrost	150, 300, 600 vrt/min	
Barva laserske linije	rdeča	
Kataloška številka	**0 601 061 501**	**0 615 994 03Y**
Obseg dobave	Daljinski upravljalnik RC1; Sprejemnik LR 1; Transportni kovček	
	Akumulatorska baterija/polnilnik/alkalna baterija; Stenski nosilec WM 4	1 x NiMH akumulatorska baterija; 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah); 2 x 1,5 V LR20 (D); Držalo; Gradbeno stojalo BT 300 HD; Komplet polnilnika z adapterjem; Laserska tarča; Merilna letev GR 240; Očala za opazovanje laserskega žarka; Predal za baterije; Univerzalno držalo WM 4

Rotacijski laser

GRL 300 HVG
Professional

Tehnični podatki		
Nivelirna natančnost	± 0,1 mm/m	
Delovno območje s sprejemnikom	300 m (premer)	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	
Vrtilna hitrost	150, 300, 600 vrt/min	
Barva laserske linije	zelena	
Kataloška številka	**0 601 061 701**	**0 615 994 04B**
Obseg dobave	Daljinski upravljalnik RC1; Sprejemnik LR 1G; Transportni kovček	
	Akumulatorska baterija/polnilnik/alkalna baterija; Stenski nosilec WM 4	1 x NiMH akumulatorska baterija; 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah); 2 x 1,5 V LR20 (D); Držalo; Gradbeno stojalo BT 300 HD; Komplet polnilnika z adapterjem; Laserska tarča; Merilna letev GR 240; Očala za opazovanje laserskega žarka; Predal za baterije; Univerzalno držalo WM 4

11 Merilna tehnika
Rotacijski laserji

Gradbeni laser
GRL 500 H/HV + LR 50 Professional

Prvi rotacijski laser **z zaščito proti kraji za vsa nivelirna dela**

- Zaščita proti kraji: alarm se sproži, če se GRL 500 H med obratovanjem premakne brez LR 50 Professional

Rotacijski laser

GRL 500 H + LR 50
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Nivelirna natančnost	± 0,05 mm/m, vodoravno
Delovno območje s sprejemnikom	500 m (premer)
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 56
Vrtilna hitrost	600 min^{-1}
Barva laserske linije	rdeča
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

Rotacijski laser

GRL 500 HV + LR 50
Professional
Novo!

Tehnični podatki	
Nivelirna natančnost	± 0,05 mm/m, vodoravno; ± 0,1 mm/m, navpično
Delovno območje s sprejemnikom	500 m (premer)
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 56
Vrtilna hitrost	600 min^{-1}
Barva laserske linije	rdeča
Kataloška številka	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	–

11 Merilna tehnika
Rotacijski laserji
Optične nivelirne naprave

Rotacijski laser

GRL 400 H
Professional

Tehnični podatki		
Nivelirna natančnost	± 0,08 mm/m	
Delovno območje s sprejemnikom	400 m (premer)	
Samonivelirno območje	± 8 % (± 5°)	
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 56	
Vrtilna hitrost	600 vrt/min	
Barva laserske linije	rdeča	
Kataloška številka	**0 601 061 800**	**0 615 994 03U**
Obseg dobave	1 x NiMH akumulatorska baterija; Alkalne baterije; Ohišje baterije; Polnilnik z adapterjem; Polnilnik; Sprejemnik LR 1; Transportni kovček	
	–	Gradbeno stojalo BT 170 HD; Merilna letev GR 240

Optične nivelirne naprave

GOL 20 D
Professional

GOL 20 G
Professional

Tehnični podatki		
Nivelirna natančnost	3 mm na 30 m	3 mm na 30 m
Merska enota	360 stopinj	400 gon
Povečava	20 x	20 x
Delovno območje	do 60 m	do 60 m
Kataloška številka	**0 601 068 400**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Funkcija navpičnega žarka; Imbus ključ; Nastavitveni trn; Transportni kovček; Zaščita leče	–

Merilna tehnika
Optične nivelirne naprave

11

Optične nivelirne naprave	GOL 26 D Professional	GOL 26 G Professional
Tehnični podatki		
Nivelirna natančnost	1,6 mm na 30 m	1,6 mm na 30 m
Merska enota	360 stopinj	400 gon
Povečava	26 x	26 x
Delovno območje	do 100 m	do 100 m
Kataloška številka	**0 601 068 000** **0 615 994 00E**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Funkcija navpičnega žarka; Imbus ključ; Nastavitveni trn; Transportni kovček; Zaščita leče	–

Optične nivelirne naprave	GOL 32 D Professional	GOL 32 G Professional
Tehnični podatki		
Nivelirna natančnost	1 mm na 30 m	1 mm na 30 m
Merska enota	360 stopinj	400 gon
Povečava	32 x	32 x
Delovno območje	120 m	120 m
Kataloška številka	**0 601 068 500** **0 615 994 0AX**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Funkcija navpičnega žarka; Imbus ključ; Nastavitveni trn; Zaščita leče Transportni kovček; Gradbeno stojalo BT 160; Merilna letev GR 500	–

11 Merilna tehnika
Laserski merilniki razdalj

Laserski merilniki razdalj	GLM 30 Professional	GLM 40 Professional Novo!	GLM 50 Professional
Tehnični podatki			
Tipična merilna točnost	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	± 1,5 mm
Merilno območje	0,15 – 30 M	0,15 – 40 M	0,05 – 50 M
Kataloška številka	**0 601 072 500**	**ni dobavljivo**	**0 601 072 200**
Obseg dobave	2 x 1,5 V LR03 (AAA); Certifikat proizvajalca; Zaščitna torbica	–	2 x 1,5 V baterija (AAA); Certifikat proizvajalca; Zaščitna torbica

Laserski merilniki razdalj	GLM 80 Professional	GLM 80 + R 60 Professional
Tehnični podatki		
Tipična merilna točnost	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Merilno območje	0,05 – 80 M	0,05 – 80 M
Vgrajen merilnik nagiba	×	×
Število shranjenih vrednosti	20 + 1	20 + 1
Kataloška številka	**0 601 072 300**	**0 601 072 301**
Obseg dobave	Certifikat proizvajalca; Mikro USB-polnilnik; Zaščitna torbica	Certifikat proizvajalca; Merilna letev R 60; Mikro USB-polnilnik; Zaščitna torbica

Laserski merilnik razdalj
GLM 100 C Professional

Inteligentna rešitev za prenašanje in shranjevanje dokumentacije o vaših merilnih rezultatih

- Hiter in učinkovit prenos podatkov prek povezave Bluetooth in mikro USB-ja
- Vsestranska aplikacija za dokumentiranje na pametnih telefonih in tablicah z neposrednim prenosom meritev iz naprave GLM 100C Professional na fotografije
- Nadaljnje možnosti obdelave podatkov s programsko opremo računalnika in aplikacijo

Laserski merilniki razdalj	**GLM 100 C** Professional	**GLM 150** Professional	**GLM 250 VF** Professional
Video posnetek o izdelku			
Tehnični podatki			
Tipična merilna točnost	+/- 1,5 mm	± 1 mm	± 1 mm
Merilno območje	0,05 – 100 M	0,05 – 150 M	0,05 – 250 M
Vgrajen merilnik nagiba	×	–	–
Število shranjenih vrednosti	50 + 1	30	30
Kataloška številka	**0 601 072 700**	**0 601 072 000**	**0 601 072 100**
Obseg dobave	Certifikat proizvajalca; Mikro USB-kabel; Mikro USB-polnilnik; Zaščitna torbica	4 x 1,5 V baterija (AAA); Certifikat proizvajalca; Zanka za nošenje; Zaščitna torbica	4 x 1,5 V baterija (AAA); Certifikat proizvajalca; Zanka za nošenje; Zaščitna torbica

11 Merilna tehnika
Merilna kolesa
Digitalni merilniki kota

Merilna kolesa

GWM 32
Professional

GWM 40
Professional

Tehnični podatki		
Maks. izmerjena vrednost	9999.9 m	9999.99 m
Merilna točnost	1 dm/100 m	± 5 cm/ 100 m
Premer kolesa (obseg)	318,5 mm (1 m)	389,1 mm (1,22 m)
Ročaj	Teleskopski ročaj	zložljiv
Material	Aluminij	Jeklo
Teža	1,4 kg	3,3 kg
Kataloška številka	**0 601 074 000**	**0 601 074 100**
Obseg dobave	Zaščitna torbica	Zaščitna torbica

Digitalni merilniki kota

GAM 220 MF
Professional

DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

Video posnetek o izdelku

Tehnični podatki			
Merilna točnost, kot	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Merilno območje	0 – 220°	0 – 220°	0 – 220°
Računska funkcija	×	–	–
Funkcija shranjevanja	×	–	–
Kataloška številka	**0 601 076 200**	**ni dobavljivo**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	4 x 1,5 V LR6 baterija (AA); Podaljšek kraka; Zaščitna torbica	–	–

Merilna tehnika
Digitalni merilniki naklona

11

Digitalni merilnik naklona

GIM 60 L
Professional

Tehnični podatki	
Dolžina	60 cm
Delovno območje (laser)	30 m
Merilno območje	0 - 360° (4 x 90°)
Merilna točnost 0°/90°	±0,05°
Merilna točnost elektronike pri 1 – 89°	±0,2°
Kataloška številka	**0 601 076 300**
Obseg dobave	1 x 9 V baterija; 2 pritrdilni zanki; 2 x 1,5 V baterije; Zaščitna torbica

Digitalni merilniki naklona

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Tehnični podatki		
Dolžina	60 cm	120 cm
Merilno območje	0 - 360° (4 x 90°)	0 - 360° (4 x 90°)
Merilna točnost 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Merilna točnost elektronike pri 1 – 89°	± 0,2°	± 0,2°
Kataloška številka	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
Obseg dobave	1 x baterija 9 V 6LR61 (AA); Zaščitna torbica	1 x baterija 9 V 6LR61 (AA); Zaščitna torbica

11 Merilna tehnika – Pregled pribora

Laserski sprejemniki

Laserski sprejemniki	LR 1 Professional	LR 1G Professional
Tehnični podatki		
doseg	0 – 200 M	0 – 150 M
Merilna točnost (fina/groba)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 65	IP 65
Električno napajanje	1 x 9 V 6LR61 Block	1 x 9 V 6LR61 Block
Primerno za	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Kataloška številka	**0 601 015 400**	**0 601 069 700**
Obseg dobave	1 x baterija 9 V 6LR61 (AA); Držalo za letev gradbenega laserja	1 x baterija 9 V 6LR61 (AA); Držalo za letev gradbenega laserja

Laserski sprejemniki	LR 2 Professional	LR 50 Professional **Novo!**
Tehnični podatki		
doseg	5 – 50 M	0 – 250 M
Merilna točnost (fina/groba)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 10 mm
Zaščita pred prahom in škropljenjem	IP 54	IP 56
Električno napajanje	1 x 9 V 6LR61 Block	Vgrajena 7,4-voltna litij-ionska akumulatorska baterija
Primerno za	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Kataloška številka	**0 601 069 100**	**ni dobavljivo**
Obseg dobave	Zaščitna torbica	–

Merilna tehnika – Pregled pribora
Daljinski upravljalniki
Gradbena stojala

11

Daljinski upravljalniki

RC 1
Professional

RC 2
Professional

Tehnični podatki		
doseg	30 M	20 M
Zaščita pred prahom in škropljenjem	–	IP 5X
Električno napajanje	1 x 1,5 V LR6 (AA)	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Primerno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional
Kataloška številka	**0 601 069 900**	**0 601 069 C00**
Obseg dobave	1 x 1,5 V baterija	3 x 1,5 V LR03 baterija (AAA)

Gradbena stojala

BT 150
Professional

BT 160
Professional

BT 170 HD
Professional

Tehnični podatki			
Delovna višina	55 – 157 cm	97 – 160 cm	107 – 165 cm
Teža, pribl.	1,3 kg	4,1 kg	5,5 kg
Navoj stojala	1/4"	5/8"	5/8"
Primerno za	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Kataloška številka	**ni dobavljivo**	**0 601 091 200**	**0 601 091 300**
Obseg dobave	–	–	–

11 Merilna tehnika – Pregled pribora

Gradbena stojala
Adapter za stojalo

Gradbena stojala

BT 250
Professional
Novo!

BT 300 HD
Professional

Tehnični podatki		
Delovna višina	97,5 – 250 cm	122 – 295 cm
Teža, pribl.	3,4 kg	7,2 kg
Navoj stojala	1/4"	5/8"
Primerno za	GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Kataloška številka	**0 601 096 A00**	**0 601 091 400**
Obseg dobave	–	–

Adapter za stojalo

Adapter za stojalo 5/8"-1/4"

Tehnični podatki	
Primerno za	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Kataloška številka	**1 609 203 C10**
Obseg dobave	–

Merilna tehnika – Pregled pribora
Merilne letve
Teleskopska palica

11

Merilne letve

GR 240
Professional

GR 500
Professional

Tehnični podatki		
Dolžina	2,4 M	5,0 M
Št. delov	2	5
Merske enote	m/cm	m/cm
Primerno za	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
Kataloška številka	**0 601 094 100**	**0 601 094 300**
Obseg dobave	–	Okrogla libela; Zaščitna torbica

Teleskopska palica

BT 350
Professional

Tehnični podatki	
Teža, pribl.	2,5 kg
Delovna višina	140 – 350 cm
Primerno za	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Kataloška številka	**0 601 015 B00**
Obseg dobave	Držalo; Kovinski kotnik

11 Merilna tehnika – Pregled pribora

Zidno držalo
Univerzalna držala

Zidno držalo

WM 4
Professional

Tehnični podatki	
Teža, pribl.	0,700 kg
Višina	340 mm
Primerno za	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Kataloška številka	**0 601 092 400**
Obseg dobave	–

Univerzalna držala

	Držalo	**BM 1** Professional
Tehnični podatki		
Teža, pribl.	–	0,500 kg
Primerno za	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Kataloška številka	**1 608 M00 70F**	**0 601 015 A01**
Obseg dobave	–	–

Merilna tehnika – Pregled pribora
Laserske tarče

Laserske tarče	Laserska tarča (siva)	Laserska tarča (rdeča)	Laserska tarča (modra)
Tehnični podatki			
Višina	200 mm	100 mm	100 mm
Barva	siva	rdeča	modra
Primerno za	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Kataloška številka	**2 607 001 391**	**1 608 M00 05C**	**1 608 M00 05K**
Obseg dobave	–	–	–

Laserska tarča	Ciljna tarča (GSL 2)
Tehnični podatki	
Primerno za	GSL 2 Professional
Kataloška številka	**1 608 M00 70B**
Obseg dobave	–

11 Merilna tehnika – Pregled pribora

Očala za opazovanje laserskega žarka
Akumulatorske baterije GRL / ohišja za baterije

Očala za opazovanje laserskega žarka

	Očala za opazovanje laserskega žarka (rdeče barve)	Očala za opazovanje laserskega žarka (zelene barve)
Tehnični podatki		
Barva	rdeča	zelena
Primerno za	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, vsi laserski merilniki razdalj	GRL 300 HVG Professional
Kataloška številka	**1 608 M00 05B**	**1 608 M00 05J**
Obseg dobave	–	–

Akumulatorske baterije GRL / ohišja za baterije

	Akumulatorska baterija	Ohišje za baterije
Tehnični podatki		
Primerno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Kataloška številka	**1 608 M00 05G**	**1 608 M00 05D**
Obseg dobave	–	–

Merilna tehnika – Pregled pribora
Merilna letev
Podaljšek kraka

11

Merilna letev

R 60
Professional

Tehnični podatki	
Dolžina	610 mm
Kataloška številka	**0 601 079 000**
Obseg dobave	Zaščitna torbica

Podaljšek kraka

Podaljšek kraka

Tehnični podatki	
Dolžina	385 mm
Primerno za	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Kataloška številka	**2 607 001 312**
Obseg dobave	–

11 Merilna tehnika – Pregled pribora

Kovčki
Torbe

Kovčki

	Kovček	Kovček
Tehnični podatki		
Primerno za	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Kataloška številka	**1 608 M00 05F**	**1 600 A00 0LF**
Obseg dobave	–	–

Torbe

	Zaščitna torbica R 60	Zaščitna torbica GMS 100 M / GMS 120
Tehnični podatki		
Primerno za	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Kataloška številka	**1 600 Z00 01C**	**1 608 M00 05U**
Obseg dobave	–	–

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GBG 6	70		3			
GBG 8	70		3			
GBH 11 DE	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	24	1,5
				Dletenje	15	1,5
GBH 18 V-EC	91	102	1,5	Udarno vrtanje v beton	16	1,5
				Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GBH 18 V-LI Compact	86	97	1,5	Udarno vrtanje v beton	15	1,5
				Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GBH 2-20 D	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	13,5	1,5
				Dletenje	9,5	1,5
GBH 2-23 REA	90	101	3	Udarno vrtanje v beton	15,5	1,5
GBH 2-24 D	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	17	1,5
				Dletenje	13	1,5
GBH 2-24 DF	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	17	1,5
				Dletenje	13	1,5
GBH 2-28 DFV	90	101	3	Udarno vrtanje v beton	11	1,5
				Dletenje	11	1,5
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus	90	101	3	Udarno vrtanje v beton	11	1,5
				Dletenje	11	1,5
GBH 2-28 DV	90	101	3	Udarno vrtanje v beton	11	1,5
				Dletenje	11	1,5
GBH 3-28 DFR	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	13	2
				Dletenje	9,5	1,5
GBH 3-28 DRE	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	14,5	1,6
				Dletenje	10	1,5
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)	91	102	3	Udarno vrtanje v beton	16	1,5
GBH 36 VF-LI Plus	90	101	3	Udarno vrtanje v beton	14,5	1,5
GBH 36 V-LI Plus	90	101	3	Udarno vrtanje v beton	14,5	1,5
GBH 4-32 DFR	93	104	2	Udarno vrtanje v beton	12	1,5
				Dletenje	9	1,5
GBH 5-40 DCE	93	104	3	Udarno vrtanje v beton	10,5	1,5
				Dletenje	7,5	1,5
GBH 8-45 D	96	107	3	Udarno vrtanje v beton	18,5	1,5
				Dletenje	14	1,5
GBH 8-45 DV	96	107	3	Udarno vrtanje v beton	8	1,5
				Dletenje	7	1,5
GBM 10 RE	83	94	3	Vrtanje v kovino	4,8	1,5
				Vijačenje	2,8	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje:			Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
	Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]			
GBM 10-2 RE	77	85	3	Vrtanje v kovino	7,5	2,4
GBM 13 HRE	83	85	3	Vrtanje v kovino	2,6	1,5
GBM 13-2 RE	77	85	3	Vrtanje v kovino	7,5	2,4
GBM 16-2 RE	83	85	3	Vrtanje v kovino	2,5	1
GBM 23-2 E	86	97	3	Vrtanje v kovino	2,5	1
GBM 32-4	86	97	3	Vrtanje v kovino	3,1	1,5
GBM 6 RE	82	93	3	Vrtanje v kovino	6,9	1,5
				Vijačenje	4	1,5
GBR 15 CA	92	103	3			
GBR 15 CAG	92	103	3			
GBS 75 AE	84	95	3	Brušenje masivnega lesa	2,5	1,5
GCB 18 V-LI	79	90	3	Žaganje kovin	2,5	1,5
GCD 12 JL	100	113	3	Rezanje kovine	3,5	1,5
GCM 10 J	102	115	3	Žaganje lesa	3	1,5
GCM 10 S	94	105	3	Žaganje lesa	1,9	1,5
GCM 10 SD	94	104	3	Žaganje lesa	3	1,5
GCM 12 GDL	93	106	3	Žaganje lesa	2,5	1,5
GCM 12 JL	97	110	3	Žaganje lesa	1,8	1,5
GCM 12 SD	92	105	3	Žaganje lesa	3	1,5
GCM 8 SJL	99	112	3	Žaganje lesa	2,5	1,5
GCM 800 SJ	93	106	3	Žaganje lesa	3	1,5
GCO 2000	95	108	3	Rezanje kovine	3	1,5
GDA 280 E	80	80	3	Brušenje masivnega lesa	4,5	1,5
GDB 180 WE	88	99	3	Vrtanje v beton	4,8	1,5
GDB 350 WE	96	110	3			
GDC 125	95	106	3	Rezanje ploščič	4	1,5
GDR 10,8 V-EC	87	100	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	10	1,5
GDR 10,8-LI	87	98	3			
GDR 14,4 V-LI	96	107	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12	1,5
GDR 14,4 V-LI MF	93	104	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	13	1,5
GDR 14,4-LI	97	108	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	9,5	1,5
GDR 18 V-LI	96	107	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12	1,5
GDR 18 V-LI MF	93	104	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	13	1,5
GDR 18-LI	97	108	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	9,5	1,5
GDS 10,8 V-EC	87	100	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	10	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GDS 14,4 V-LI	96	107	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12	1,5
GDS 18 E	95	108	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	4	0,5
GDS 18 V-LI	96	107	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12	1,5
GDS 18 V-LI HT	94	105	1,5	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12,5	3,4
GDS 24	100	113	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	4	0,5
GDS 30	100	113	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	4	0,5
GDX 14,4 V-EC	95	106	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	13	1,5
GDX 14,4 V-LI	96	107	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12	1,5
GDX 18 V-EC	95	106	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	13	1,5
GDX 18 V-LI	96	107	3	Privijanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti	12	1,5
GEF 7 E	89	100	3	Brušenje masivnega lesa	2	1,5
GEX 125 AC	75	80	3	Brušenje masivnega lesa	4	1,5
GEX 125-1 AE	77	88	2,8	Brušenje masivnega lesa	5	1,5
GEX 125-150 AVE	82	93	1,5	Brušenje masivnega lesa	2,5	1,5
GEX 150 AC	75	80	3	Brušenje masivnega lesa	4	1,5
GEX 150 Turbo	81	92	3	Brušenje masivnega lesa	8,5	1,5
GFF 22 A	87	98	3	Brušenje masivnega lesa	2,5	1,5
GFZ 16-35 AC	91	102	3	Žaganje lesa	7	1,5
GGS 16	85	96	3	Brušenje površin do Ø 25	6	1,5
GGS 18 V-LI	77	88	-3	Brušenje površin (struženje z brusilnim telesom premera 25 mm)	-3,5	-1,5
GGS 28 C	89	100	3	Brušenje površin do Ø 25	3	1,5
				Brušenje površin do Ø 50	8	1,5
GGS 28 CE	89	100	3	Brušenje površin do Ø 25	3	1,5
				Brušenje površin do Ø 50	8	1,5
GGS 28 LC	77	88	3	Brušenje površin do Ø 25	6	
				Brušenje površin do Ø 50	14	
GGS 28 LCE	77	88	3	Brušenje površin do Ø 25	6	1,5
				Brušenje površin do Ø 50	14	1,5
GGS 28 LP	80	91	3	Brušenje površin do Ø 25	6	1,5
				Brušenje površin do Ø 50	20	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje:			Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
	Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]			
GGS 6 S	85	96	3	Brušenje površin do Ø 25	6	1,5
GGS 8 CE	82	93	3	Brušenje površin do Ø 25	2,5	1,5
				Brušenje površin do Ø 50	2,5	
GHG 600 CE	70					
GHG 660 LCD	70					
GHO 14,4 V-LI	79	90	3			
GHO 15-82	84	95	3			
GHO 18 V-LI	79	90	3			
GHO 26-82	84	95	3			
GHO 40-82 C	85	96	3			
GKE 35 BCE	96	105	3	Rezanje lesenih tramov	4,8	1,5
GKE 40 BCE	96	105	3	Rezanje lesenih tramov	4,8	1,5
GKF 600	84	95	3	Oblikovanje robov	4,5	1,5
GKM 18 V-LI	74,6	85,6	3			
GKS 10,8 V-LI	90	101	3			
GKS 160	95	106	3	Žaganje lesa	2,5	1,5
GKS 18 V-LI	95	106	1,5			
GKS 190	96	107	3	Žaganje lesa	2,5	1,5
GKS 36 V-LI	98	109	1,5			
GKS 55 GCE	92	103	3	Žaganje lesa	2,5	1,5
GKS 65	95	106	3	Žaganje lesa	3	1,5
GKS 65 G	88	99	3	Žaganje lesa	3	1,5
GKS 65 GCE	88	99	3	Žaganje lesa	3	1,5
GKS 85	99	110	3	Žaganje lesa	3,5	1,5
GKS 85 G	92	103	3	Žaganje lesa	3,5	1,5
GKT 55 GCE	92	103	3	Žaganje lesa	2,5	1,5
GMF 1600 CE	86	97	3	Brušenje masivnega lesa	5,5	1,5
GNA 2,0	82	93	3	Rezanje pločevine	11	1,5
GNA 3,5	80	80	3	Rezanje pločevine	9	1,5
GNF 20 CA	94	105	3	Brušenje masivnega lesa	4	1,5
GNF 35 CA	102	113	3	Brušenje masivnega lesa	4	1,5
GNF 65 A	97	110				
GOF 1250 CE	78	100	3	Brušenje masivnega lesa	5,5	2,5
GOF 1250 LCE	78	100	3	Brušenje masivnega lesa	5,5	2,5
GOF 1600 CE	86	97	3	Brušenje masivnega lesa	5,5	1,5
GOF 2000 CE	89	100	3	Brušenje masivnega lesa	5	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GOP 10,8 V-LI	84	95	3	Brušenje	2,6	1,5
				Žaganje s potopnim žaginim listom	13,1	1,5
				Žaganje s segmentnim žaginim listom	12,2	1,5
				strganje	17,3	1,5
GOP 14,4 V-EC	79,7	90,7	2,8	Brušenje	3,5	1,5
				Žaganje s potopnim žaginim listom	9	1,5
				Žaganje s segmentnim žaginim listom	6	1,5
				strganje	8,5	1,5
GOP 18 V-EC	79,7	90,7	2,8	Brušenje	3,5	1,5
				Žaganje s potopnim žaginim listom	9	1,5
				Žaganje s segmentnim žaginim listom	6	1,5
				strganje	8,5	1,5
GOP 250 CE	81	92	3	Brušenje	2	1,5
				Žaganje s potopnim žaginim listom	10	1,5
				Žaganje s segmentnim žaginim listom	6,5	1,5
				strganje	4,5	1,5
GOP 300 SCE	79	90	3	Brušenje	3	1,5
				Žaganje s potopnim žaginim listom	10	1,5
				Žaganje s segmentnim žaginim listom	5	1,5
				strganje	5	1,5
GPO 14 CE	91	102	3	Poliranje	6	1,5
GRB 14 CE	89	100	3	Brušenje masivnega lesa	3	1,5
GRO 10,8 V-LI	74	80	3	Brušenje	9	1,5
GRW 12 E	86	97	3			
GRW 18-2 E	87	98	3			
GSA 10,8 V-LI	70	81	3	Žaganje lesa	12	1,5
GSA 1100 E	93	104	3	Žaganje lesa	18	1,5
GSA 1300 PCE	95	106	3	Žaganje lesa	21	1,5
GSA 18 V-LI	77	88	3	Žaganje lesa	20	2,5
GSA 36 V-LI	86	97	1,5	Žaganje lesa	29	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GSB 10,8-2-LI	93	82	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	10,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 13 RE	93	104	3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Udarno vrtanje v beton	26	3
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 14,4 V-EC	83	94	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	11,5	2
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 14,4 VE-2-LI	91	102	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	16	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 14,4 V-LI	89	100	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	13	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 14,4-2-LI	84	95	3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Udarno vrtanje v zid	13	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 16 RE	96	107	3	Vrtanje v kovino	5,5	1,5
				Udarno vrtanje v beton	15	2,4
				Vijačenje	2,5	1,5
				Rezanje navojev	2,5	1,5
GSB 162-2 RE	99	110	3	Vrtanje v kovino	6,9	1,5
				Udarno vrtanje v beton	15,6	3,8
				Vijačenje	0,9	1,5
				Rezanje navojev	0,9	1,5
GSB 18 V-EC	84	95	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	10,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 18 VE-2-LI	91	102	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	16	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 18 V-LI	89	100	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid	13	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSB 18-2-LI	84	95	3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Udarno vrtanje v zid	13	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GSB 19-2 RE	95	106	3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Udarno vrtanje v beton	15	2
				Vijačenje	2,5	1,5
				Rezanje navojev	2,5	1,5
GSB 19-2 REA	95	106	3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Udarno vrtanje v beton	15	2
				Vijačenje	2,5	1,5
				Rezanje navojev	2,5	1,5
GSB 21-2 RCT	95	106	3	Vrtanje v kovino	5,6	1,5
				Udarno vrtanje v beton	14,6	1,8
				Vijačenje	2,5	1,5
				Rezanje navojev	2,5	1,5
GSB 21-2 RE	95	106	3	Vrtanje v kovino	5,6	1,5
				Udarno vrtanje v beton	14,6	1,8
				Vijačenje	2,5	1,5
				Rezanje navojev	2,5	1,5
GSB 36 VE-2-LI	92	103	3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Udarno vrtanje v zid	17	2
				Vijačenje	2,5	1,5
GSC 160	70	96	1,5	Rezanje pločevine	4	1,5
GSC 2,8	80	80	3	Rezanje pločevine	22	2
GSG 300	79	80	3			
GSH 11 E	89	100	3	Dletenje	18,5	2
GSH 11 VC	94	105	3	Dletenje	8	1,5
GSH 16-28	92	103	2	Dletenje	13	2
GSH 16-30	92	103	2	Dletenje	13	2
GSH 27 VC	92	103	3	Dletenje	8,5	1,5
GSH 3 E	90	105	3	Dletenje	17,5	1,5
GSH 5 CE	86	105	3	Dletenje	11	1,5
GSH 7 VC	91	102	2	Dletenje	9,5	1,7
GSI 14 CE	89	100	3	Brušenje masivnega lesa	5	1,5
GSK 18 V-LI	91	102	3	Pritrditev v les	2,5	1,5
GSR Mx2Drive	80			Vijačenje	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC	71	82,6	2,8	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC HX	71	82,6	2,8	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC TE	73,5	84,5	3	Vijačenje	0,5	1,5
GSR 10,8-LI	71		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 14,4 V-EC	75		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GSR 14,4 V-EC FC2	70		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 14,4 VE-2-LI	75		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 14,4 V-LI	70		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 14,4-2-LI	68	79	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid		1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 18 V-EC	73		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 18 V-EC FC2	70		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 18 V-EC TE	75		3	Vijačenje	2,5	3
GSR 18 V-EC TE + MA 55	75		3	Vijačenje	2,5	3
GSR 18 VE-2-LI	75		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 18 V-LI	70		3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Udarno vrtanje v zid		1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 18-2-LI	68	79	3			
GSR 36 VE-2-LI	69		3	Vrtanje v kovino	3	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GSR 6-25 TE	81	92	3	Vijačenje	2,5	1,5
GSR 6-45 TE	79	90	3	Vijačenje	2,5	1,5
GSR 6-45 TE + MA 55	79	90	3	Vijačenje	2,5	1,5
GSR 6-60 TE	81	92	3	Vijačenje	3,3	1,5
GSS 140-1 A	76	80	3	Brušenje plošč	5	1,5
GSS 160-1 A	76	80	3	Brušenje plošč	5	1,5
GSS 160-1 A Multi	76	80	3	Brušenje plošč	5	1,5
GSS 18 V-LI	76	80	3	Brušenje plošč	5	1,5
GSS 23 A	80	91	3	Brušenje plošč	5,5	1,5
GSS 23 AE	80	91	3	Brušenje plošč	4,5	1,5
GSS 230 AE	76	80	3	Brušenje plošč	4,5	1,5
GSS 230 AVE	80		3	Brušenje plošč		1,5
GSS 280 AE	76	80	3	Brušenje plošč	4,5	1,5
GSS 280 AVE	86	97	3	Brušenje plošč		1,5
GST 10,8 V-LI	77	88	3	Žaganje lesa	5,5	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	5	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GST 1400 BCE	82	93	3	Žaganje lesa	7	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	6,5	1,5
GST 1400 CE	82	93	3	Žaganje lesa	6	1,5
GST 150 BCE	83	94	3	Žaganje lesa	7	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	4	1,5
GST 150 CE	84	95	3	Žaganje lesa	8	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	7	1,5
GST 160 BCE	85	96	3	Žaganje lesa	6,5	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	3,5	1,5
GST 160 CE	86	97	3	Žaganje lesa	7,5	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	6	1,5
GST 18 V-LI B	81	92	3	Žaganje lesa	6	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	8,5	1,5
GST 18 V-LI S	79	90	3	Žaganje lesa	7,5	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	8	1,5
GST 25 Metal	82	93	3	Žaganje lesa	3,5	3
				Žaganje kovinskih plošč	3,5	3
GST 90 BE	84	95	1,5	Žaganje lesa	6	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	6	1,5
GST 90 E	85,5	96,5	1,5	Žaganje lesa	12	1,5
				Žaganje kovinskih plošč	8,5	1,5
GTM 12 JL	91	104,5	3	Žaganje lesa	3,4	1,5
GWB 10 RE	80	91	3	Vrtanje v kovino	2	1,5
				Vijačenje	2,9	1,5
GWB 10,8-LI	72	80	3	Vrtanje v kovino	3,5	1,5
				Vijačenje	3,5	1,5
GWI 10,8 V-LI	70	80	3	Vrtanje v kovino	2,5	1,5
				Vijačenje	2,5	1,5
GWS 11-125	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2	1,5
GWS 11-125 P	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 12-125 CIEP	90	101	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 12-125 CIEPX	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GWS 12-125 CIP	90	101	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 12-125 CIPX	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 13-125 CI	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2	1,5
GWS 13-125 CIE	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2	1,5
GWS 13-125 CIEX	91	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 13-125 CIX	91	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 15-125 CIEH	91	102	3			
GWS 15-125 CIEP	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 15-125 CIEPX	91	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 15-125 CIH	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	9	2
				Brušenje z brusilnim listom	5	1,5
GWS 15-125 CIP	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 15-125 CIPX	91	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 15-125 CITH	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	9	2
				Brušenje z brusilnim listom	5	1,5
GWS 15-150 CIH	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	9	2
				Brušenje z brusilnim listom	5	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GWS 15-150 CIP	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3	1,5
GWS 17-125 CI	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4	1,5
GWS 17-125 CIE	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4	1,5
GWS 17-125 CIEX	91	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 17-125 CIT	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2,5	1,5
GWS 17-125 CIX	91	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 17-125 INOX	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2	1,5
GWS 17-150 CI	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2,5	1,5
GWS 18 V-LI	82	93	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2,5	1,5
GWS 18-125 V-LI	82	93	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2,5	1,5
GWS 22-180 H	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4,5	1,5
GWS 22-180 JH	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 22-180 LVI	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GWS 22-230 H	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 22-230 JH	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 22-230 LVI	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 24-180 JH	93	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 24-180 LVI	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 24-230 H	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4,5	1,5
GWS 24-230 JH	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4,5	1,5
GWS 24-230 JVX	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 24-230 LVI	92	103	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 24-300 J + SDS	93	104	3			
GWS 26-180 JH	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4,5	1,5
GWS 26-180 LVI	90	101	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Izdelek	Tipična A-vrednotena raven hrupa za električno orodje: Raven zvočnega tlaka [dB(A)]	Raven jakosti zvoka [dB(A)]	Negotovost K [dB]	Dejavnost	Vrednost emisije vibracij ah m/s²	Negotovost K m/s²
GWS 26-230 JH	93	104	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	7,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4,5	1,5
GWS 26-230 LVI	90	101	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	4	1,5
GWS 7-115	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 7-115 E	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 7-125	91	102	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	6,5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	3,5	1,5
GWS 9-115	90	101	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	1,5	1,5
GWS 9-115 P	89	100	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2	1,5
GWS 9-125	90	101	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	1,5	1,5
GWS 9-125 P	89	100	3	Površinsko brušenje (grobo brušenje)	5	1,5
				Brušenje z brusilnim listom	2	1,5

Podatki o hrupu/tresljajih

Indeks orodij

A
250 Adapter za stojalo 5/8"-1/4"
254 Akumulatorska baterija

B
252 BM 1 Professional
249 BT 150 Professional
249 BT 160 Professional
249 BT 170 HD Professional
250 BT 250 Professional
250 BT 300 HD Professional
251 BT 350 Professional

C
253 Ciljna tarča (GSL 2)

D
232 Digitalni detektor D-tect 120 Professional
233 Digitalni detektor D-tect 150 Professional
233 Digitalni detektor D-tect 150 SV Professional
247 DNM 120 L Professional
247 DNM 60 L Professional
252 Držalo
246 DWM 40 L Professional
246 DWM 40 L Set Professional

F
192 FSN 1100 Professional
192 FSN 1600 Professional
193 FSN 2100 Professional
193 FSN 3100 Professional
192 FSN 800 Professional
193 FSN KZW Professional
193 FSN OFA 32 KIT 800 Professional
183 FSN OFA Professional
194 FSN RA 32 1600 Professional
194 FSN RA 32 800 Professional
194 FSN SA Professional

GA
81 GAA 10,8 V Professional
246 GAM 220 MF Professional
75 GAS 10,8 V-LI Professional
226 GAS 20 L SFC Professional
226 GAS 25 L SFC Professional
226 GAS 35 L AFC Professional
226 GAS 35 L SFC+ Professional
227 GAS 35 M AFC Professional
227 GAS 55 M AFC Professional

GB
162 GBG 6 Professional
162 GBG 8 Professional
127 GBH 11 DE Professional
72 GBH 18 V-EC Professional
72 GBH 18 V-EC Professional
71 GBH 18 V-LI Compact Professional
71 GBH 18 V-LI Compact Professional
122 GBH 2-20 D Professional
122 GBH 2-23 REA Professional
122 GBH 2-24 D Professional
122 GBH 2-24 DF Professional
126 GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus Professional
123 GBH 2-28 DFV Professional
123 GBH 2-28 DV Professional
124 GBH 3-28 DFR Professional
124 GBH 3-28 DRE Professional
74 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional
73 GBH 36 VF-LI Plus Professional
73 GBH 36 V-LI Plus Professional

GB
124 GBH 4-32 DFR Professional
126 GBH 5-40 DCE Professional
127 GBH 8-45 D Professional
127 GBH 8-45 DV Professional
110 GBM 10 RE Professional
110 GBM 10-2 RE Professional
111 GBM 13 HRE Professional
111 GBM 13-2 RE Professional
111 GBM 16-2 RE Professional
112 GBM 23-2 E Professional
112 GBM 32-4 Professional
109 GBM 6 RE Professional
136 GBR 15 CA Professional
136 GBR 15 CAG Professional
172 GBS 75 AE Set Professional

GC
88 GCB 18 V-LI Professional
223 GCD 12 JL Professional
235 GCL 25 Professional
217 GCM 10 J Professional
215 GCM 10 S Professional
215 GCM 10 SD Professional
216 GCM 12 GDL Professional
217 GCM 12 JL Professional
216 GCM 12 SD Professional
214 GCM 8 SJL Professional
214 GCM 800 SJ Professional
222 GCO 2000 Professional

GD
172 GDA 280 E Professional
134 GDB 180 WE Professional
135 GDB 350 WE Professional
137 GDC 125 Professional
146 GDE 115/125 FC-T Professional
146 GDE 125 EA-S Professional
146 GDE 125 EA-T Professional
108 GDE 16 Cyl Professional
125 GDE 16 Plus Professional
128 GDE 162 Professional
156 GDE 230 FC-S Professional
156 GDE 230 FC-T Professional
130 GDE 68 + GDE max Professional
128 GDE 68 Professional
130 GDE hex Professional
130 GDE max Professional
43 GDR 10,8 V-EC Professional
43 GDR 10,8-LI Professional
67 GDR 14,4 V-LI MF Professional
58 GDR 14,4 V-LI Professional
58 GDR 14,4 V-LI Professional
48 GDR 14,4-LI Professional
67 GDR 18 V-LI MF Professional
59 GDR 18 V-LI Professional
59 GDR 18 V-LI Professional
60 GDR 18 V-LI Professional
48 GDR 18-LI Professional
44 GDS 10,8 V-EC Professional
59 GDS 14,4 V-LI Professional
59 GDS 14,4 V-LI Professional
116 GDS 18 E Professional
67 GDS 18 V-LI HT Professional
60 GDS 18 V-LI Professional
60 GDS 18 V-LI Professional
116 GDS 24 Professional
116 GDS 30 Professional
62 GDX 14,4 V-EC Professional
62 GDX 14,4 V-EC Professional
61 GDX 14,4 V-LI Professional
61 GDX 14,4 V-LI Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
61 GDX 18 V-LI Professional
61 GDX 18 V-LI Professional

GD
62 GDX 18 V-LI Professional

GE
53 GEA FC2 Professional
161 GEF 7 E Professional
169 GEX 125 AC Professional
168 GEX 125-1 AE Professional
168 GEX 125-150 AVE Professional
169 GEX 150 AC Professional
169 GEX 150 Turbo Professional

GF
53 GFA FC2 Professional
183 GFF 22 A Professional
199 GFZ 16-35 AC Professional

GG
159 GGS 16 Professional
87 GGS 18 V-LI Professional
158 GGS 28 C Professional
158 GGS 28 CE Professional
158 GGS 28 LC Professional
159 GGS 28 LCE Professional
159 GGS 28 LP Professional
159 GGS 6 S Professional
159 GGS 8 CE Professional

GH
53 GHA FC2 Professional
229 GHG 600 CE Professional
229 GHG 660 LCD Professional
84 GHO 14,4 V-LI Professional
184 GHO 15-82 Professional
84 GHO 18 V-LI Professional
184 GHO 26-82 Professional
184 GHO 40-82 C Professional

GI
247 GIM 60 L Professional

GK
198 GKE 35 BCE Professional
198 GKE 40 BCE Professional
182 GKF 600 Professional
83 GKM 18 V-LI Professional
228 GKP 200 CE Professional
77 GKS 10,8 V-LI Professional
197 GKS 160 Professional
197 GKS 165 Professional
83 GKS 18 V-LI Professional
83 GKS 18 V-LI Professional
197 GKS 190 Professional
88 GKS 36 V-LI Professional
198 GKS 55 GCE Professional
198 GKS 55 Professional
197 GKS 55+ GCE Professional
197 GKS 55+ Professional
195 GKS 65 G Professional
196 GKS 65 GCE Professional
195 GKS 65 Professional
195 GKS 85 G Professional
195 GKS 85 Professional
191 GKT 55 GCE Professional

GL
90 GLI DeciLED Professional
90 GLI PocketLED Professional
91 GLI PortaLED 102 Professional
91 GLI PortaLED 136 Professional
91 GLI PortaLED 238 Professional
92 GLI VariLED Professional
236 GLL 2-15 Professional
237 GLL 2-50 Professional
236 GLL 2-80 P Professional
237 GLL 3-50 Professional
238 GLL 3-80 P Professional
245 GLM 100 C Professional

GL
245 GLM 150 Professional
245 GLM 250 VF Professional
244 GLM 30 Professional
244 GLM 40 Professional
244 GLM 50 Professional
244 GLM 80 + R 60 Professional
244 GLM 80 Professional

GM
112 GMB 32 Professional
181 GMF 1600 CE Professional
93 GML 10,8 V-LI Professional
95 GML 20 Professional
95 GML 50 Professional
94 GML SoundBoxx Professional
232 GMS 100 M Professional
232 GMS 120 Professional

GN
163 GNA 16 (SDS) Professional
164 GNA 2,0 Professional
164 GNA 3,5 Professional
136 GNF 20 CA Professional
136 GNF 35 CA Professional
137 GNF 65 A Professional

GO
180 GOF 1250 CE Professional
180 GOF 1250 LCE Professional
181 GOF 1600 CE Professional
181 GOF 2000 CE Professional
242 GOL 20 D Professional
242 GOL 20 G Professional
243 GOL 26 D Professional
243 GOL 26 G Professional
243 GOL 32 D Professional
243 GOL 32 G Professional
75 GOP 10,8 V-LI Professional
85 GOP 14,4 V-EC Professional
85 GOP 18 V-EC Professional
173 GOP 250 CE Professional
173 GOP 300 SCE Professional
234 GOS 10,8 V-LI Professional
234 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
235 GPL 3 Professional
235 GPL 5 Professional
157 GPO 14 CE Professional

GR
251 GR 240 Professional
251 GR 500 Professional
160 GRB 14 CE Professional
239 GRL 300 HV Professional
239 GRL 300 HVG Professional
242 GRL 400 H Professional
240 GRL 500 H + LR 50 Professional
241 GRL 500 HV + LR 50 Professional
78 GRO 10,8 V-LI Professional
113 GRW 12 E Professional
113 GRW 18-2 E Professional

GS
76 GSA 10,8 V-LI Professional
204 GSA 1100 E Professional
204 GSA 1300 PCE Professional
84 GSA 18 V-LI Professional
89 GSA 36 V-LI Professional
42 GSB 10,8-2-LI Professional
104 GSB 13 RE Professional
66 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
55 GSB 14,4 V-EC Professional
57 GSB 14,4 V-LI Professional
46 GSB 14,4-2-LI Professional
104 GSB 16 RE Professional

Indeks orodij

GS

107 GSB 162-2 RE Professional
66 GSB 18 VE-2-LI Professional
66 GSB 18 VE-2-LI Professional
56 GSB 18 V-EC Professional
56 GSB 18 V-EC Professional
57 GSB 18 V-EC Professional
58 GSB 18 V-LI Professional
58 GSB 18 V-LI Professional
47 GSB 18-2-LI Professional
104 GSB 19-2 RE Professional
105 GSB 19-2 REA Professional
106 GSB 21-2 RCT Professional
106 GSB 21-2 RE Professional
70 GSB 36 VE-2-LI Professional
70 GSB 36 VE-2-LI Professional
79 GSC 10,8 V-LI Professional
163 GSC 160 Professional
163 GSC 2,8 Professional
190 GSG 300 Professional
129 GSH 11 E Professional
129 GSH 11 VC Professional
130 GSH 16-28 Professional
130 GSH 16-30 Professional
131 GSH 27 VC Professional
125 GSH 3 E Professional
128 GSH 5 CE Professional
128 GSH 7 VC Professional
160 GSI 14 CE Professional
86 GSK 18 V-LI Professional
210 GSK 50 Professional
210 GSK 64 Professional
234 GSL 2 Professional
211 GSN 90-21 RK Professional
211 GSN 90-34 DK Professional
39 GSR 10,8 V-EC HX Professional
39 GSR 10,8 V-EC Professional
44 GSR 10,8 V-EC TE Professional
41 GSR 10,8-2-LI Professional
40 GSR 10,8-LI Professional
64 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
51 GSR 14,4 V-EC FC2 Professional
48 GSR 14,4 V-EC Professional
50 GSR 14,4 V-LI Professional
45 GSR 14,4-2-LI Professional
65 GSR 18 VE-2-LI Professional
65 GSR 18 VE-2-LI Professional
52 GSR 18 V-EC FC2 Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
50 GSR 18 V-EC Professional
54 GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
54 GSR 18 V-EC TE Professional
54 GSR 18 V-EC TE Professional
54 GSR 18 V-EC TE Professional
51 GSR 18 V-LI Professional
51 GSR 18 V-LI Professional
46 GSR 18-2-LI Professional
70 GSR 36 VE-2-LI Professional
70 GSR 36 VE-2-LI Professional
114 GSR 6-25 TE Professional
115 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
114 GSR 6-45 TE Professional
114 GSR 6-60 TE Professional
38 GSR Mx2Drive Professional
170 GSS 140-1 A Professional
170 GSS 160-1 A Multi Professional
170 GSS 160-1 A Professional
85 GSS 18 V-LI Professional
170 GSS 23 A Professional
170 GSS 23 AE Professional
171 GSS 230 AE Professional
171 GSS 230 AVE Professional
171 GSS 280 AE Professional
171 GSS 280 AVE Professional

GS

78 GST 10,8 V-LI Professional
189 GST 1400 BCE Professional
189 GST 1400 CE Professional
189 GST 150 BCE Professional
189 GST 150 CE Professional
188 GST 160 BCE Professional
188 GST 160 CE Professional
82 GST 18 V-LI B Professional
82 GST 18 V-LI S Professional
165 GST 25 Metal Professional
190 GST 90 BE Professional
190 GST 90 E Professional

GT

218 GTA 2500 W Professional
218 GTA 3800 Professional
222 GTA 60 W Professional
222 GTA 600 Professional
222 GTA 6000 Professional
210 GTK 40 Professional
238 GTL 3 Professional
217 GTM 12 JL Professional
220 GTS 10 J Professional
221 GTS 10 XC Professional

GU

79 GUS 10,8 V-LI Professional

GW

53 GWA FC2 Professional
113 GWB 10 RE Professional
42 GWB 10,8-LI Professional
42 GWI 10,8 V-LI Professional
246 GWM 32 Professional
246 GWM 40 Professional
143 GWS 11-125 P Professional
143 GWS 11-125 Professional
146 GWS 12-125 CIEP Professional
146 GWS 12-125 CIEPX Professional
144 GWS 12-125 CIP Professional
144 GWS 12-125 CIPX Professional
144 GWS 13-125 CI Professional
145 GWS 13-125 CIE Professional
145 GWS 13-125 CIEX Professional
144 GWS 13-125 CIX Professional
149 GWS 15-125 CIEH Professional
148 GWS 15-125 CIEP Professional
148 GWS 15-125 CIEPX Professional
149 GWS 15-125 CIH Professional
147 GWS 15-125 CIP Professional
147 GWS 15-125 CIPX Professional
149 GWS 15-125 CITH Professional
150 GWS 15-150 CIH Professional
149 GWS 15-150 CIP Professional
147 GWS 17-125 CI Professional
147 GWS 17-125 CIE Professional
147 GWS 17-125 CIEX Professional
148 GWS 17-125 CIT Professional
147 GWS 17-125 CIX Professional
150 GWS 17-125 INOX Professional
149 GWS 17-150 CI Professional
87 GWS 18 V-LI Professional
87 GWS 18-125 V-LI Professional
154 GWS 22-180 H Professional
154 GWS 22-180 JH Professional
151 GWS 22-180 LVI Professional
154 GWS 22-230 H Professional
154 GWS 22-230 JH Professional
151 GWS 22-230 LVI Professional
155 GWS 24-180 JH Professional
152 GWS 24-180 LVI Professional
155 GWS 24-230 H Professional
155 GWS 24-230 JH Professional
156 GWS 24-230 JVX Professional
152 GWS 24-230 LVI Professional

GW

156 GWS 24-300 J + SDS Professional
155 GWS 26-180 JH Professional
153 GWS 26-180 LVI Professional
155 GWS 26-230 JH Professional
153 GWS 26-230 LVI Professional
142 GWS 7-115 E Professional
142 GWS 7-115 Professional
142 GWS 7-125 Professional
142 GWS 9-115 P Professional
142 GWS 9-115 Professional
143 GWS 9-125 P Professional
143 GWS 9-125 Professional

J

80 Jopič Heat+ 10,8 V (osnovna različica) Professional
80 Jopič Heat+ 10,8 V (polna različica) Professional
81 Jopič Heat+ Jacket 10,8 V (osnovna različica za ženske) Professional
81 Jopič Heat+ Jacket 10,8 V (polna različica za ženske) Professional

K

256 Kovček
256 Kovčki
194 KS 3000 + FSN SA Professional

L

253 Laserska tarča (modra)
253 Laserska tarča (rdeča)
253 Laserska tarča (siva)
248 LR 1 Professional
248 LR 1G Professional
248 LR 2 Professional
248 LR 50 Professional

M

115 MA 55 Professional

O

254 Očala za opazovanje laserskega žarka (rdeče barve)
254 Očala za opazovanje laserskega žarka (zelene barve)
183 OFZ Professional
254 Ohišje za baterije

P

255 Podaljšek kraka

R

255 R 60 Professional
194 RA 32 Professional
249 RC 1 Professional
249 RC 2 Professional

T

182 TE 600 Professional

V

191 Vzporedno vodilo za GKT 55 GCE Professional

W

252 WM 4 Professional

Z

256 Zaščitna torbica GMS 100 M / GMS 120
256 Zaščitna torbica R 60